


RES2-40-1P

電涌保護器/ RES2- Series 交流電

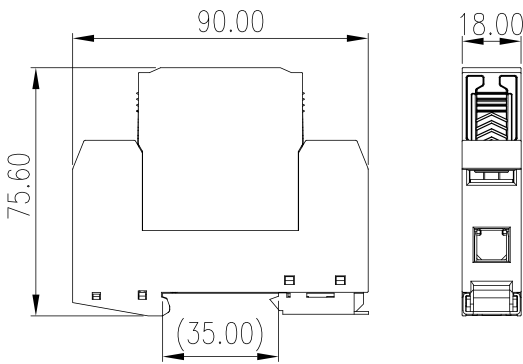

規格說明

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| SPD 依據IEC 61643-11 | II 級 |
| 技術參數 | 單相 (TN系統) |
| 最大工作電壓 Uc | 385VAC |
| 標稱放電電流In(8/20μs) | 20kA |
| 最大放電電流 Imax(8/20μs) | 40kA |
| 電壓保護水平Up | 1.7kV |
| 最大後備保護熔絲 | 80A gG |
| 短路耐受 I _{SCCR} (無備用保險絲) | 1000A |
| 硬質/柔性導線(L-N)橫截面積 | 4~35mm ² |
| 硬質/柔性接地導線(PE)橫截面積 | 6~35mm ² |
| 剝線長度 | 12~14mm |
| 額定扭矩 | 2.0~3.0Nm |
| 響應時間 | <25 ns |
| 工作溫度範圍 | -40 °C ~ +70 °C |
| 漏電流 | < 20μA |
| 遙信接口(帶F型號) | - |
| 遙信接口-硬質/柔性導線橫截面積 | - |
| 遙信接口-剝線長度 | - |
| 遙信接口-額定扭矩 | - |
| 外殼防護等級(符合IEC60529) | IP 20 |
| 外殼材料 / 阻燃等級(UL94) | PA66 / V0 |
| 測試標準 | GB/T 18802.1 / IEC 61643-11 |
| 最小包裝量 | 10pcs |
| 尺寸mm(TxHxW) | 18.0×76.0x90.0 |

產品認證

| | |
|--------|------------|
| 防雷性能測試 | 上海防雷產品測試中心 |
|--------|------------|

認證

