
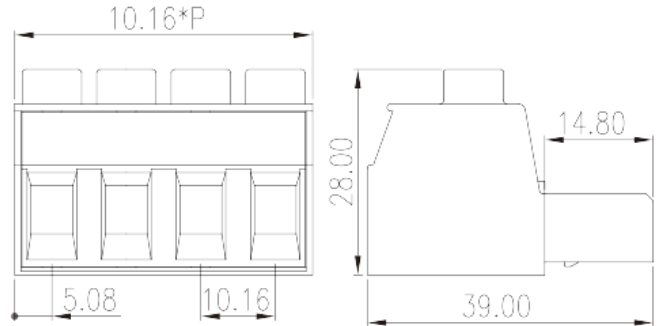


EC116V-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2026-04-06版次:1.1

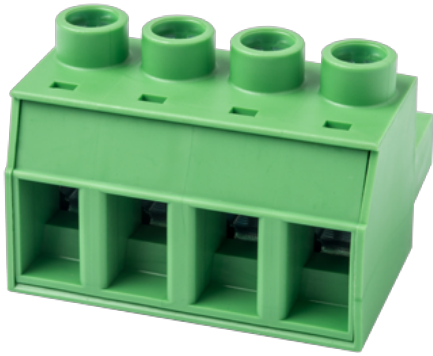

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 10.16 mm, 600V, 51A

一般资讯

| | |
|-----------|--|
| 产品概述 | PCB Connector – Plug, Screw Connection |
| 产品类型 | PCB Connector – Plug |
| 产品间距 (mm) | 10.16 |
| 产品颜色 | Green (default) |
| 接线方式 | Screw Connection |
| 固定方式 | Without |
| 产品长度 (mm) | 10.16*P |
| 产品宽度 (mm) | 39 |
| 产品高度 (mm) | 28 |
| 产品实际点数 | 02P~10P |
| 产品层数 | Single level |

材料信息

| | |
|-------------|----|
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组别 | I |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |

| | |
|--------|-------------------|
| 绝缘阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
| 导体材料 | COPPER ALLOY |
| 导体表面镀层 | Ag PLATED |

连接数据-IEC

| | |
|---|---------|
| 额定电压 (V) | 1000 |
| 额定电流 (A) | 76 |
| 额定电压 (II/2)(V) | 1000 |
| 额定电压 (III/2)(V) | 1000 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 800 |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV) | 8 |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV) | 8 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 8 |
| 最小硬质导线横截面积 (mm ²) | 0.5 |
| 最大硬质导线横截面积 (mm ²) | 16 |
| 最小柔性导线横截面积 (mm ²) | 0.5 |
| 最大柔性导线横截面积 (mm ²) | 16 |
| 柔性导线横截面积 · 最小管状裸端子 (mm ²) | 0.5 |
| 柔性导线横截面积 · 最大管状裸端子 (mm ²) | 16 |
| 柔性导线横截面积 · 最小管状预绝缘端子 (mm ²) | 0.5 |
| 柔性导线横截面积 · 最大管状预绝缘端子 (mm ²) | 10 |
| 具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²) | 6 |
| 具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²) | 6 |
| 具有相同截面积的二根柔性导线 · 最小管状裸端子 (mm ²) | 0.5 |
| 具有相同截面积的二根柔性导线 · 最大管状裸端子 (mm ²) | 4 |
| 具有相同截面积的二根柔性导线 · 最小双线管状预绝缘端子 (mm ²) | 0.5 |
| 具有相同截面积的二根柔性导线 · 最大双线管状预绝缘端子 (mm ²) | 4 |
| 螺纹规格 | M4 |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm) | 1.0x5.5 |
| 螺丝刀规格 | PH2 |
| 额定扭矩 (N.m) | 1.8 |
| 剥线长度 (mm) | 14~15 |

连接数据-UL

| | |
|------------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 51 |
| 最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 16 |
| 最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 6 |
| 最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 16 |
| 最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 6 |

环境与安全

| | |
|-------------|-----|
| 手指防护 | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

UL认证参数

| | |
|--------------|------|
| 线径范围B组 (AWG) | 16~6 |
| 额定电压B组 (V) | 600 |
| 额定电流B组 (A) | 51 |

CUL认证参数


| | |
|--------------|------|
| 线径范围B组 (AWG) | 16~6 |
| 额定电压B组 (V) | 600 |
| 额定电流B组 (A) | 51 |

VDE认证参数

| | |
|-------------------------|--------|
| 线径范围 (mm ²) | 0.5~16 |
| 额定电压 (V) | 1000 |
| 额定电流 (A) | 76 |

图面

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

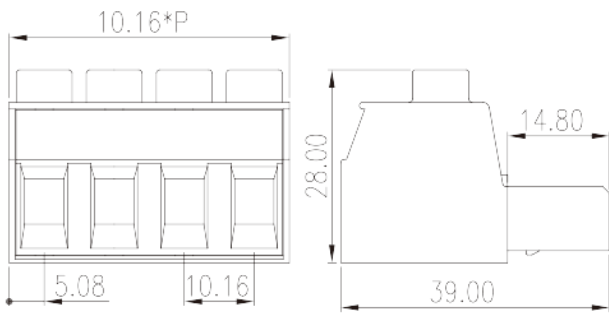

认证

