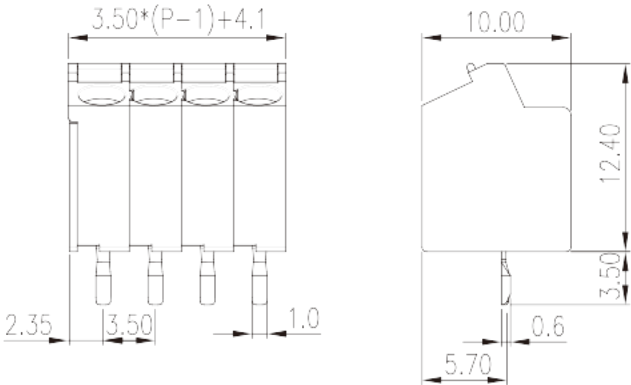


0185-11XX

印刷电路板式接线端子 > 印刷电路板式端子

下载日期:2025-10-09



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 3.50mm, 300V, 10A

一般资讯

产品概述	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
产品类型	PCB Terminal Blocks
产品间距 (mm)	3.50
产品颜色	Black (default)
接线方式	Push in Design
固定方式	Without
焊接方式	Wave Soldering
产品长度 (mm)	$3.50 \times (P-1) + 4.1$
产品宽度 (mm)	10
产品高度 (mm)	12.4
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	0.6x1
焊孔直径 (mm)	1.2
产品实际点数	02P~24P
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	200
额定电流 (A)	14
额定电压 (II/2)(V)	400
额定电压 (III/2)(V)	200
额定电压 (III/3)(V)	160
额定冲击电压 (II/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/3)(KV)	2.5
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	1
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	0.75
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.4x2.5
剥线长度 (mm)	8~9

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	10
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	16
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	26

最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	16
------------------------	----

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

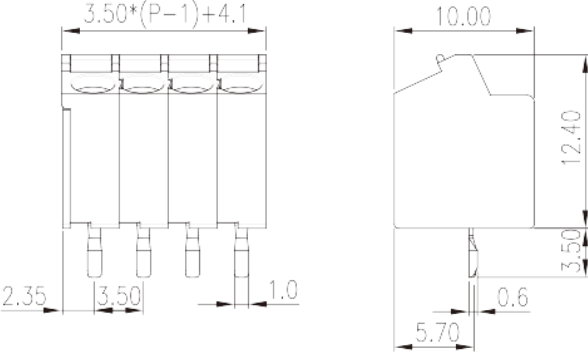

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	26~16
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	10
线径范围D组 (AWG)	26~16
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	26~16
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	10
线径范围D组 (AWG)	26~16
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

图面

 Technical drawing of the DINKLE connector showing side and front views with dimensions. Side View Dimensions: - Top width: $3.50 \times (P-1) + 4.1$ - Bottom width: 2.35 - Pin pitch: 3.50 - Pin width: 1.0 Front View Dimensions: - Top width: 10.00 - Top height: 12.40 - Pin height: 3.50 - Pin width: 0.6 - Pin pitch: 5.70	 Technical drawing of the DINKLE connector showing a top view with dimensions. Top View Dimensions: - Pin diameter: $\phi 1.2$ - Pin pitch: 5.70
---	---



认证

