


# 0136-23XX

印刷电路板式接线端子 > 印刷电路板式端子

下载日期:2026-04-07

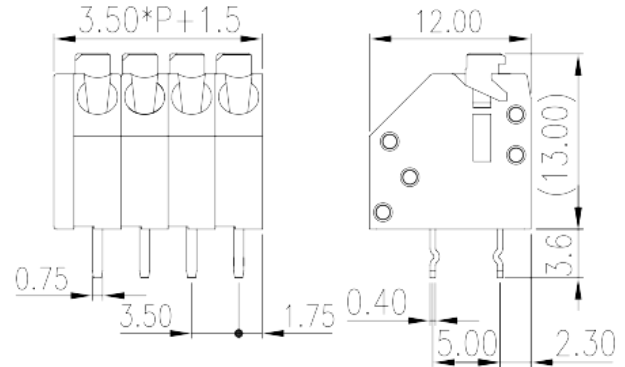

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 3.50 mm, 300V, 6A

## 一般资讯

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 产品概述                   | PCB Terminal Blocks, Push-in Design |
| 产品类型                   | PCB Terminal Blocks                 |
| 产品间距 (mm)              | 3.5                                 |
| 产品颜色                   | Grey (default)                      |
| 接线方式                   | Push-in Design                      |
| 固定方式                   | Without                             |
| 焊接方式                   | Wave Soldering                      |
| 产品长度 (mm)              | 3.50*P+1.5                          |
| 产品宽度 (mm)              | 12                                  |
| 产品高度 (mm)              | 13                                  |
| 引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm) | 0.4x0.75                            |
| 焊孔直径 (mm)              | 1.0                                 |
| 产品层数                   | 02P~24P                             |

## 材料信息

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | PA |
|------|----|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 绝缘材料组别      | I                 |
| 阻燃等级·符合UL94 | V0                |
| 绝缘阻抗        | □500MΩ at DC 500V |
| 导体材料        | COPPER ALLOY      |
| 导体表面镀层      | Tin PLATED        |

### 连接数据-IEC

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 额定电压 (V)                              | 400     |
| 额定电流 (A)                              | 8       |
| 额定电压 (II/2)(V)                        | 630     |
| 额定电压 (III/2)(V)                       | 400     |
| 额定电压 (III/3)(V)                       | 250     |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV)                     | 4       |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV)                    | 4       |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV)                    | 4       |
| 最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 0.2     |
| 最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 0.75    |
| 最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 0.5     |
| 最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 0.75    |
| 柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 0.25    |
| 柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 0.75    |
| 柔性导线横截面积·最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.25    |
| 柔性导线横截面积·最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 螺丝刀规格                                 | 0.4x2.5 |
| 剥线长度 (mm)                             | 8~9     |

### 连接数据-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 6   |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A) | 6   |
| 最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL | 28  |
| 最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL | 16  |
| 最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL | 28  |
| 最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL | 16  |

## 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |


## UL认证参数

|              |            |
|--------------|------------|
| 线径范围B组 (AWG) | 28~16(SOL) |
| 额定电压B组 (V)   | 300        |
| 额定电流B组 (A)   | 6          |
| 线径范围D组 (AWG) | 28~16(SOL) |
| 额定电压D组 (V)   | 300        |
| 额定电流D组 (A)   | 6          |

## CUL认证参数

|              |            |
|--------------|------------|
| 线径范围B组 (AWG) | 28~16(SOL) |
| 额定电压B组 (V)   | 300        |
| 额定电流B组 (A)   | 6          |
| 线径范围D组 (AWG) | 28~16(SOL) |
| 额定电压D组 (V)   | 300        |
| 额定电流D组 (A)   | 6          |

## 图面

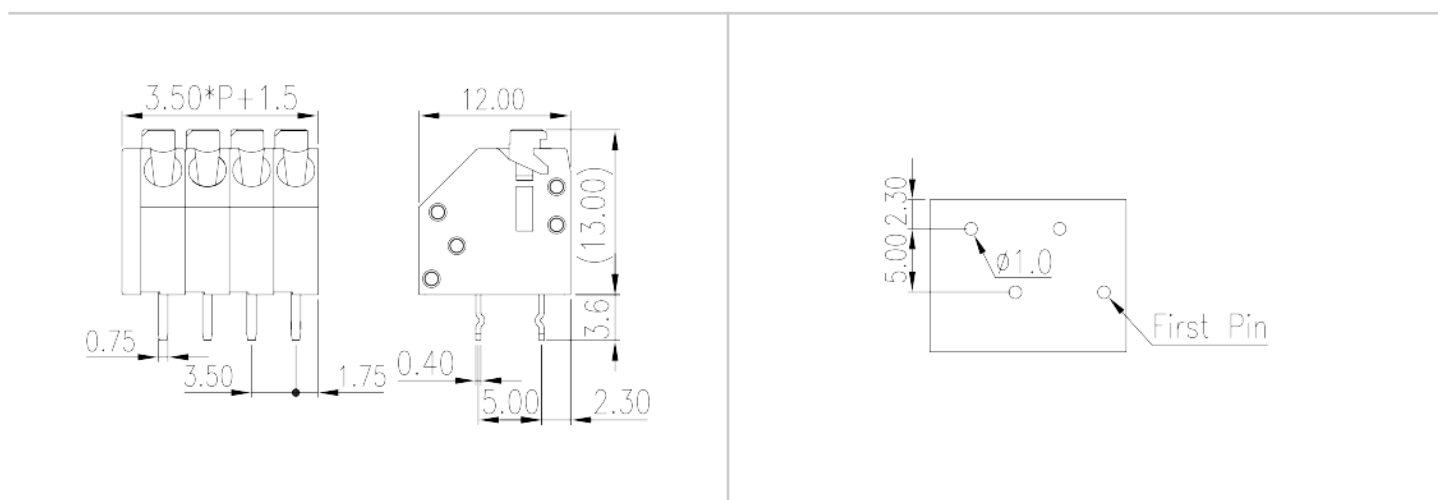

## 认证

