



绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	V0
绝缘阻抗	500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED
溼度敏感等级	2

### 连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	18
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	320
额定电压 (III/3)(V)	320
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
法兰最大扭矩 (N.m)	0.3

### 连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	15

### 环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


### UL认证参数

额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	15

## CUL认证参数

额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	15

## 图面

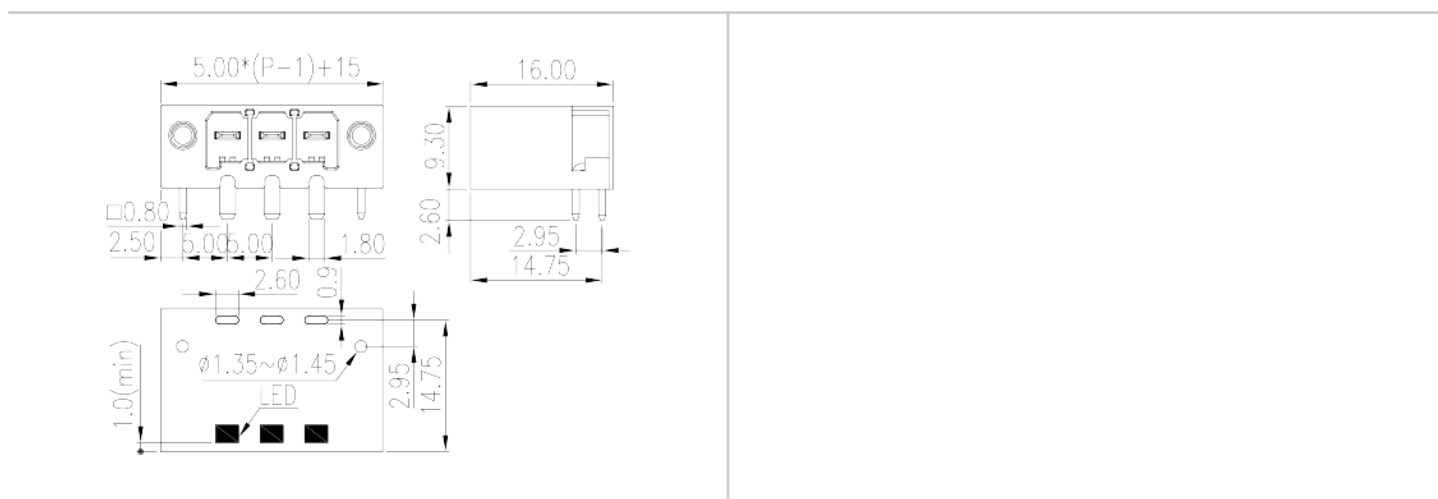

## 认证

