


DPH10-PE

导轨端子 > 直插式

下载日期:2025-06-21

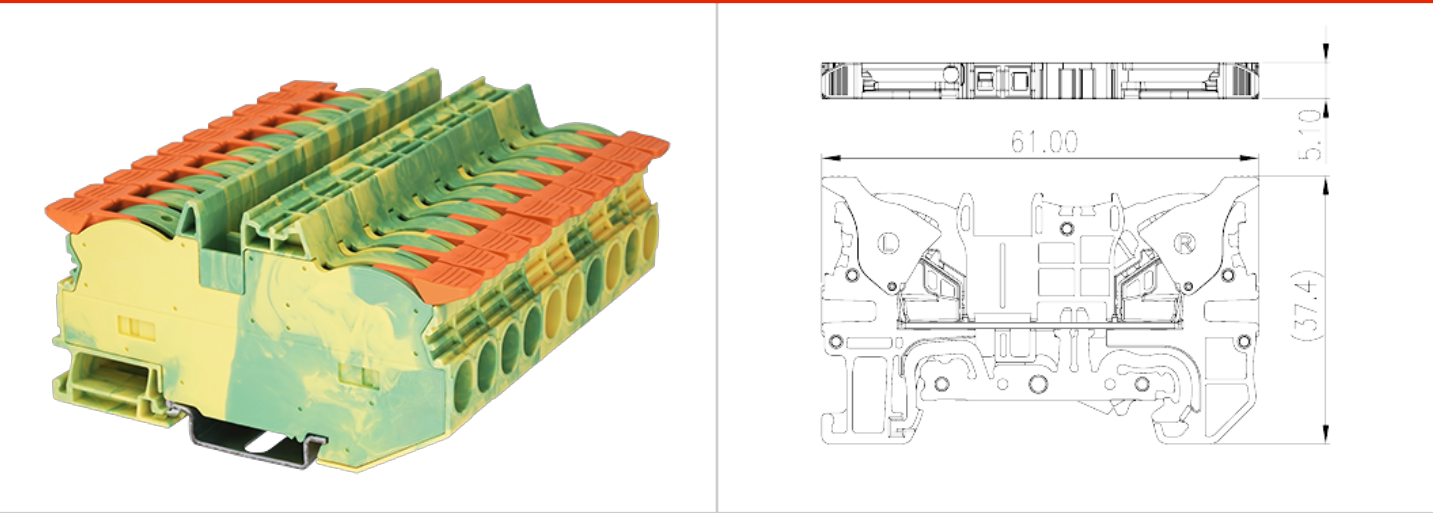

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, Yellow-Green (default)

一般资讯

产品概述	Grounding Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Grounding Terminal Block
产品颜色	Refer to drawing
接线方式	Push-in Design
产品长度 (mm)	93.09999999999999
产品宽度 (mm)	10
产品高度 (mm)	50.1 (TS-35N) / 57.6 (TS-35/15N)
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY



导体表面镀层

Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	16
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	10
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	10
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	10
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	4
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0x5.5
剥线长度 (mm)	18~19
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	NO
是否接地	YES

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	6
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	6


环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120

最低工作温度 (°C)

-40

图面

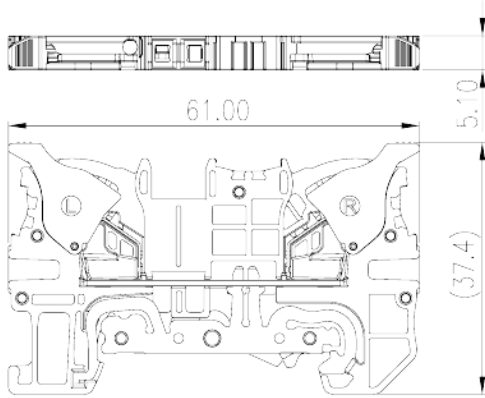

认证

