

Terminal Block

栅板式端子系列



因联结而喜悦!!

Delight Through Connections

DC-18.4C



为您快速实现成功!!

自1983年创立以来，町洋集团始终坚持创新的力量及工匠精神，以生产优质的产品和提供高效的服务从而实现与客户联结。

我们凭借30多年来丰富的行业经验与专业技术，聆听客户的需求，不断推陈出新，积极架构高效的全球服务体系。与客户及同业人员精诚合作，携手共进。

时刻关注客户的需求，正确理解，正确执行，是町洋制胜的关键。


町洋创立于台湾，在全球设有贸易与服务机构，是全球主要的接线端子制造公司之一。

为客户提供以结果为导向的高性价比解决方案，是我们一直以来追求的目标。

町洋人一直坚守在自己的岗位，坚持创新的工匠精神，追求最高的产品质量，以双赢的结果为导向，营造相互信任，公平公正的合作关系。

客户的信赖与支持是我们保持激情，不断创新的动力。

今天的町洋，已不再只是高质量端子台的供货商，更是您多元需求的合作伙伴。

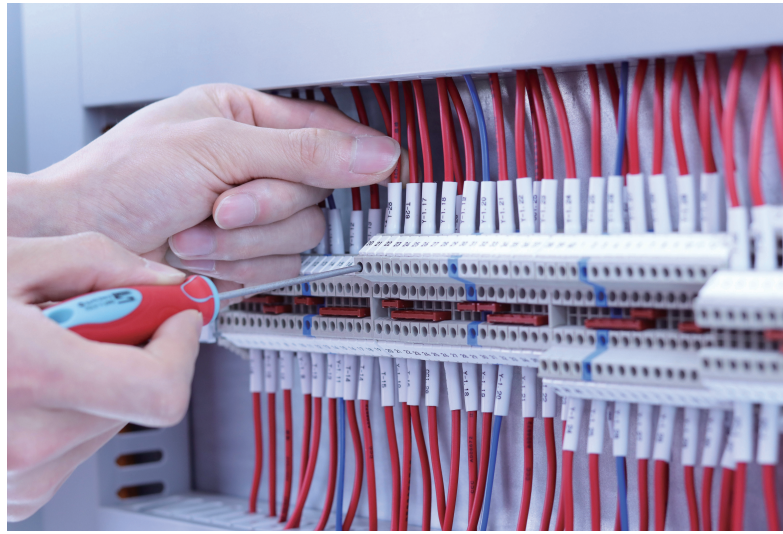


产品主要特点

- 依据美国安全规范 UL1059 的相关规范设计，并采用 UL94V-0 的绝缘材料生产，结构简单方便，满足较大电流与电压的需求
- 全部机种普遍通过 UL、C-UL 以及 CAS 认证
- 结构简单，使用方便。可搭配 O 型、Y 型端子或直接锁线
- 各种不同间距与结构的组合，涵盖所有常规应用需求
- 可依据客户不同的需求进行特殊标示或选用防脱落螺丝结构
- 提供多种脚距与不同端子结构设计，亦提供特殊标示或选用不同螺丝结构


DT-29-A03W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数

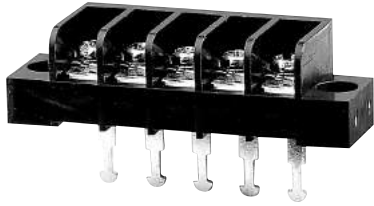

Pitch:6.35mm

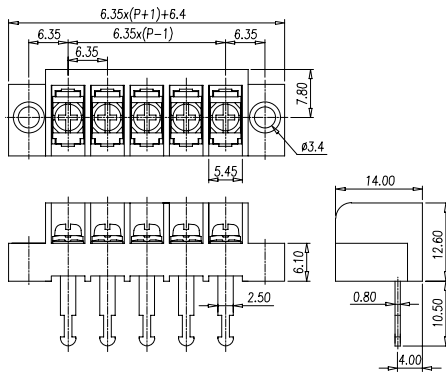

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

15A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~16 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M2.6, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

0.5 N-m

Drilling plan

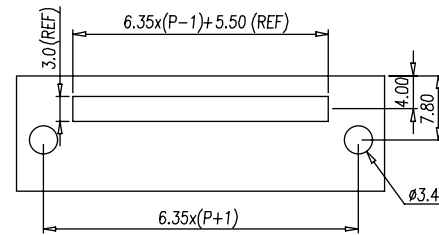

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

15A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~16 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M2.6, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

0.5 N-m

Drilling plan

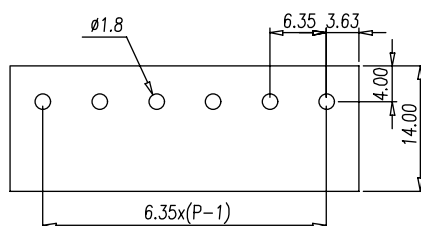


DT-29-B01W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数



Pitch:6.35mm

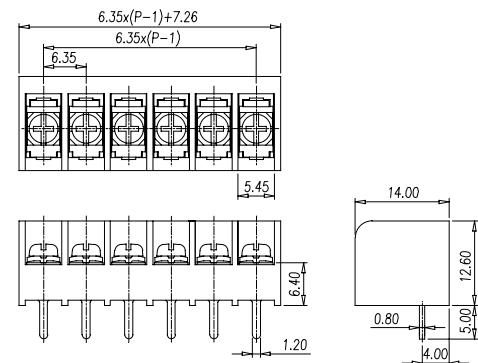


DT-29-B02W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数




Pitch:6.35mm

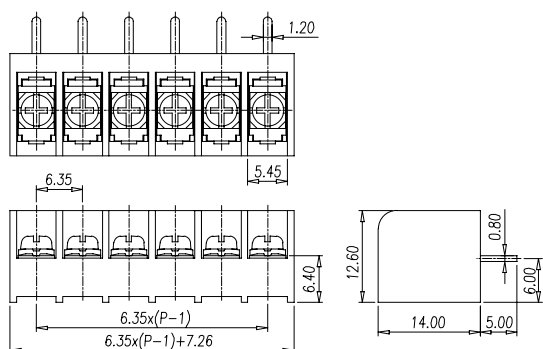


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~16 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M2.6, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.5 N·m	

Drilling plan

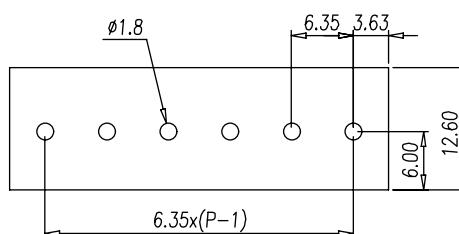

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, #6-32, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N·m	

Drilling plan

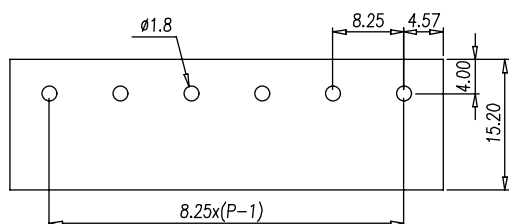


DT-39-B01W-XX

FW2

Pole number:02~33 / 極数



Pitch:8.25mm

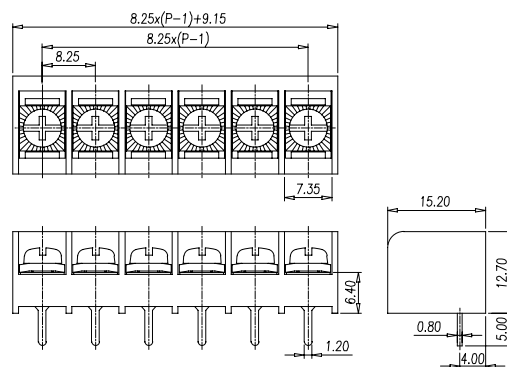


DT-39-B02W-XX

FW2

Pole number:02~33 / 極数



Pitch:8.25mm

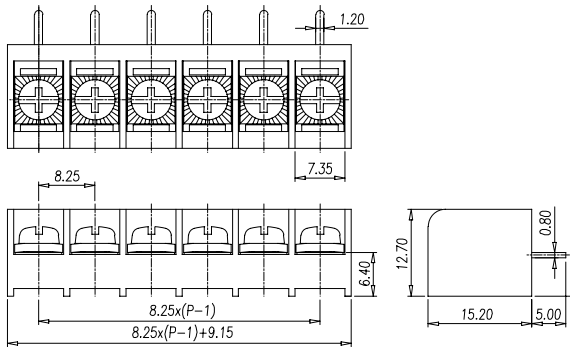

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300 V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

20A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, #6-32, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

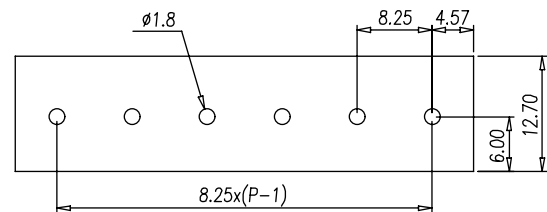

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300 V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

25A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, #6-32, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

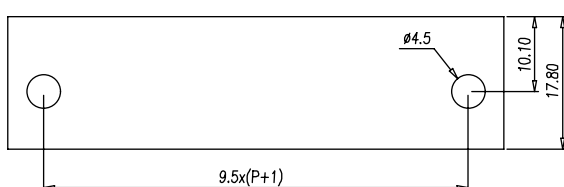


DT-49-A04W-XX

FW2

Pole number:02~27 / 極数



Pitch:9.5mm

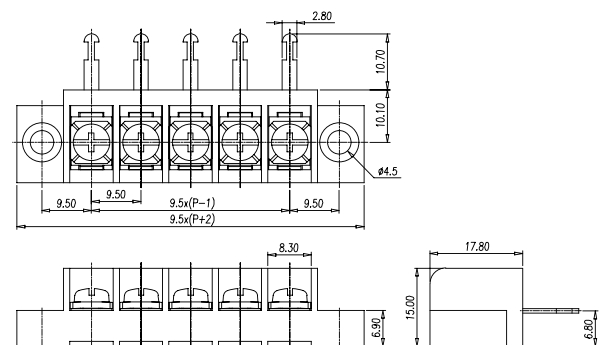


DT-49-B01W-XX

FW2

Pole number:02~31 / 極数



Pitch:9.5mm

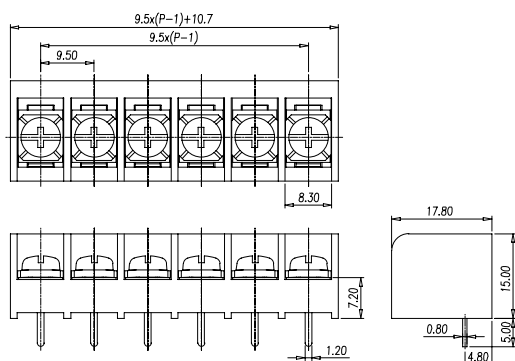

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

25A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, #6-32, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N·m

Drilling plan

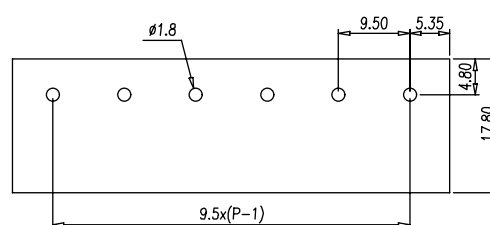

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

25A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, #6-32, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N·m


Drilling plan

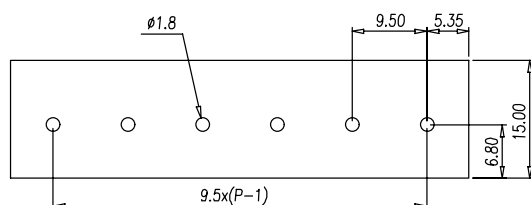


DT-49-B02W-XX

FW2

Pole number:02~31 / 極数

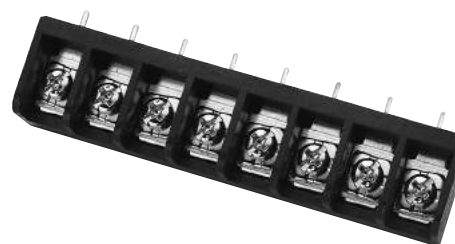

Pitch:9.5mm

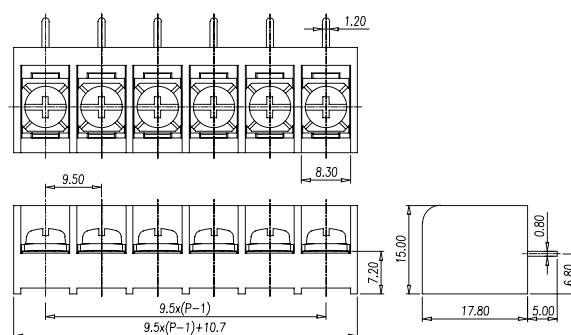


DT-49-C01W-XX

FW2

Pole number:02~15 / 極数



Pitch:9.5mm

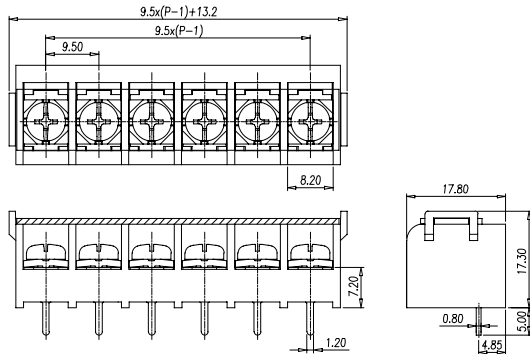

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300 V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

25A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3.5, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

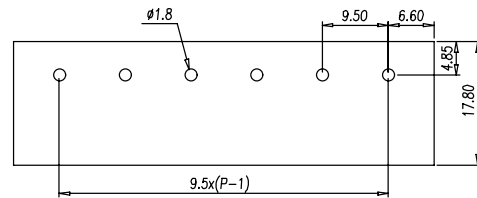

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300 V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

25A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3.5, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

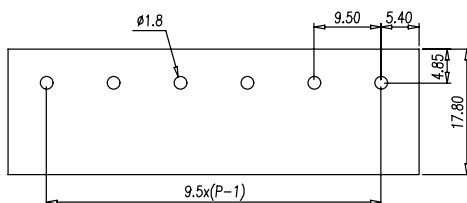


DT-49-C91W-XX

FW2

Pole number:02~15 / 極数



Pitch:9.5mm

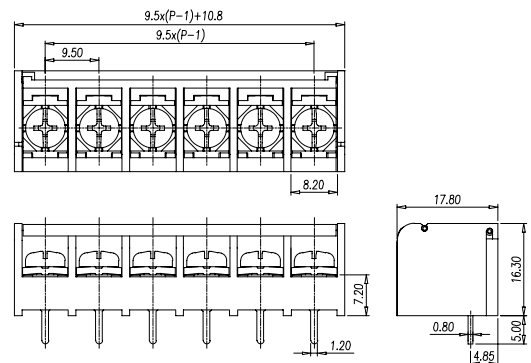


DT-69-B01W-XX

FW2

Pole number:02~26 / 極数




Pitch:11.1mm

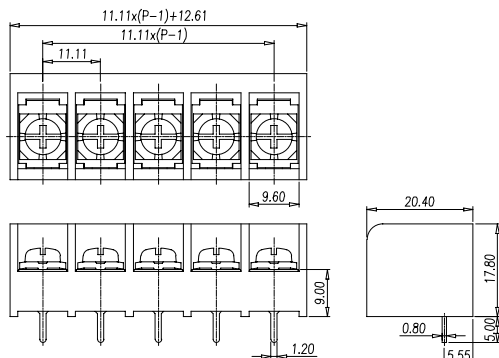


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~10 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m	

Drilling plan

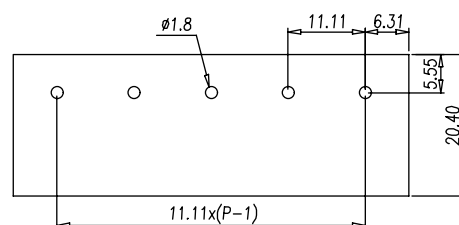

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	45A	20A
UG	B,C	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	10~8 AWG	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC3000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, #6-32, Blue Zn plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1 N-m	

Drilling plan

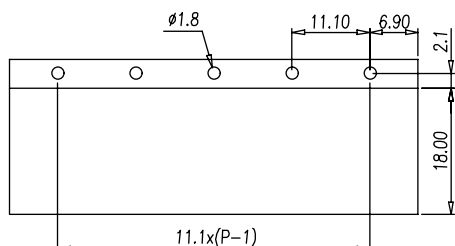


DT-69-H51W-XX

FW1/FW2

Pole number:02~16 / 極数



Pitch:11.1mm

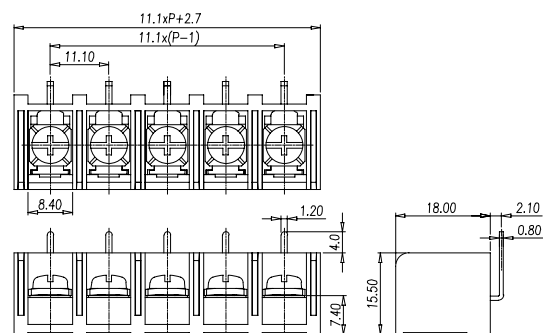


DT-69-H53W-XX

FW1/FW2

Pole number:02~16 / 極数



Pitch:11.1mm

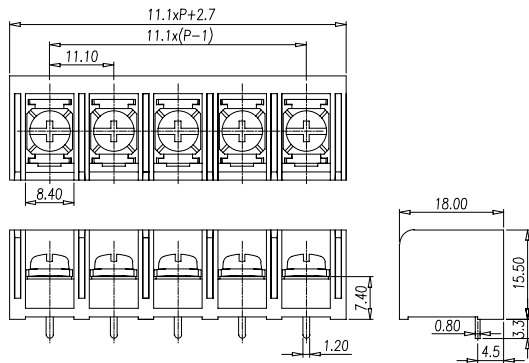

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

600V

600V

Rated current / 定格電流 / 電流

45A

20A

UG

B,C

B,C

Wire range / 使用線径 / 線径

10~8 AWG

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC3000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PBT, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +130°C

Terminal / 導電板 / 端子

Copper, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, #6-32, Blue Zn plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1 N·m

Drilling plan

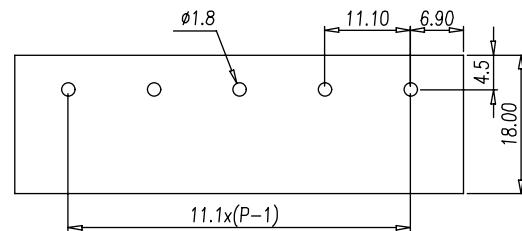

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

600V

Rated current / 定格電流 / 電流

45A

UG

B,C

Wire range / 使用線径 / 線径

18~8 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2500V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

1000MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PBT, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +130°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M4, Zinc plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.8 N·m


Drilling plan

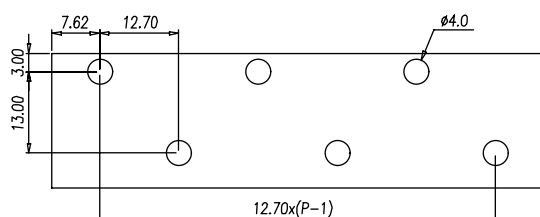


DT-79-B01W-XX

FW2

Pole number:02~16 / 極数

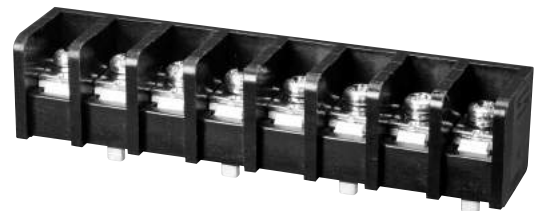


Pitch:12.7mm

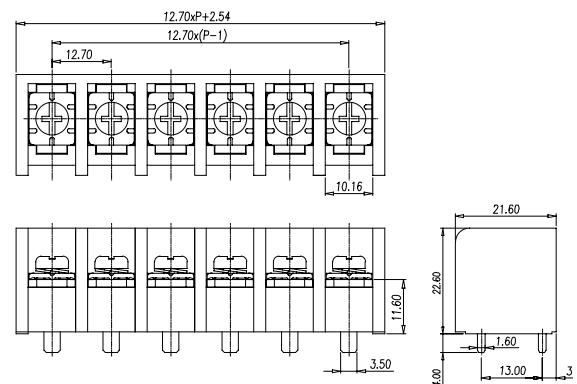


DT-15-B01W-XX

Pole number:02~30 / 極数

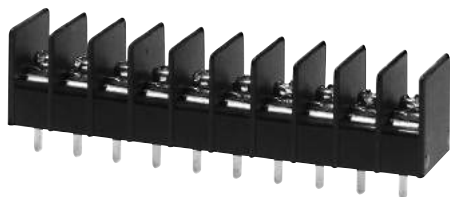


Pitch:6.35mm

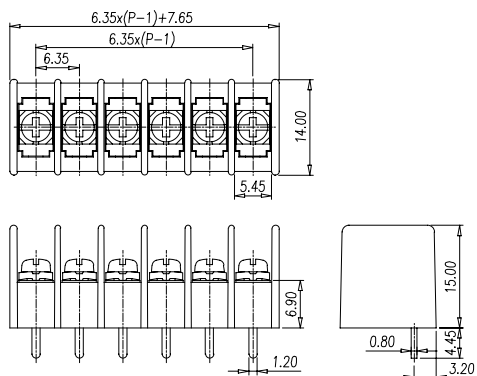


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	10A	
UG		
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, #3-48, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.4 N-m	

Drilling plan

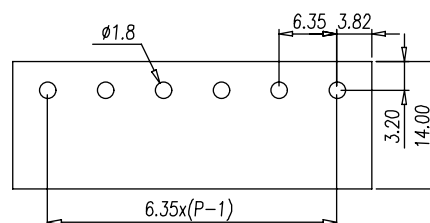

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

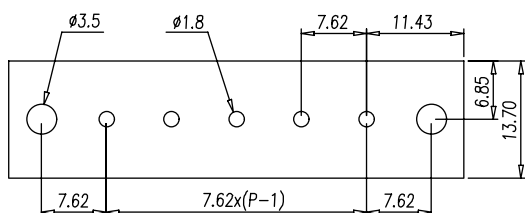


DT-25-A01W-XX

FW2

Pole number:02~31 / 極数




Pitch:7.62mm

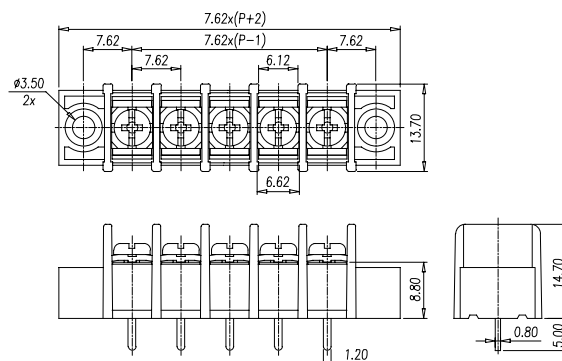


DT-25-A02W-XX

FW2

Pole number:02~31 / 極数

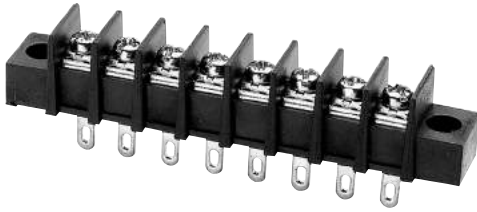

Pitch:7.62mm

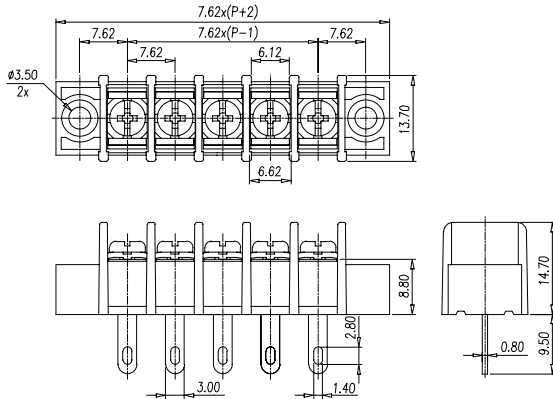

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

15A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~14 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

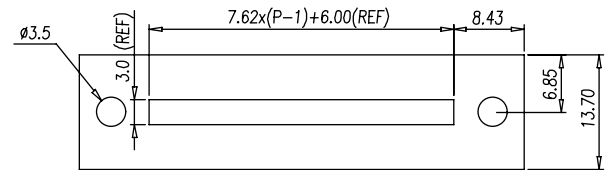

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

15A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~14 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m


Drilling plan

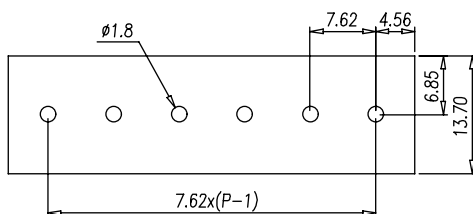


DT-25-B01W-XX

FW2

Pole number:02~33 / 極数

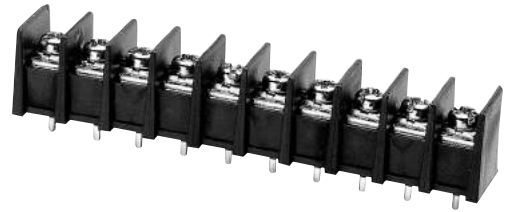

Pitch:7.62mm

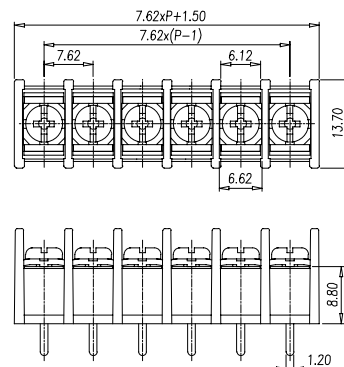


DT-25-B07W-XX

FW2

Pole number:02~33 / 極数




Pitch:7.62mm

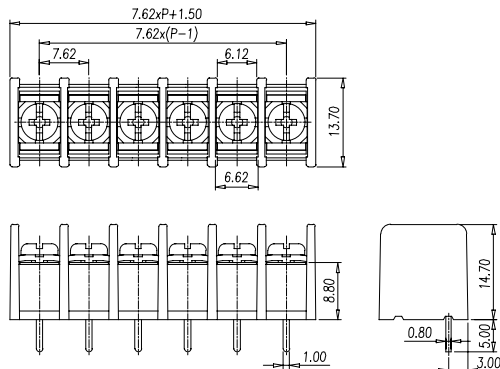


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

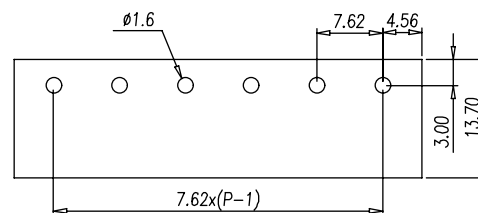

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	


Drilling plan

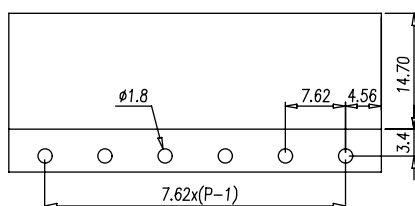


DT-25-B14W-XX

FW2

Pole number:02~33 / 極数

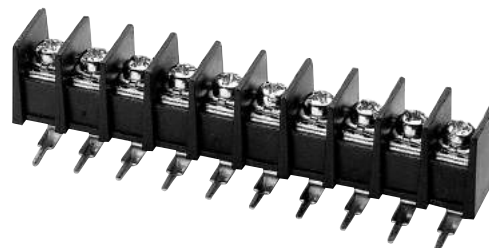

Pitch:7.62mm

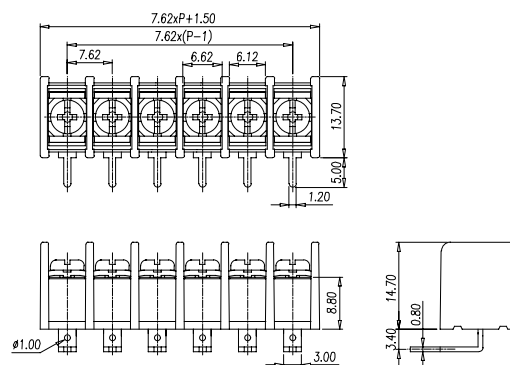


DT-35-A01W-XX

FW2

Pole number:02~31 / 極数



Pitch:8.25mm

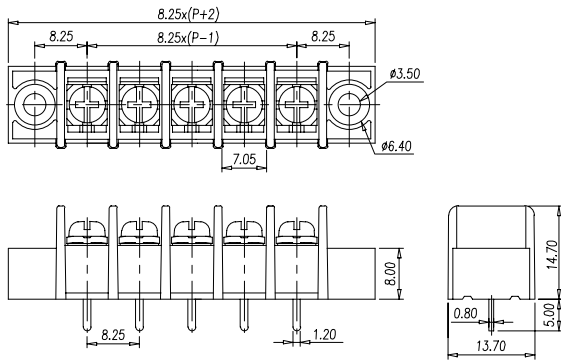

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

20A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

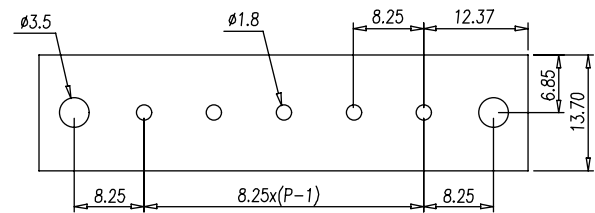

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

20A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m


Drilling plan

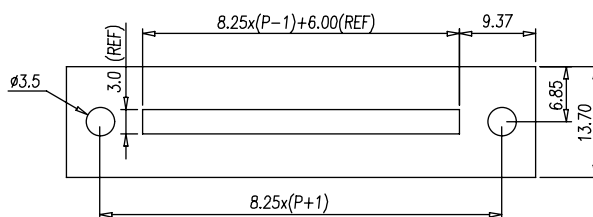


DT-35-A02W-XX

FW2

Pole number:02~31 / 極数

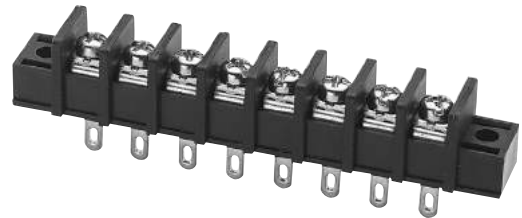

Pitch:8.25mm

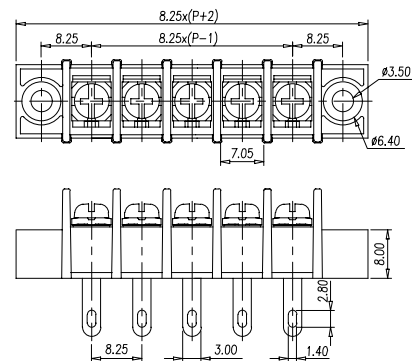


DT-35-B01W-XX


FW2



Pole number:02~33 / 極数

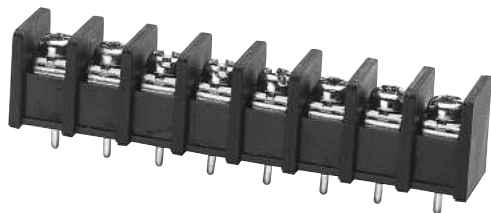

Pitch:8.25mm

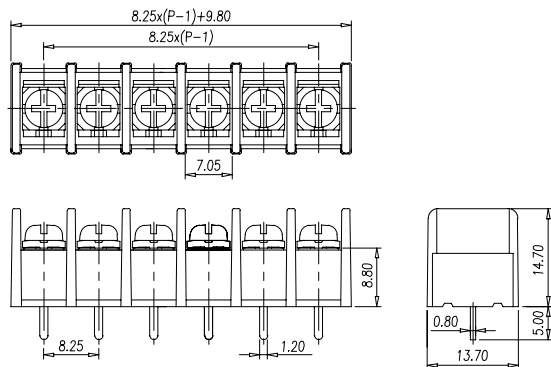

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

20A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

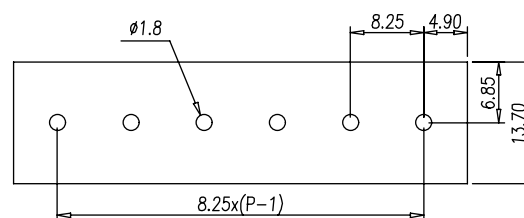

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

20A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

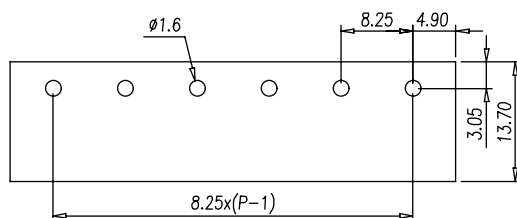


DT-35-B07W-XX

FW2

Pole number:02~33 / 極数



Pitch:8.25mm

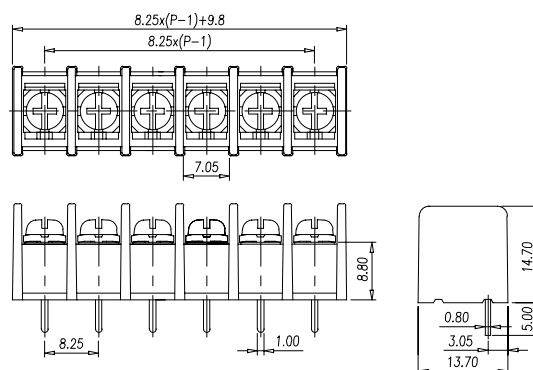


DT-35-B14W-XX

FW2

Pole number:02~33 / 極數




Pitch:8.25mm

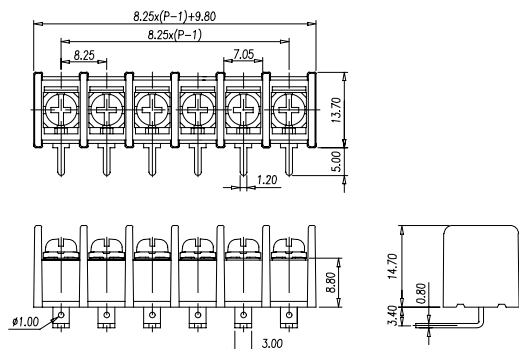


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 溫度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N·m	

Drilling plan

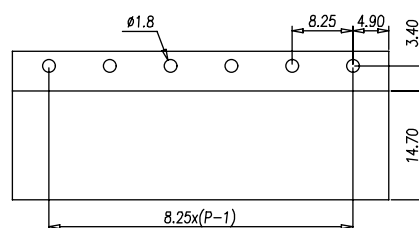

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電氣仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線徑	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 溫度	- 40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	


Drilling plan

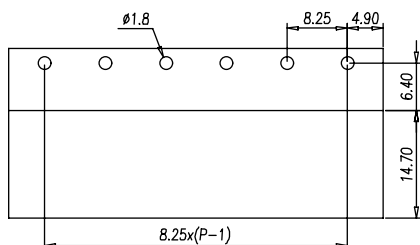


DT-35-B25W-XX

FW2

Pole number:02~33 / 極数

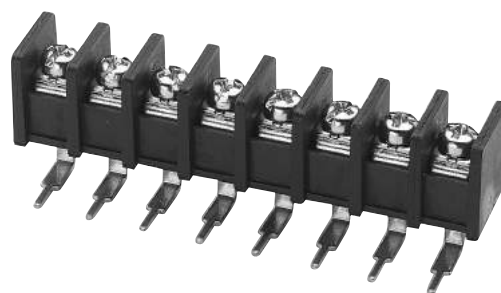


Pitch:8.25mm

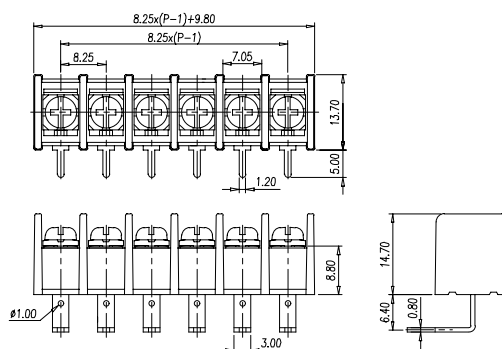


DT-45-A02W-XX

FW2

Pole number:02~26 / 極数

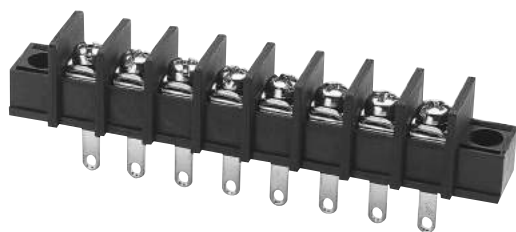


Pitch:9.5mm

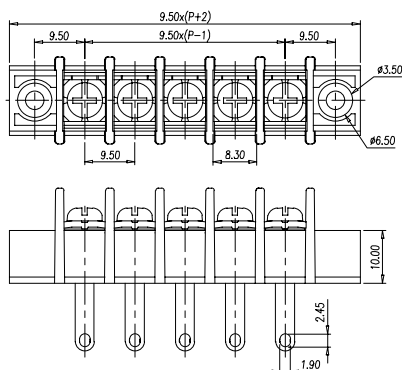


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

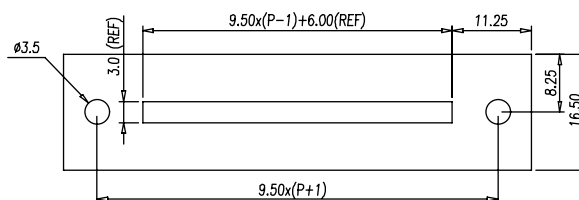

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

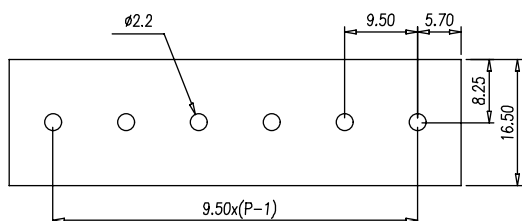


DT-45-B01W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数



Pitch:9.5mm

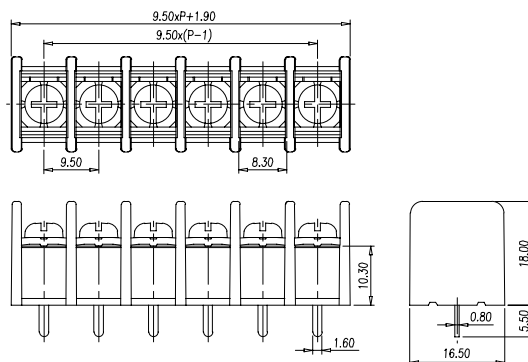


DT-45-B06W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数



Pitch:9.5mm

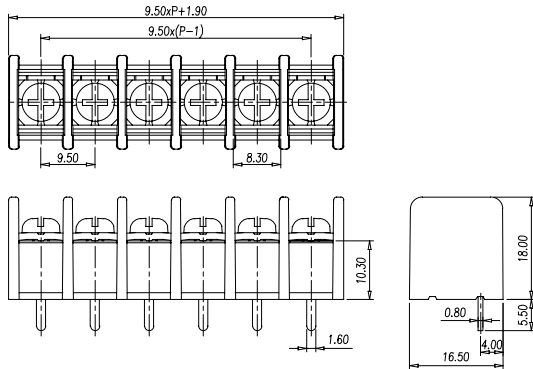

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

25A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3.5, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

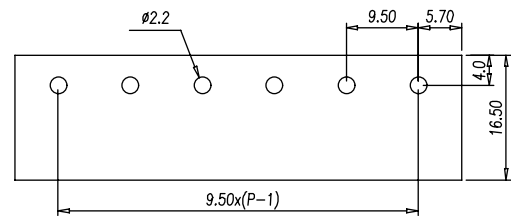

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

25A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3.5, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

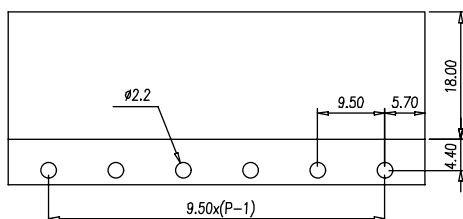


DT-45-B14W-XX

FW2


Pole number:02~30 / 極数



Pitch:9.5mm

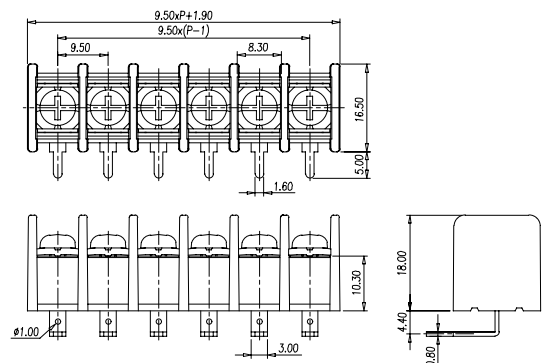

FW2

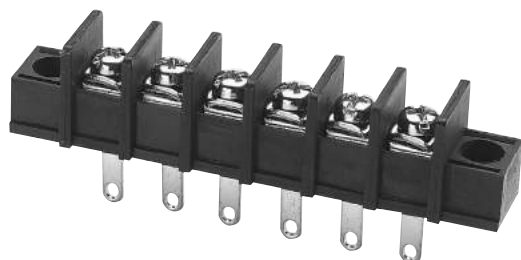

Technical drawing of a 5-hole plate. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular plate with five circular holes. The overall width is 10.00(P+2), where P is the number of holes. The distance between the centers of adjacent holes is 10.00(P-1). The distance from the center of the first hole to the left edge is 10.00, and the distance from the center of the last hole to the right edge is 10.00. The diameter of the holes is $\phi 4.00$, and the diameter of the plate is $\phi 6.50$. The distance between the centers of the first and last holes is 10.00. The distance between the centers of the second and fourth holes is 8.80. The side view shows the plate has a thickness of 10.00. The distance from the bottom edge to the center of the holes is 3.60. The distance from the bottom edge to the center of the holes is 1.95. The distance from the bottom edge to the center of the holes is 2.45.

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線徑	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 溫度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m	

Technical drawing of a rectangular structure with dimensions and formulas:

- Top horizontal dimension: $10.00 \times (P-1) + 6.00(\text{REF})$
- Right vertical dimension: 12.00
- Bottom horizontal dimension: $10.00 \times (P+1)$
- Left vertical dimension: $3.0(\text{REF})$
- Right vertical dimension: 7.75 and 15.50
- Left circular feature: $\varnothing 4.0$
- Right circular feature: $\varnothing 4.0$



FW2

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線徑	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 溫度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N·m	

FW2

Technical drawing of a 6-hole punch strip. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a detail view of the punch hole.

Front View Dimensions:

- Overall length: $10.00 \times P + 2.0$
- Distance between punch holes: $10.00 \times (P - 1)$
- Distance from the left edge to the first punch hole: 10.00
- Distance from the last punch hole to the right edge: 8.80

Side View Dimensions:

- Overall height: 10.30
- Distance from the bottom edge to the punch hole: 1.60

Detail View Dimensions:

- Radius of the punch hole: 0.80
- Distance from the bottom edge to the punch hole: 15.50

Technical drawing of a rectangular plate with six circular holes. The plate has a total width of 15.50 and a total height of 7.75. The holes are arranged in a single row. The distance between the center of the first hole and the center of the last hole is labeled as $10.00 \times (P-1)$. The distance between the center of the fifth hole and the right edge is 10.00, and the distance between the center of the sixth hole and the right edge is 6.00. The diameter of each hole is labeled as $\text{Ø}2.2$.


DT-55-B06W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数




Pitch:10mm

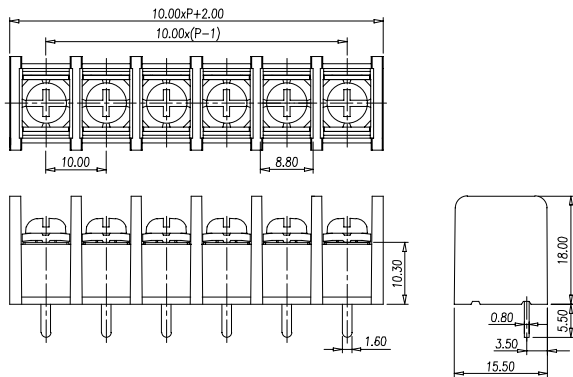


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m	

Drilling plan

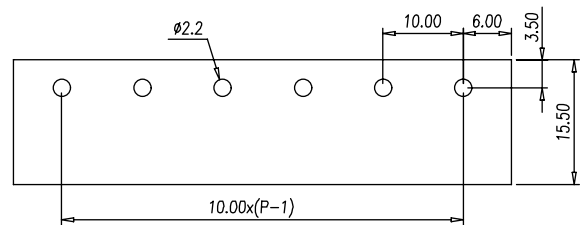

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m	

Drilling plan

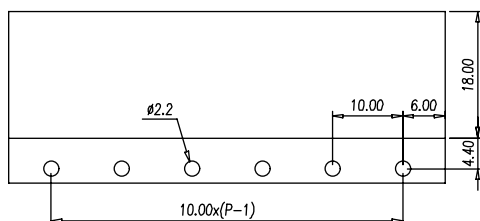


DT-55-B14W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数



Pitch:10mm

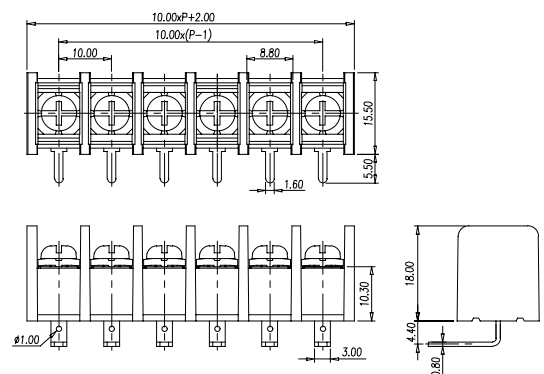


DT-65-A01W-XX

FW2

Pole number:02~24 / 極数




Pitch:11mm

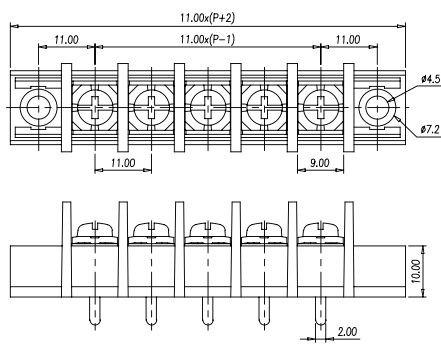


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m	

Drilling plan

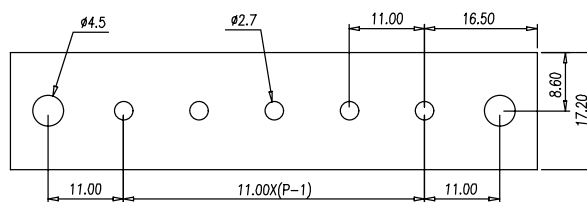

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m	


Drilling plan

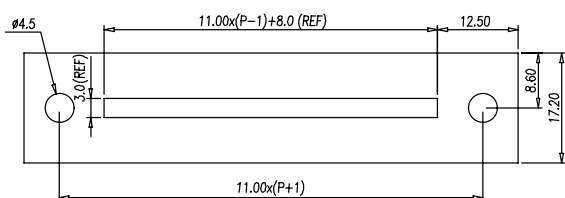


DT-65-A02W-XX

FW2

Pole number:02~24 / 極数

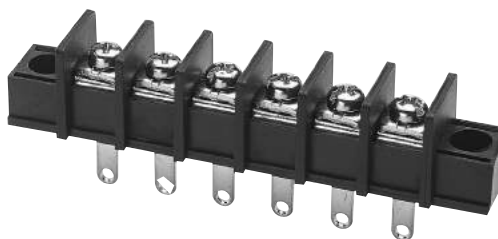

Pitch:11mm

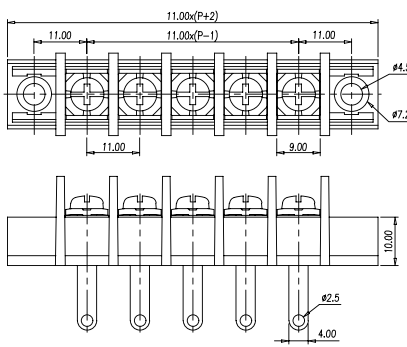


DT-65-B01W-XX


FW2



Pole number:02~26 / 極数

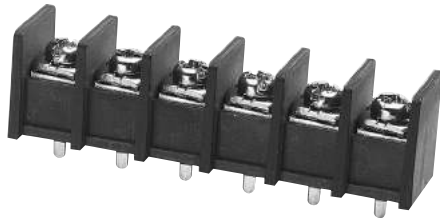


Pitch:11mm

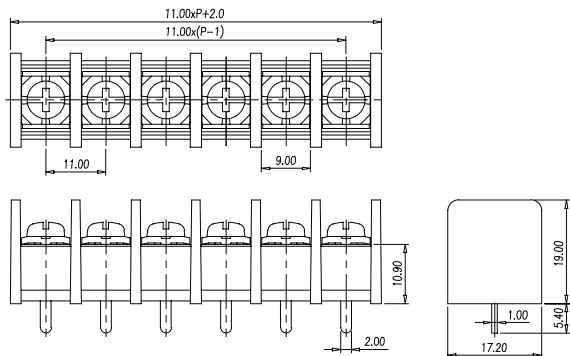


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m	

Drilling plan

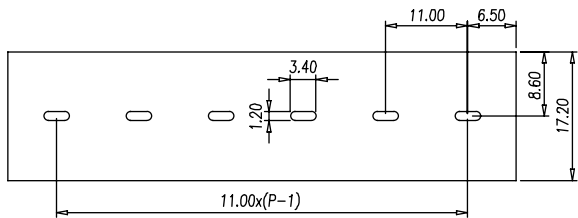

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	25A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m	

Drilling plan

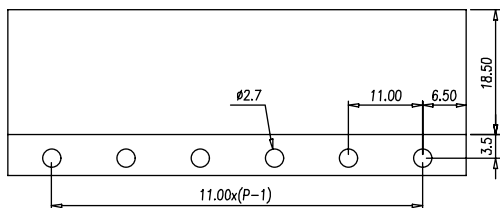


DT-65-B14W-XX

FW2

Pole number:02~26 / 極数



Pitch:11mm

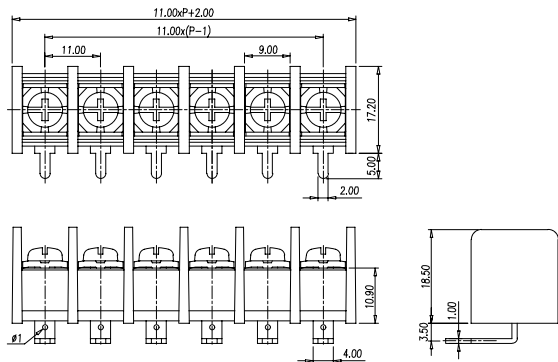


DT-65-C01W-XX


FW2



Pole number:02~14 / 極数

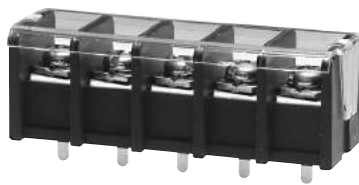

Pitch:11mm

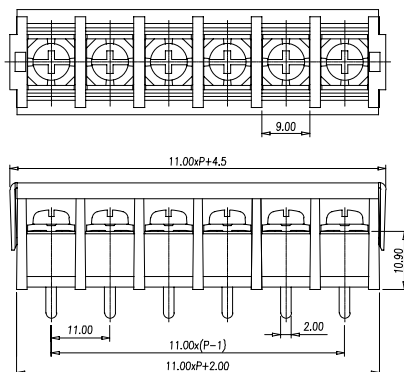

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

25A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M4, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.8 N·m

Drilling plan

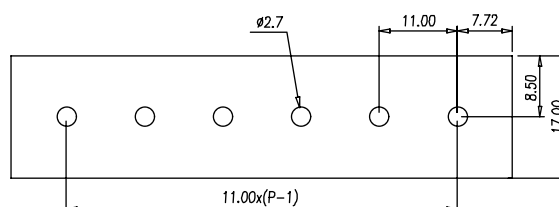

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

20A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC1500V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500MΩ / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, #6-32, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1 N·m

Drilling plan

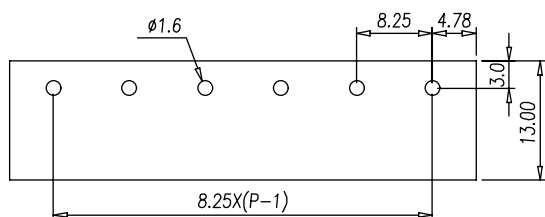


DT-31-B01W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数



Pitch:8.25mm

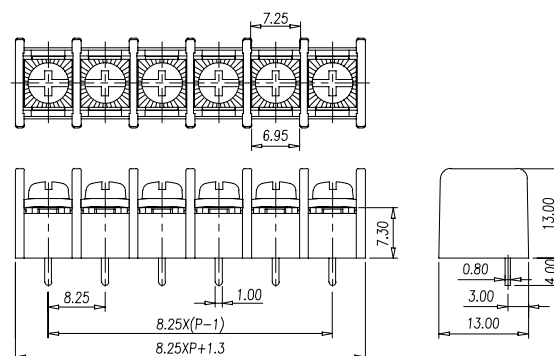


DT-89-B01BW-XX

FW2

Pole number:02~26 / 極数




Pitch:8.89mm

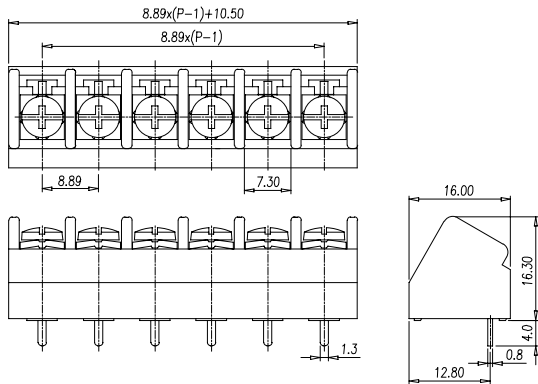


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Blue	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Brass, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

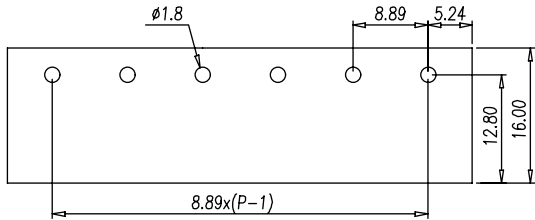

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

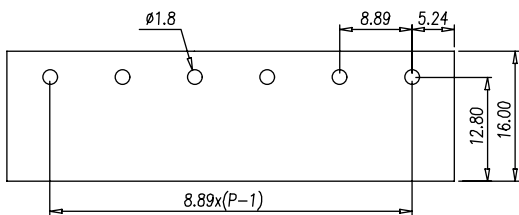


DT-89-B01SW-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数



Pitch:8.89mm

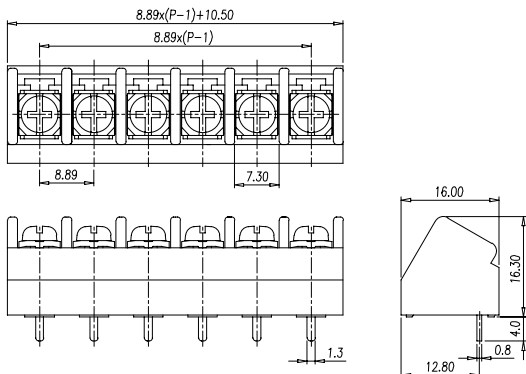


DT-89-B01N-XX

FW2

Pole number:02~26 / 極数




Pitch:8.89mm

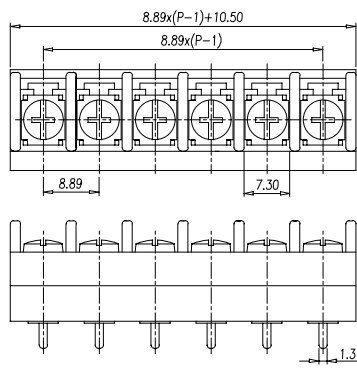


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

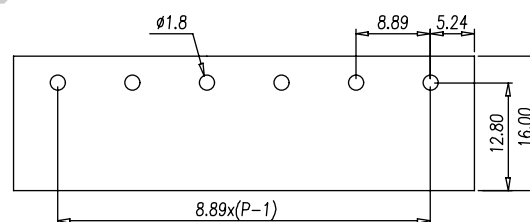

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	
UG	B	
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	

Drilling plan

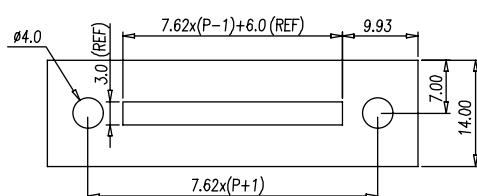


DT-2C-A02W-XX

FW2

Pole number:02~34 / 極数



Pitch:7.62mm

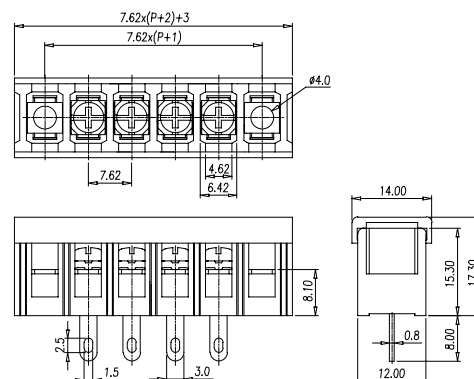


DT-2C-B01W-XX


FW2



Pole number:02~36 / 極数

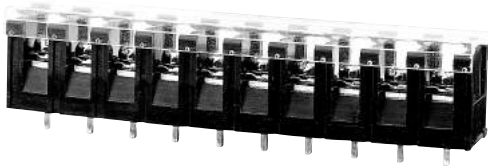


Pitch:7.62mm

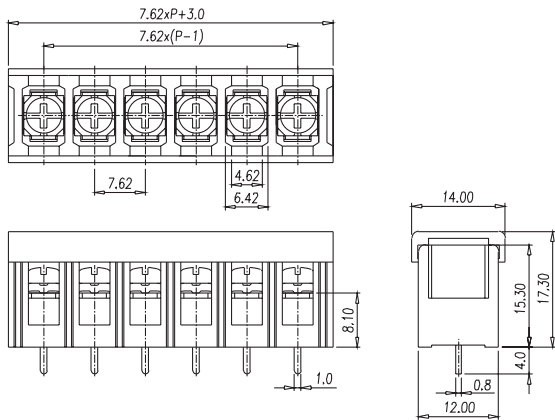


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A
UG	B
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m

Drilling plan

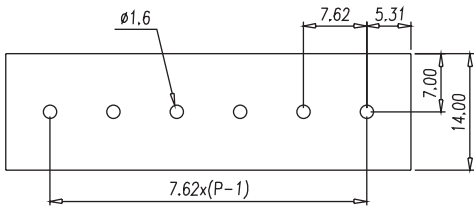

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A
UG	B
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m


Drilling plan

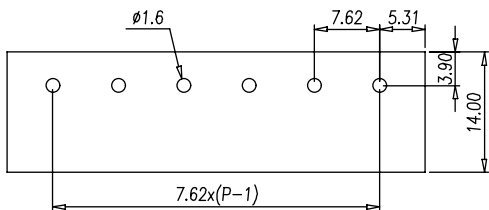


DT-2C-B07W-XX

FW2

Pole number:02~36 / 極数

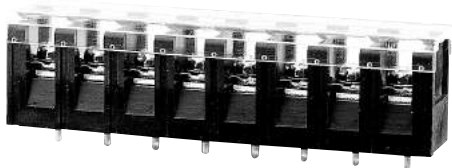

Pitch:7.62mm

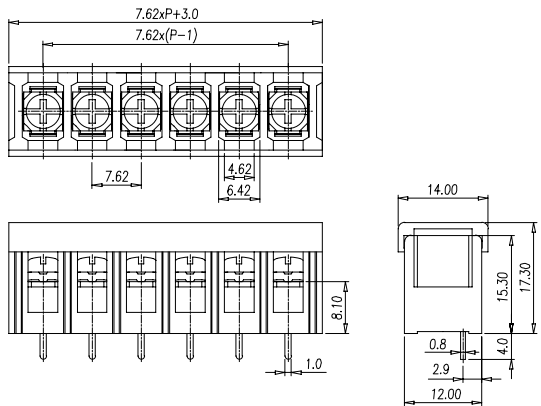


DT-2C-B14W-XX


FW2



Pole number:02~36 / 極数

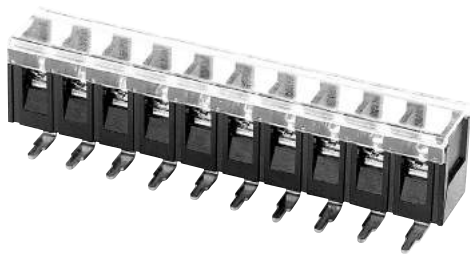


Pitch:7.62mm

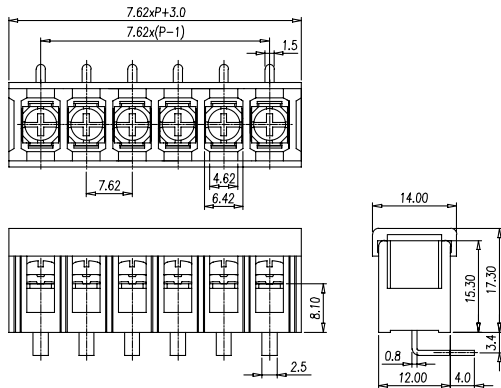


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	
UG	B	
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	

Drilling plan

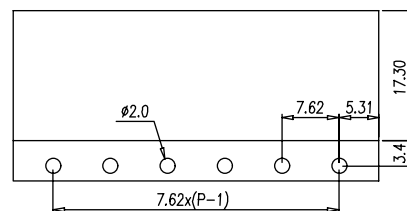

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	


Drilling plan

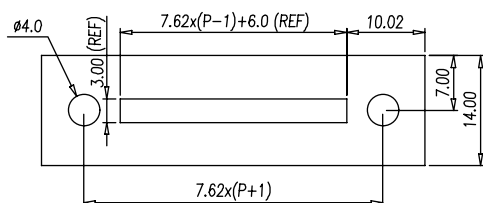


DT-2G-A02W-XX

FW2

Pole number:02~26 / 極数

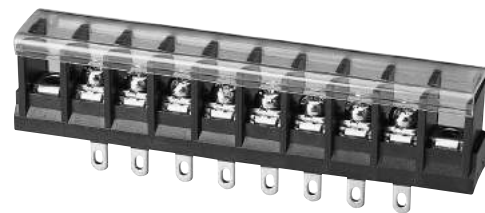

Pitch:7.62mm

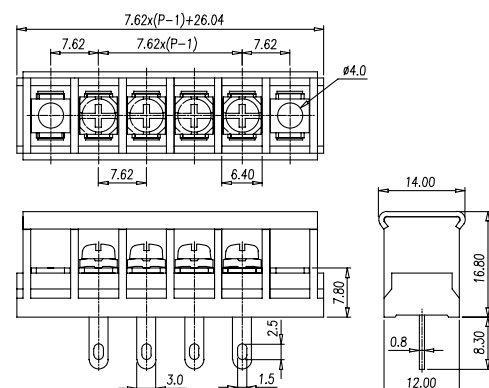

DT-2G-B01W-XX


FW2



Pole number:02~28 / 極数




Pitch:7.62mm

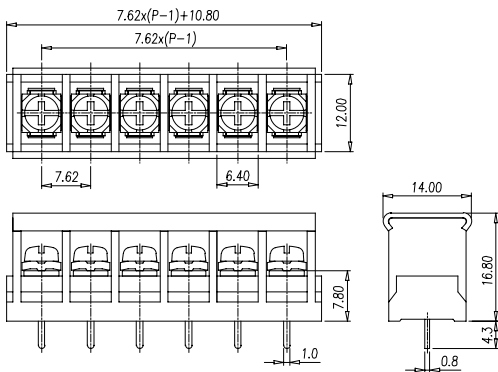

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	

Drilling plan

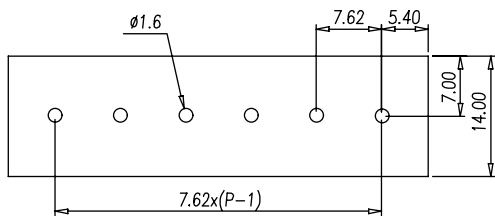


DT-2G-B07W-XX

FW2


Pole number:02~28 / 極数



Pitch:7.62mm

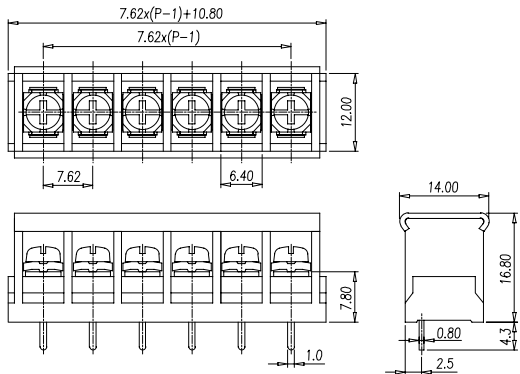

Drilling plan

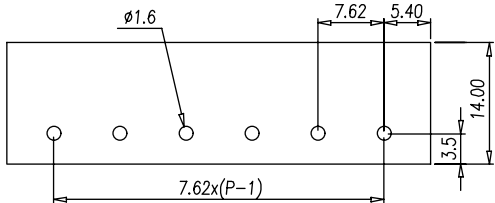


DT-2G-B14W-XX


FW2



Pole number:02~28 / 極数

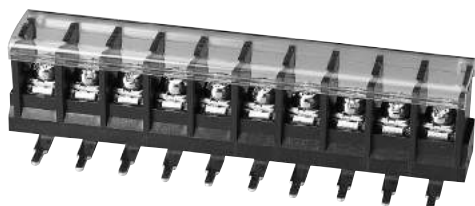


Pitch:7.62mm

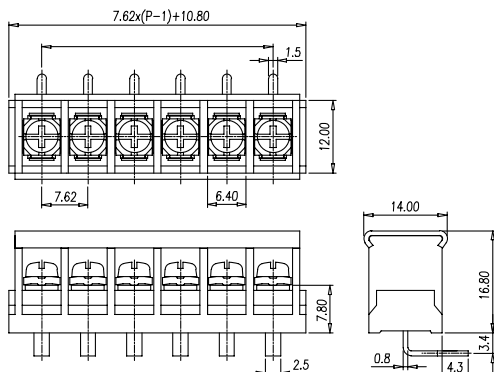


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	

Drilling plan

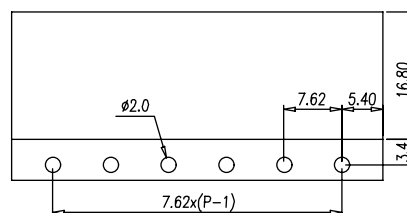

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	


Drilling plan

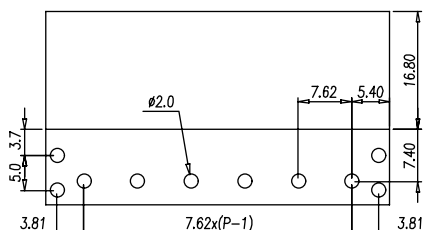


DT-2G-B95W-XX

FW2

Pole number:02~28 / 極数

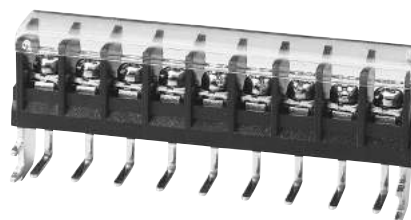

Pitch:7.62mm

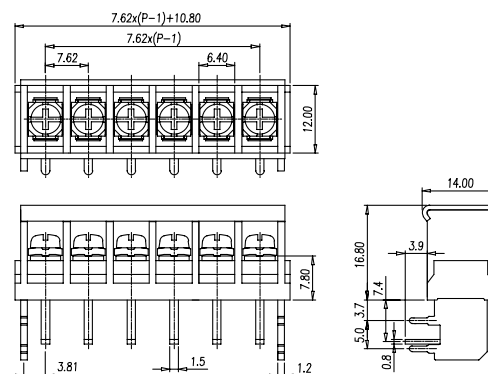


DT-35C-A01W-XX


FW2



Pole number:02~31 / 極数

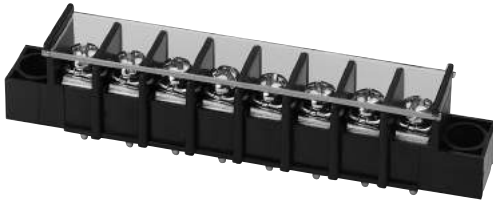


Pitch:8.25mm

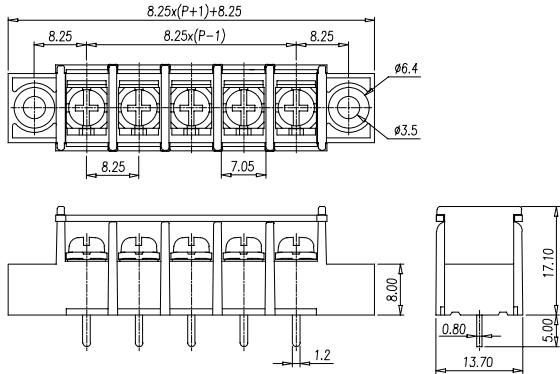

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500M Ω / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

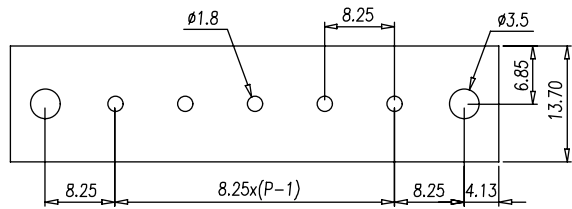


DT-35C-A02W-XX

FW2


Pole number:02~31 / 極数



Pitch:8.25mm

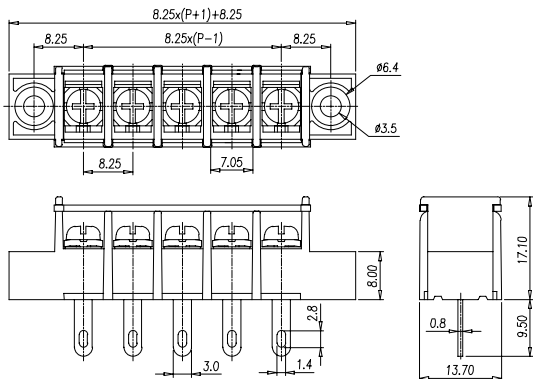

Drilling plan

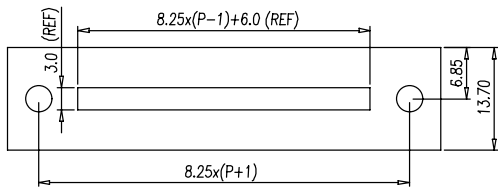


DT-35C-A14W-XX


FW2



Pole number:02~31 / 極数

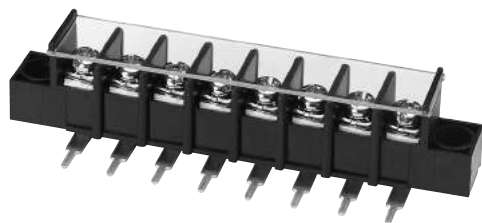

Pitch:8.25mm

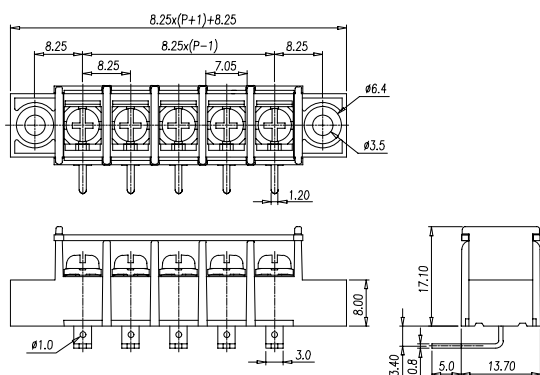

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

20A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PA66, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

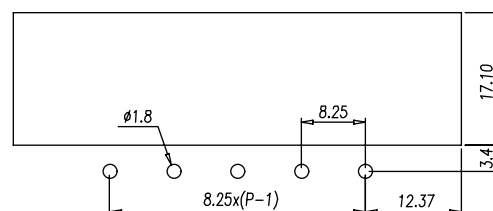

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

20A

10A

UG

B

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

500M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PBT, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +105°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.4 N-m

Drilling plan

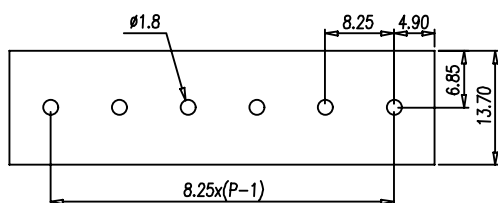


DT-35C-B01W-XX

FW2

Pole number:02~31 / 極数




Pitch:8.25mm

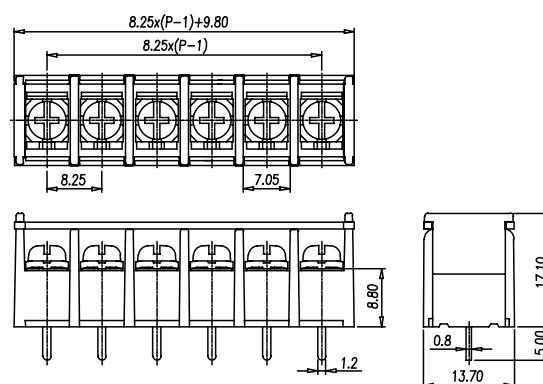

FW2

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PA66, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +105℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

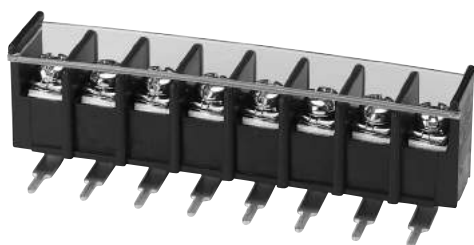

Technical drawing of a rectangular plate. The plate has a width of 17.10 and a height of 3.4. There are six circular holes along the bottom edge, with a diameter of $\varnothing 1.8$. The distance between the centers of the first and second hole is 8.25. The distance from the center of the last hole to the right edge is 4.90. The formula $8.25 \times (P-1)$ is shown below the holes.

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	250V	
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	
UG		
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1 N·m	

Pole number:02~17 / 極数




DT-4C-A02W-XX


FW2



Pole number:02~23 / 極数

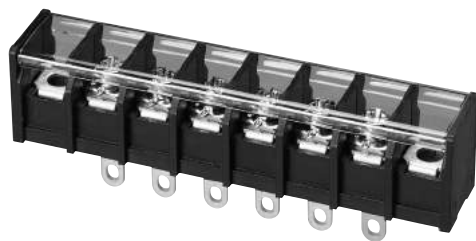


Pitch:9.5mm

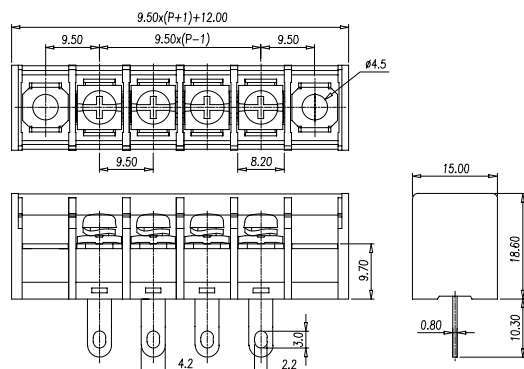

Approval / 取得安全規格 / 認証	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M Ω / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.1 N-m	

Drilling plan

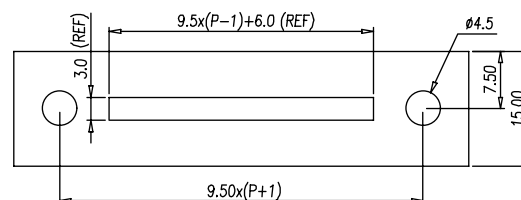

Approval / 取得安全規格 / 認証

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

300V

300V

Rated current / 定格電流 / 電流

20A

10A

UG

B,C

D

Wire range / 使用線径 / 線径

22~12 AWG

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2000V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

1000M Ω / DC 500V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PBT, UL94V-0, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40°C ~ +130°C

Terminal / 導電板 / 端子

Brass, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M3.5, Nickel plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

1.1 N-m

Drilling plan

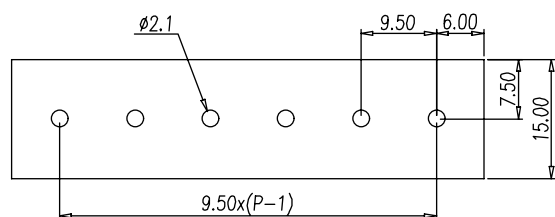


DT-4C-B01W-XX

FW2

Pole number:02~25 / 極数



Pitch:9.5mm

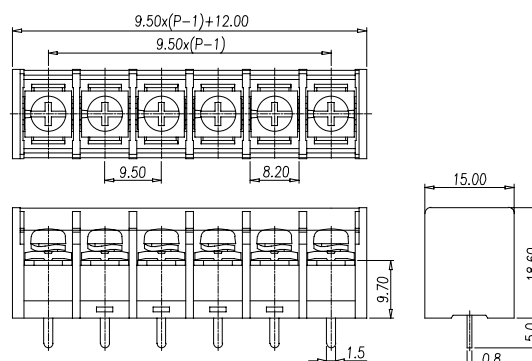

DT-4C-B14W-XX


FW2



Pole number:02~25 / 極数




Pitch:9.5mm

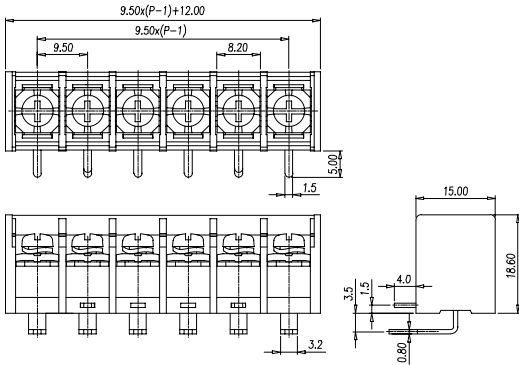


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.1 N-m	

Drilling plan

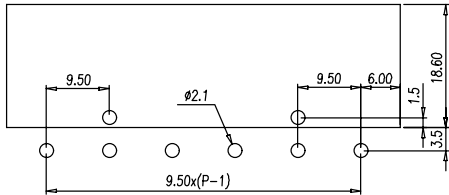

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2200V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.1 N-m	

Drilling plan

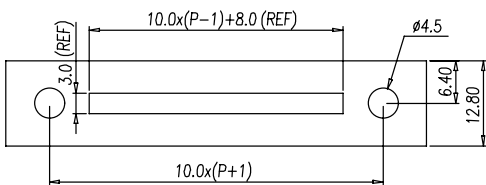


DT-5C-A02W-XX

FW2

Pole number:02~28 / 極数




Pitch:10mm

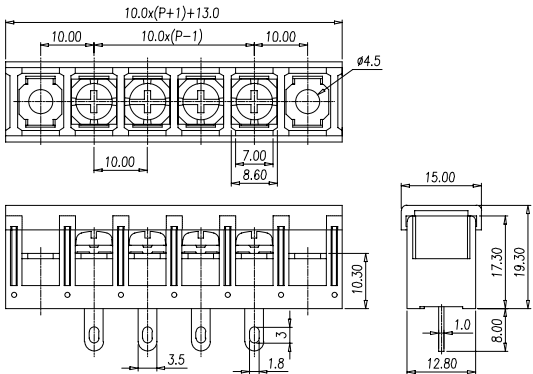


DT-5C-B01W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数

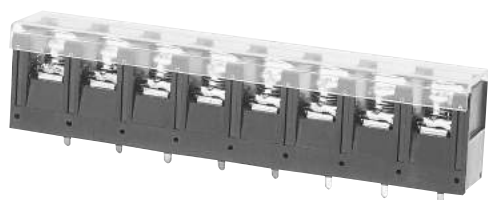


Pitch:10mm

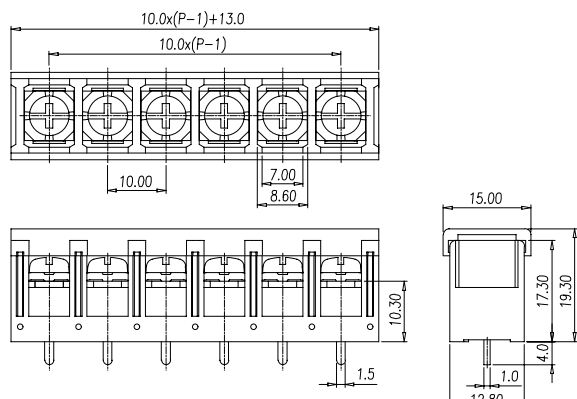


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2200V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.1 N-m

Drilling plan

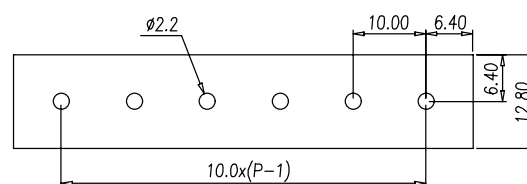

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2200V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.1 N-m

Drilling plan

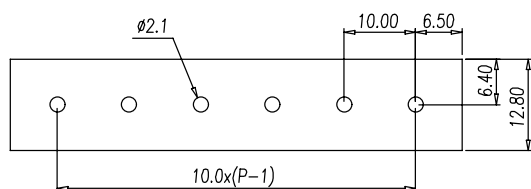


DT-5C-B81W-XX

FW2

Pole number:02~30 / 極数



Pitch:10mm

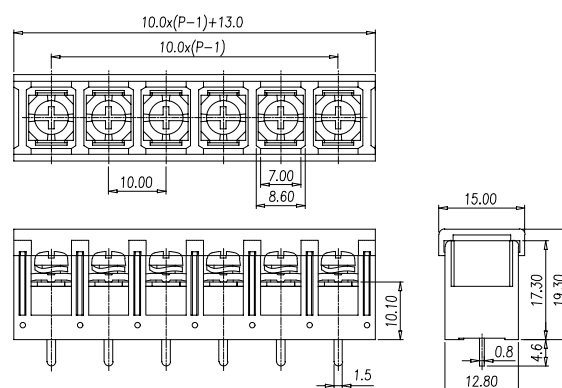

DT-5C-B84W-XX


FW2



Pole number:02~30 / 極数




Pitch:10mm

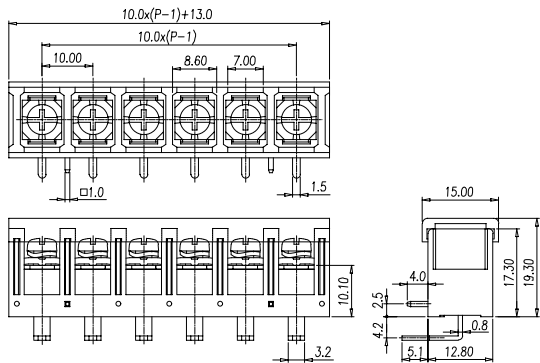


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2200V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.1 N-m

Drilling plan

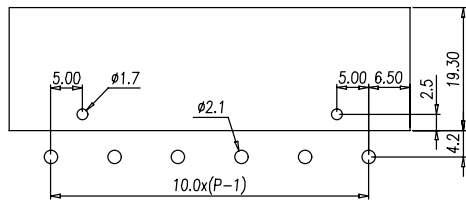

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC3000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m


Drilling plan

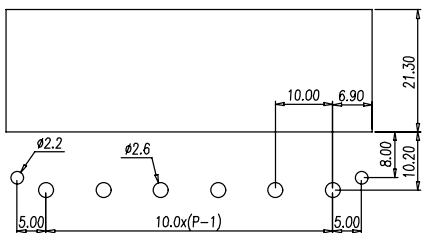


DT-51-B12W-XX

FW2

Pole number:02~10 / 極数

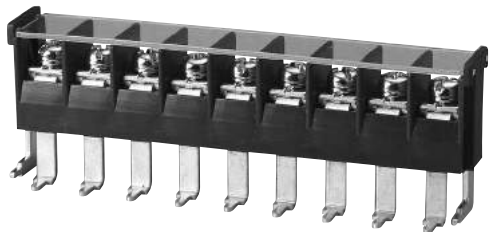

Pitch:10mm

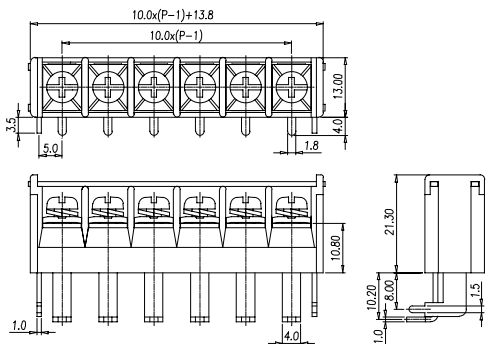


DT-51-B14W-XX


FW2



Pole number:02~10 / 極数

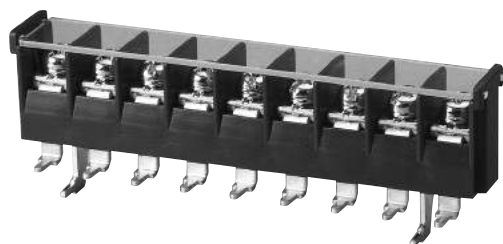


Pitch:10mm

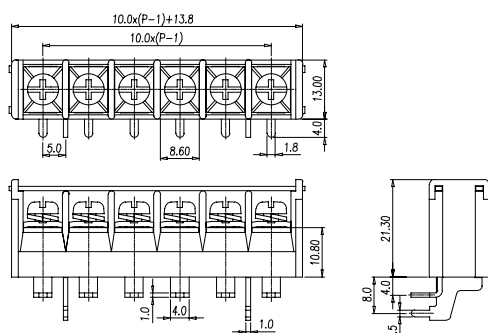


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC3000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m

Drilling plan

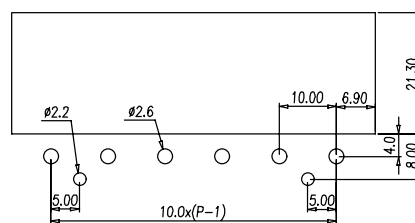

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	28A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.2 N-m

Drilling plan

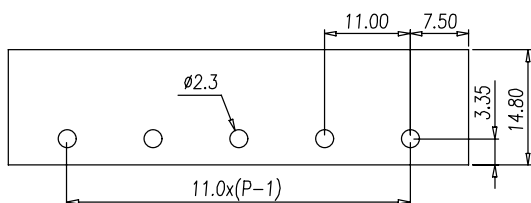


DT-6G-B02W-XX

FW2

Pole number:02~09 / 極数



Pitch:11mm

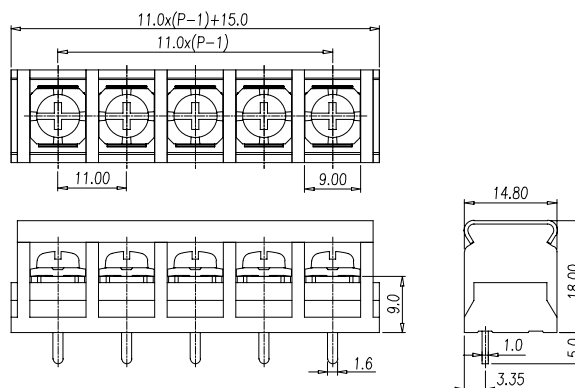


DT-6N-B02W-XX


FW2



Pole number:02~09 / 極数

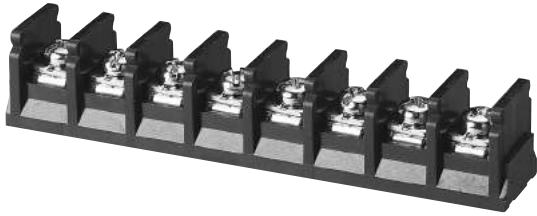


Pitch:11mm

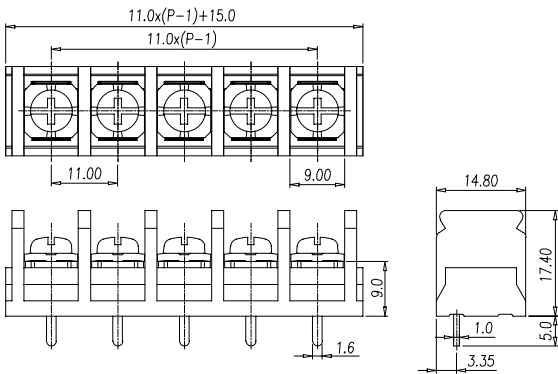


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	28A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.2 N-m

Drilling plan

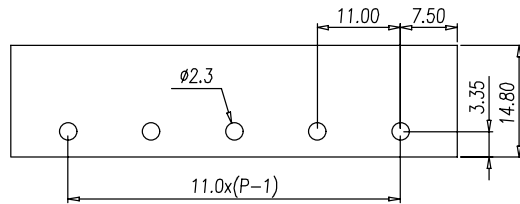

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	28A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.2 N-m

Drilling plan

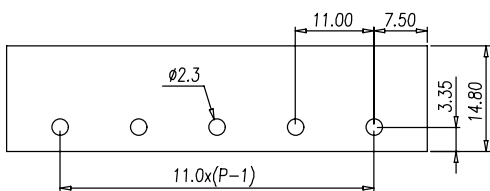


DT-6N-B03W-XX

FW2

Pole number:02~09 / 極数



Pitch:11mm

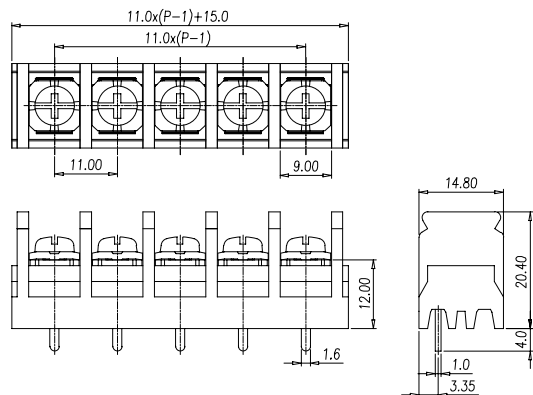


DT-66-A11W-XX


FW2



Pole number:02~22 / 極数

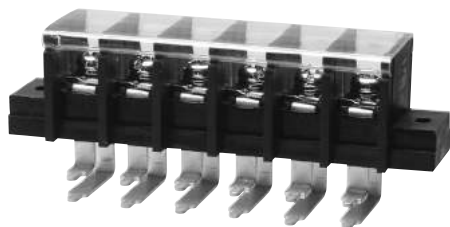


Pitch:11mm

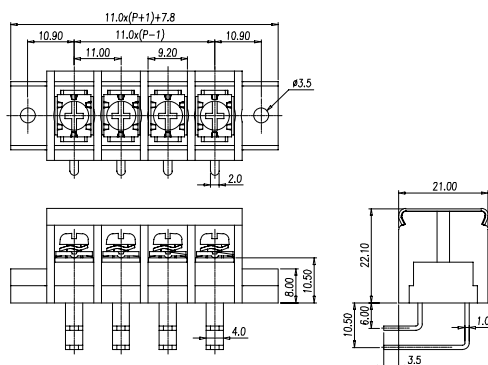


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	40A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~8 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M Ω / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.75 N-m	

Drilling plan

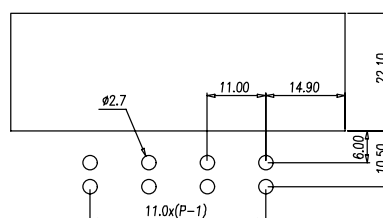

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	40A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~8 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M Ω / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.75 N-m	

Drilling plan

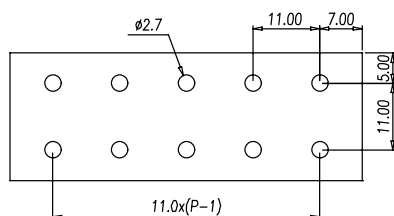


DT-66-B01W-XX

FW2

Pole number:02~26 / 極数



Pitch:11mm

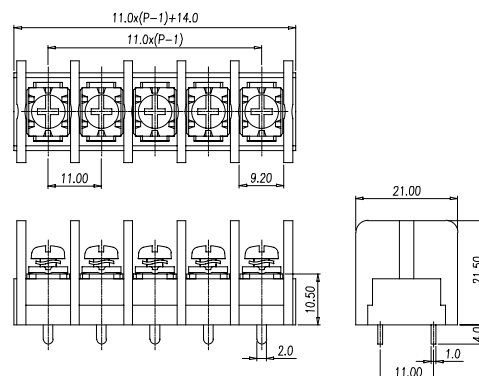

DT-66-B02W-XX


FW2



Pole number:02~24 / 極数




Pitch:11mm

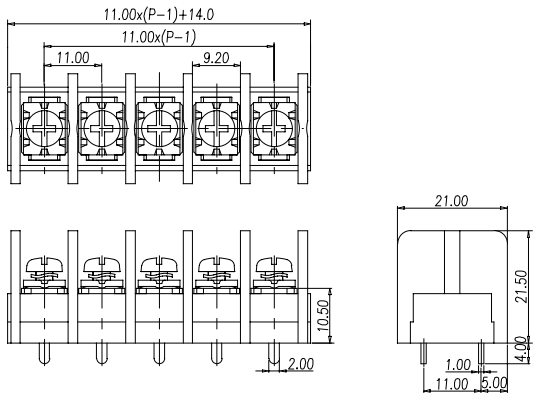


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	40A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	18~8 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.75 N-m	

Drilling plan

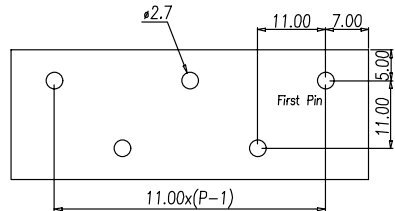

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	40A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~8 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.75 N-m	


Drilling plan

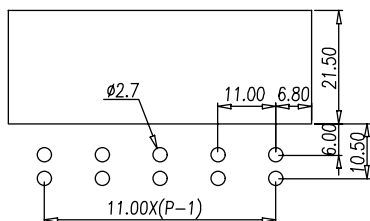


DT-66-B11W-XX

FW2

Pole number:01~24 / 極数

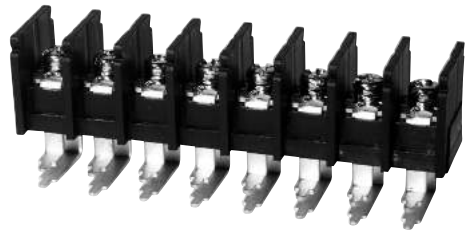

Pitch:11mm

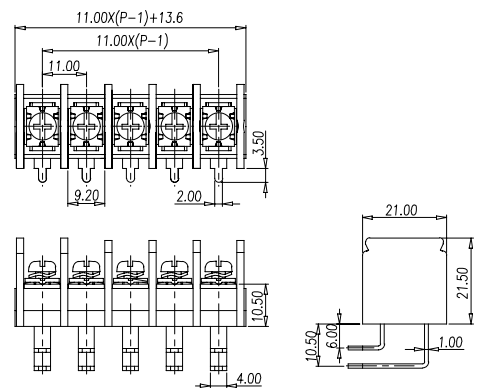

DT-66-C01W-XX


FW2



Pole number:02~24 / 極数




Pitch:11mm

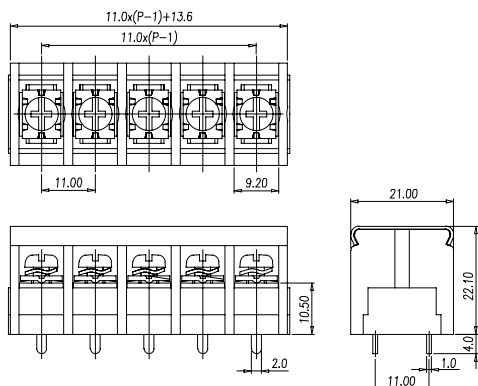


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	40A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~8 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.75 N-m	

Drilling plan

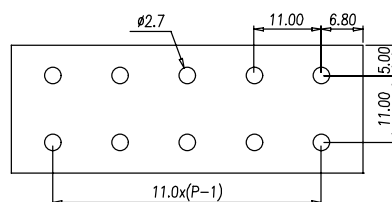

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	40A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~8 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.75 N-m	


Drilling plan

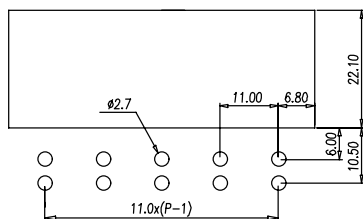


DT-66-C11W-XX

FW2

Pole number:02~24 / 極数

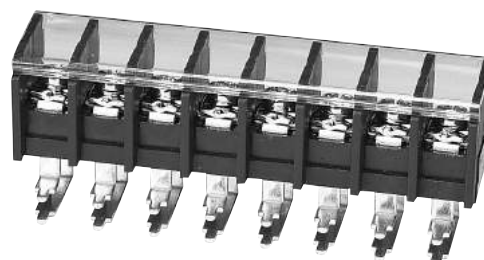


Pitch:11mm

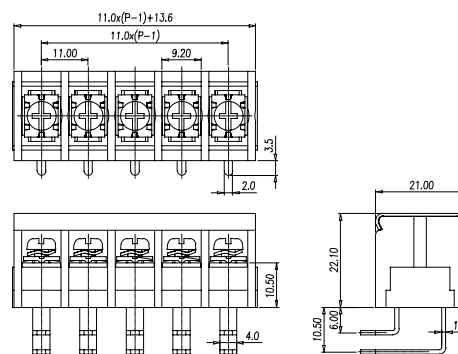


DT-7C-A02W-XX

FW2

Pole number:02~12 / 極数

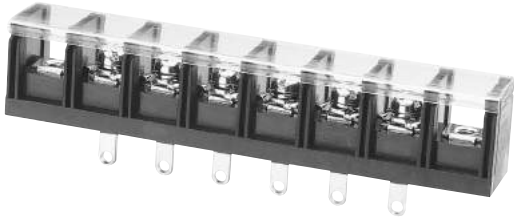


Pitch:13mm

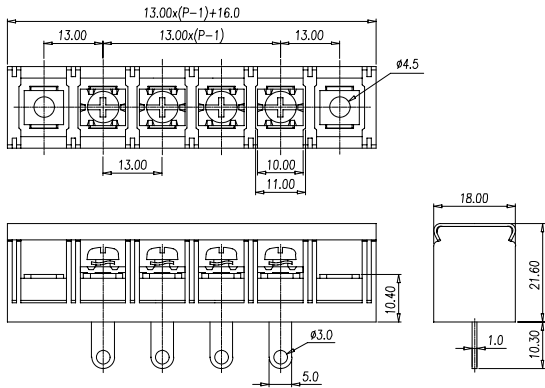


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	40A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	18~8 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.53 N-m

Drilling plan

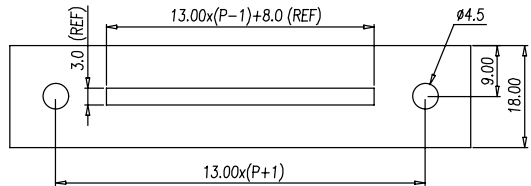

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	40A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	18~8 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.53 N-m


Drilling plan

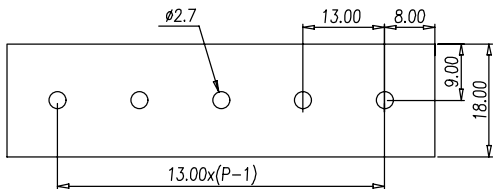


DT-7C-B01W-XX

FW2

Pole number:02~14 / 極数

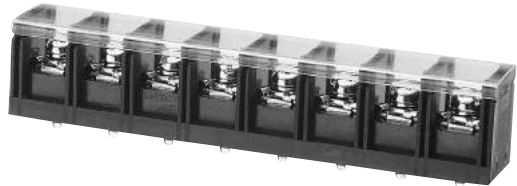

Pitch:13mm

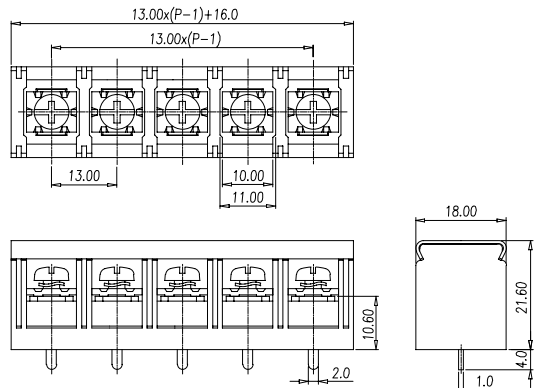

DT-7C-B14W-XX


FW2



Pole number:02~14 / 極数




Pitch:13mm

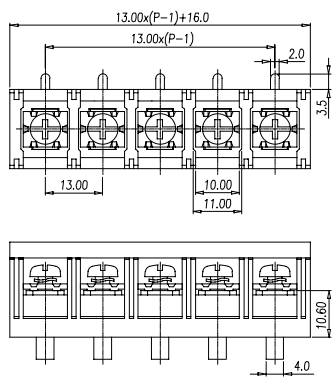


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	40A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	18~8 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.53 N-m	

Drilling plan

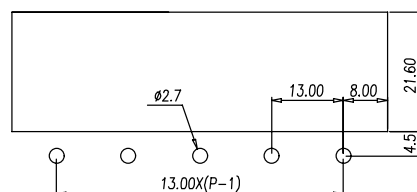

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~10 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2200V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.6 N-m	


Drilling plan

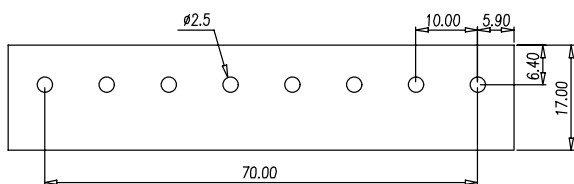


0032-0108

FW2

Pole number:08 / 極数

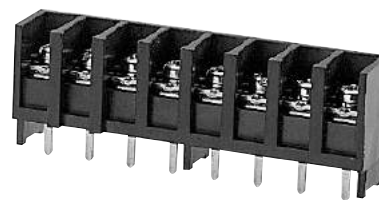

Pitch:10mm

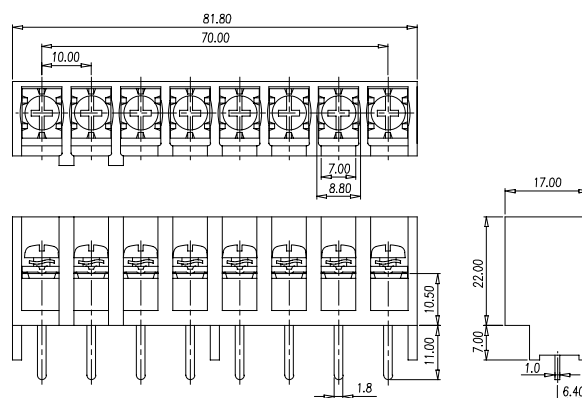


0032-0108A


FW2



Pole number:08 / 極数

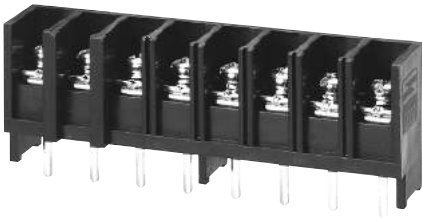


Pitch:10mm

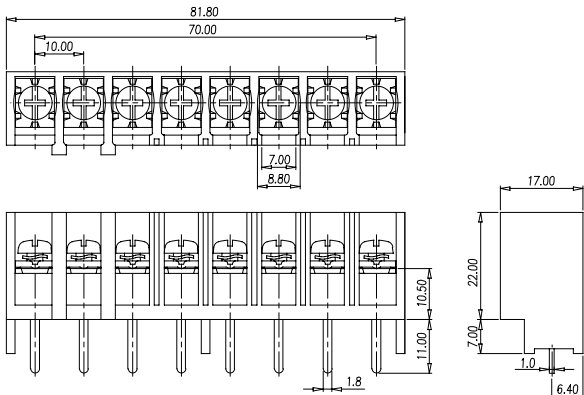

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~10 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2200V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.6 N-m	


Drilling plan

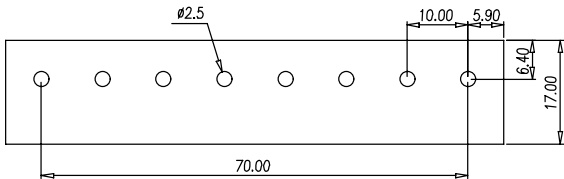


0032-0109

FW2


Pole number:09 / 極数

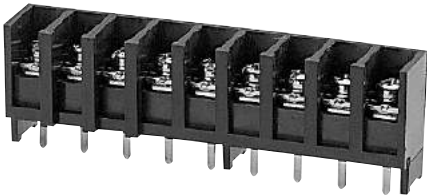

Pitch:10mm

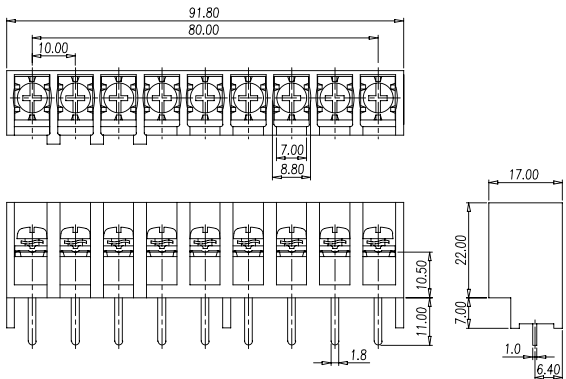

Drilling plan

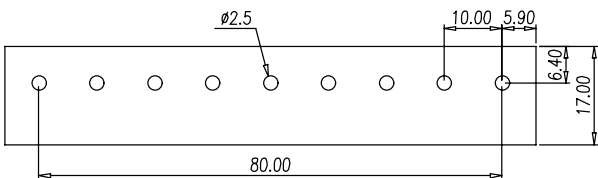

0032-0109A


FW2



Pole number:09 / 極数




Pitch:10mm

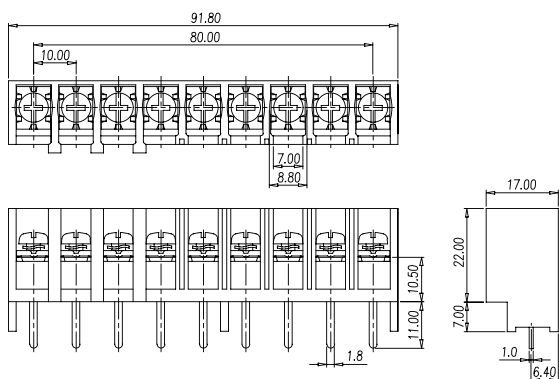

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~10 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2200V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.6 N-m	

Drilling plan

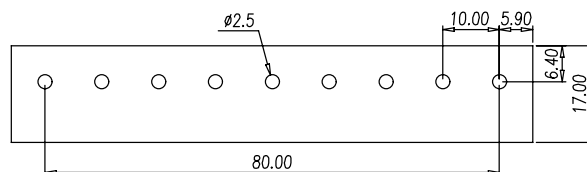


0032-0105

FW2

Pole number:05 / 極数




Pitch:10mm

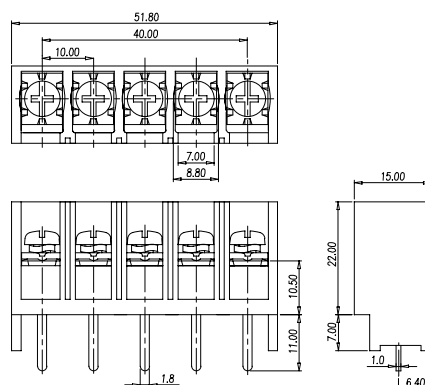

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~10 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2200V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.6 N-m	

Drilling plan

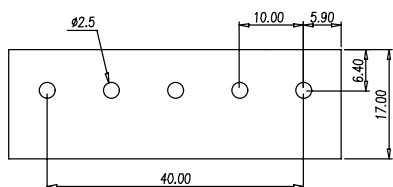


0032-1310


FW2



Pole number:10 / 極数

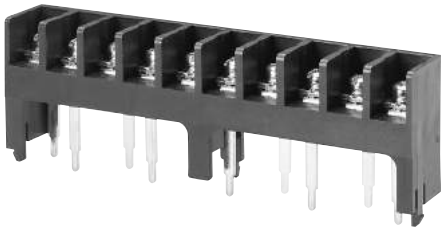


Pitch:11mm

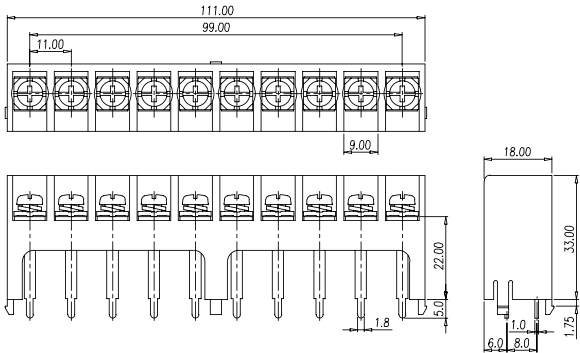


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	30A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	24~10 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.6 N-m	

Drilling plan

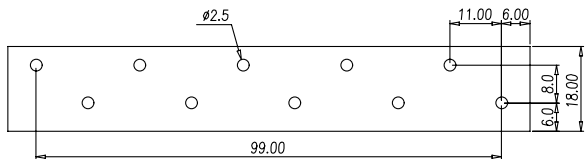

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	50A	80A
UG	B,C	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	14-8AWG	6-4AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC3000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M6, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3.1 N-m	


Drilling plan

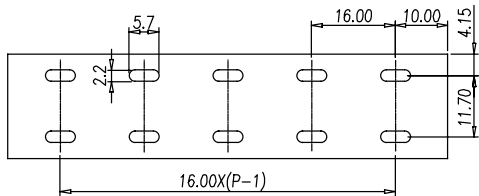


0032-11XX

FW2

Pole number:02~10 / 極数

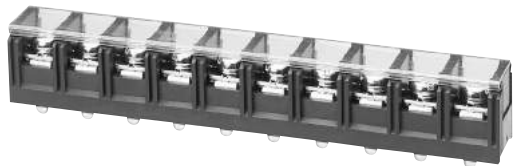

Pitch:16mm

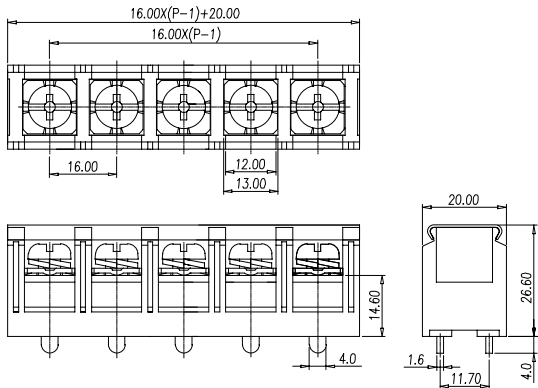


0032-09XX

Pole number:02~22 / 極数




Pitch:7.62mm

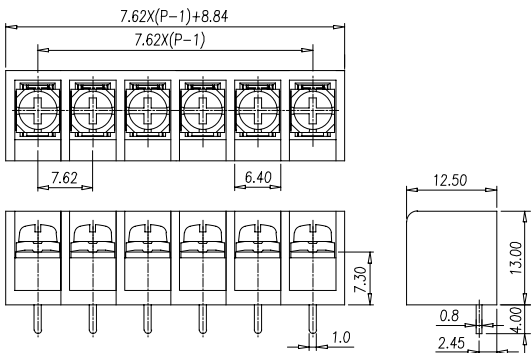


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	250V
Rated current / 定格電流 / 電流	6A
UG	
Wire range / 使用線径 / 線径	24~16 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Zinc plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m

Drilling plan

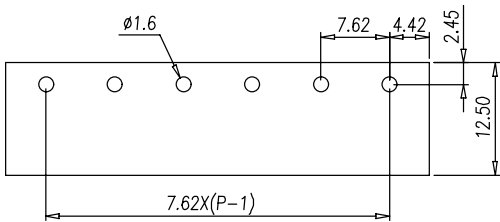

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	250V
Rated current / 定格電流 / 電流	10A
UG	
Wire range / 使用線径 / 線径	24~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC1500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +85℃
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Zinc plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m

Drilling plan

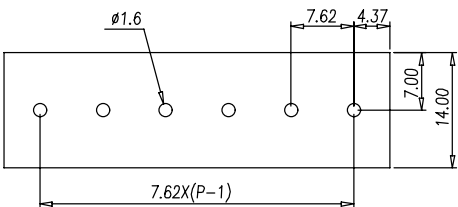


0032-14XX

Pole number:02~12 / 極数



Pitch:7.62mm

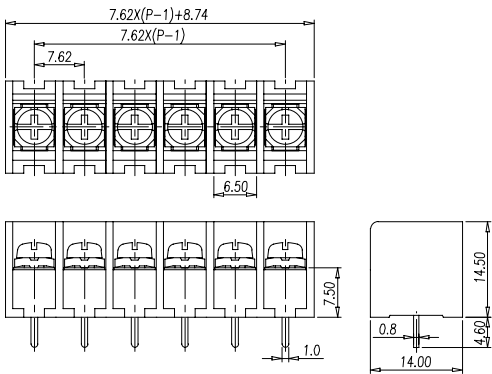


0032-10XX


FW2



Pole number:4,6,8.....32P / 極数

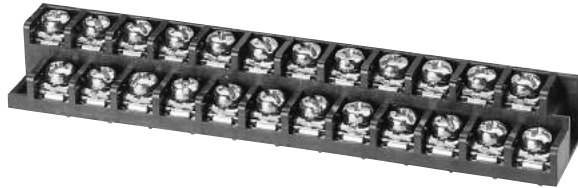


Pitch:7.62mm

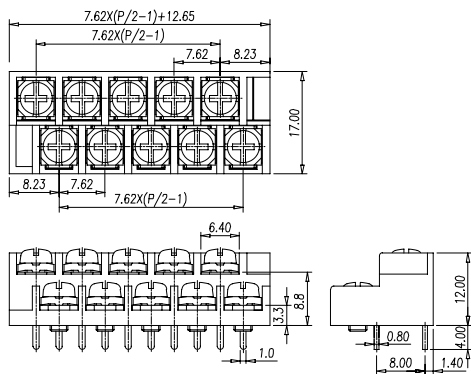


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	10A	
UG	B,D	
Wire range / 使用線径 / 線径	24~16 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC1500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	

Drilling plan

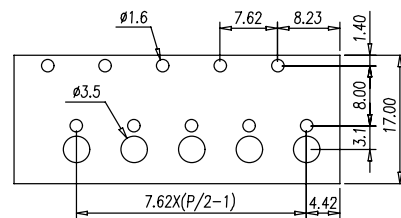

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	10A	
UG	B,D	
Wire range / 使用線径 / 線径	24~16 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC1500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	

Drilling plan

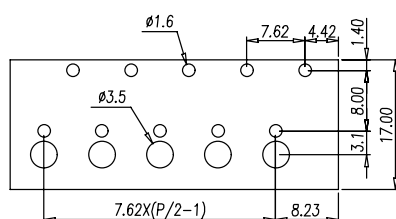


0032-15XX

FW2

Pole number:4,6,8.....32P / 極数



Pitch:7.62mm

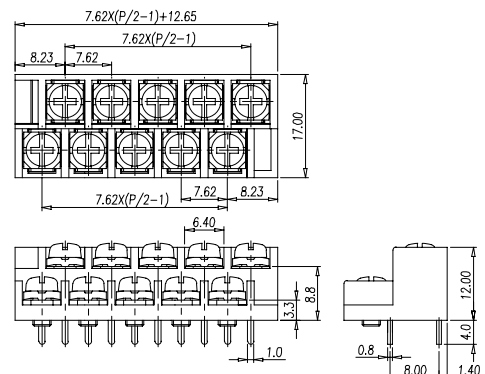


0032-1221


FW2



Pole number:21 / 極数

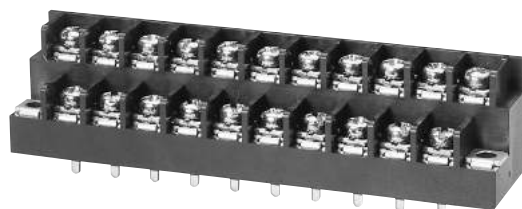


Pitch:7.62mm

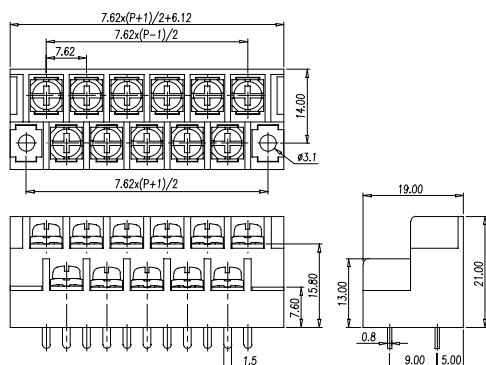


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	

Drilling plan

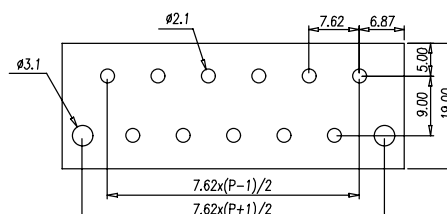

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	20~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1 N-m	

Drilling plan

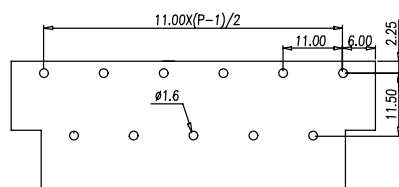


0222-10XX

FW2

Pole number:5,7,9.....29P / 極数



Pitch:11mm

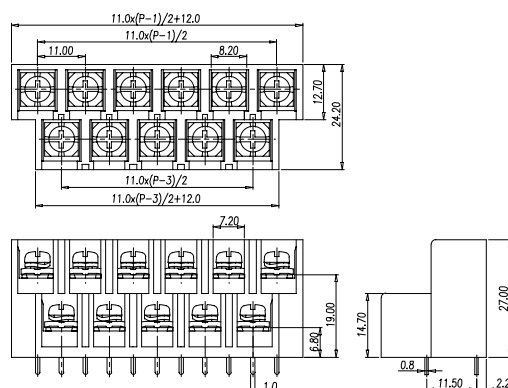


2DD-B01W-XX


FW2



Pole number:4,6,8.....60 / 極数

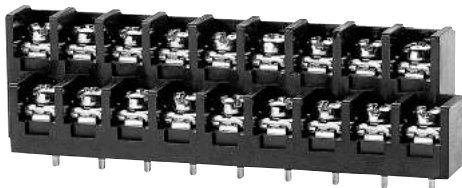


Pitch:7.62mm

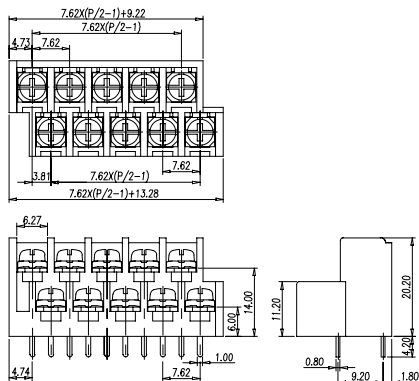


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	
UG	B	
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	

Drilling plan



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	
UG	B	
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m	


Drilling plan




2DC-B01W-XX

FW2

Pole number:4,6,8.....60 / 極数

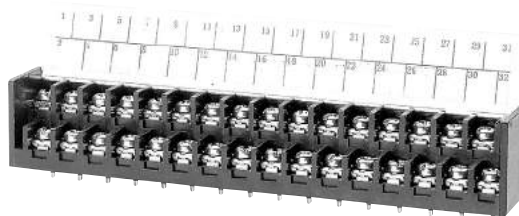

Pitch:7.62mm

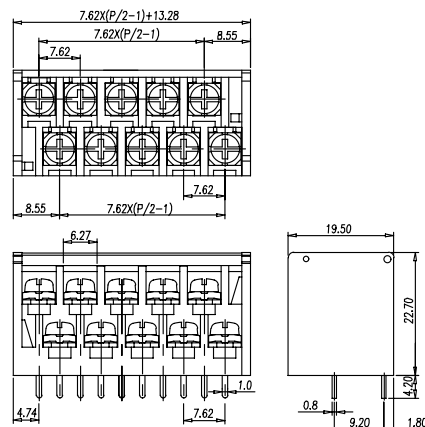


2DC-A02W-XX


FW2



Pole number:4,6,8.....60 / 極数

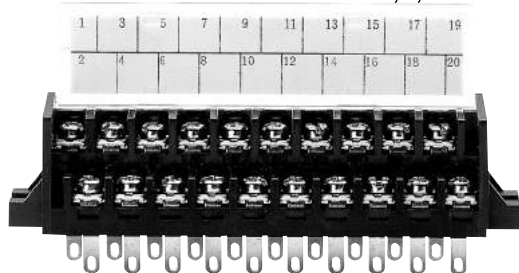


Pitch:7.62mm

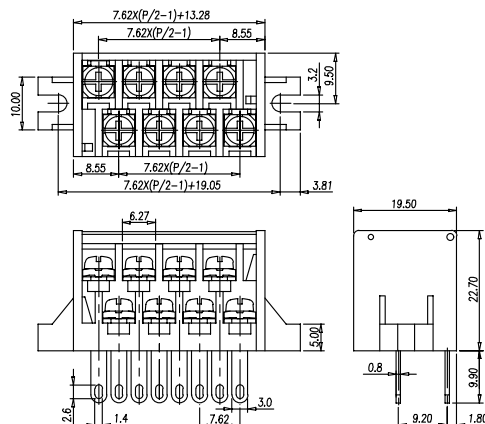


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A
UG	B
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m

Drilling plan

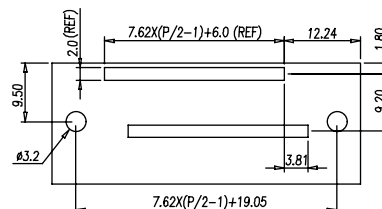

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B
Wire range / 使用線径 / 線径	18~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m


Drilling plan

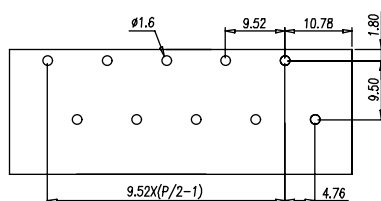


4DC-B01W-XX

FW2

Pole number:4,6,8.....48 / 極数

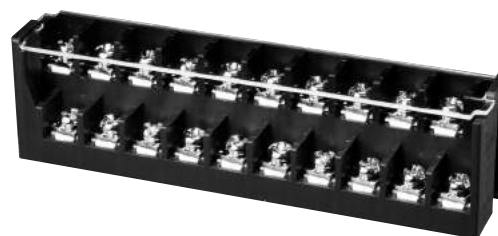

Pitch:9.52mm

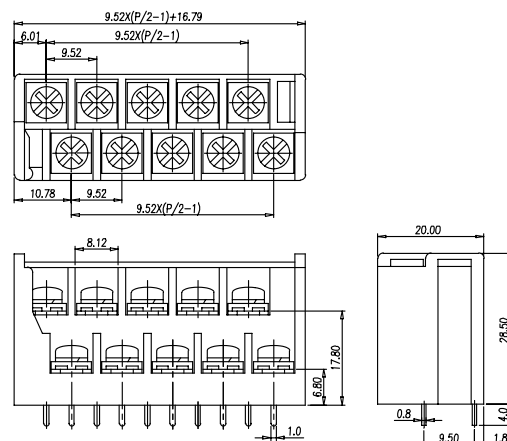


4DC-B34W-XX


FW2



Pole number:4,6,8.....48 / 極数

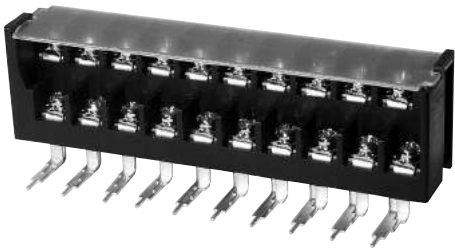


Pitch:9.52mm

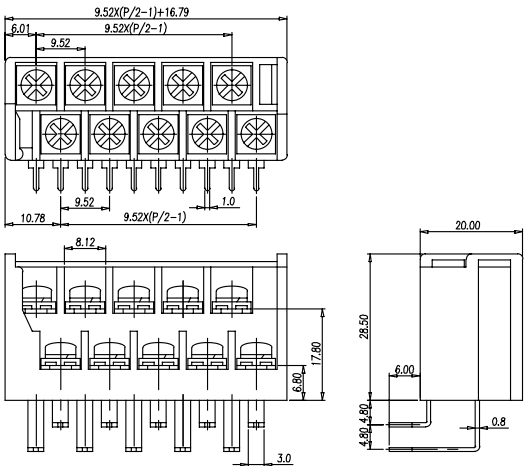


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	
UG	B	
Wire range / 使用線径 / 線径	18~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N·m	

Drilling plan

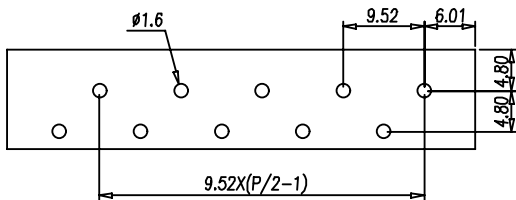

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	
UG	B	
Wire range / 使用線径 / 線径	18~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N·m	


Drilling plan




4DC-B56W-XX

FW2

Pole number:4,6,8.....48 / 極数

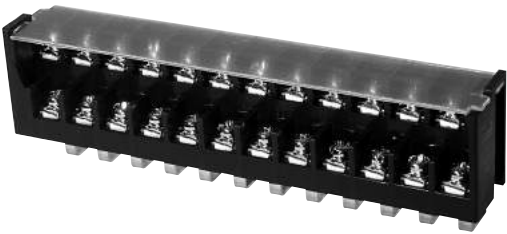


Pitch:9.52mm

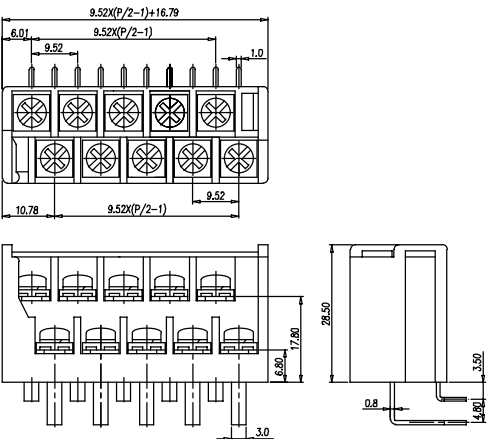


2DSDCN-01-XX


Pole number:6,8,10.....42 / 極数

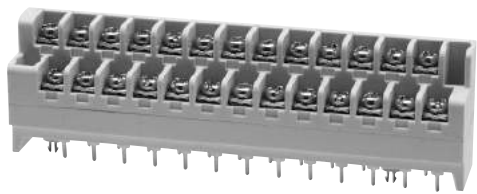


Pitch:7.62mm

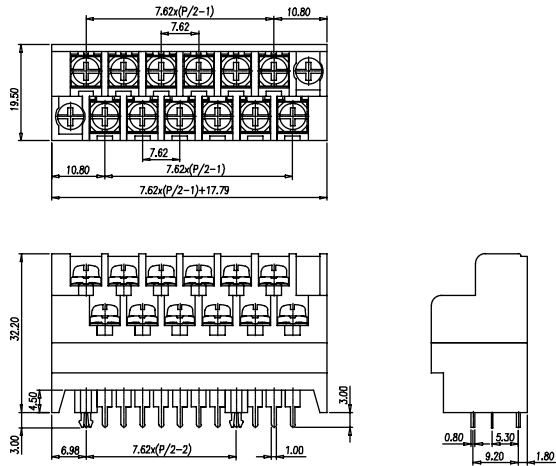

2DSDAN-XX

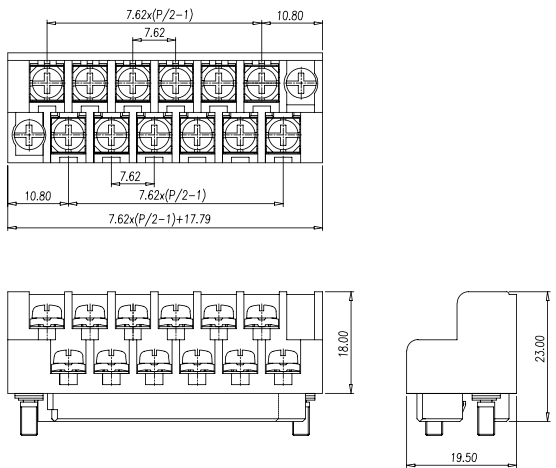


2DSDB-01-XX

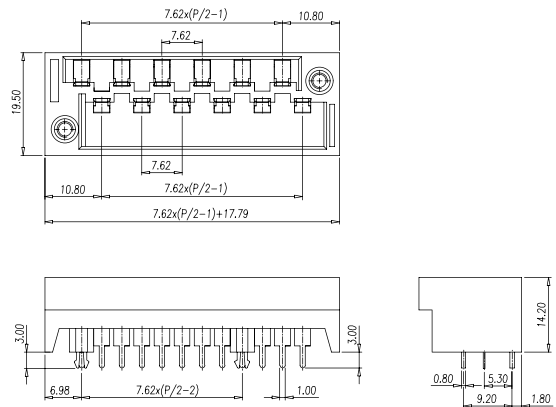

Approval / 取得安全規格/ 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	14A
UG	
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Grey
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Zn plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m

Drilling plan

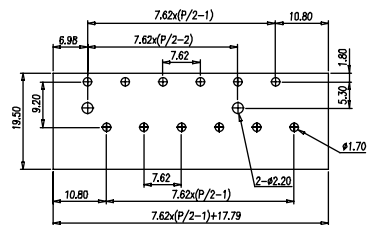


2DSCC-01-XX


FW2



Pole number:6,8,10.....42 / 極数

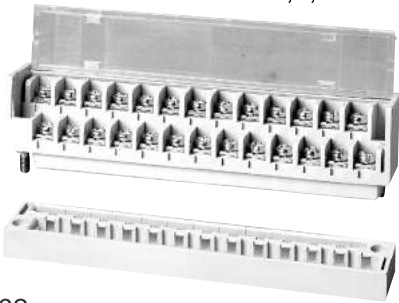


Pitch:7.62mm

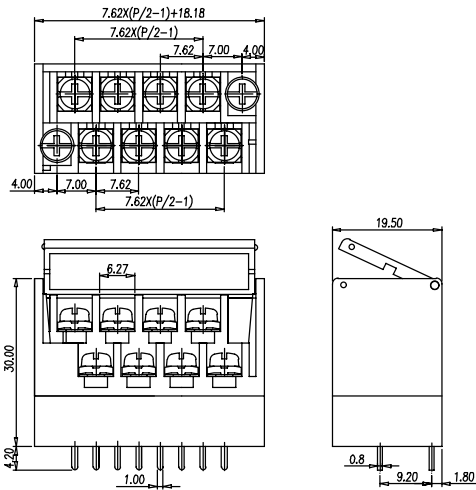

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	14A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Grey	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1 N·m	

Drilling plan

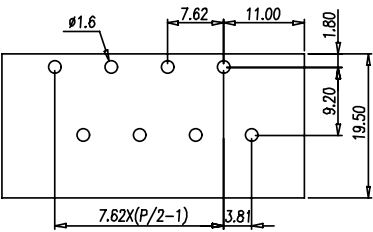

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	14A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Grey	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1 N·m	

Drilling plan


2DSAC-XX

FW2

Pole number:6,8,10.....42 / 極数



Pitch:7.62mm

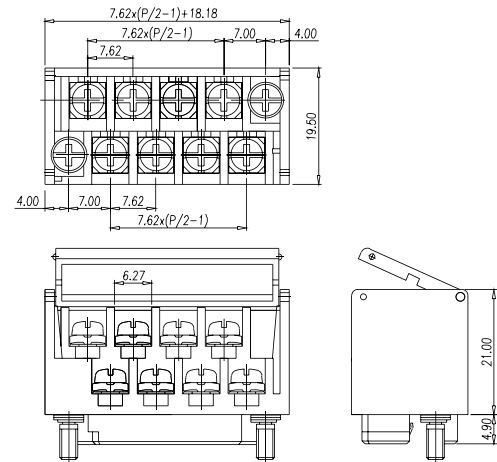


2DSB-01-XX

FW2

Pole number:6,8,10.....42 / 極数




Pitch:7.62mm

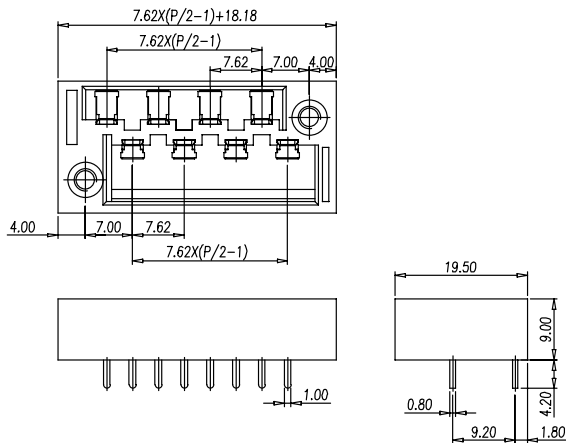


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	14A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径		
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Grey	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲		
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値		

Drilling plan

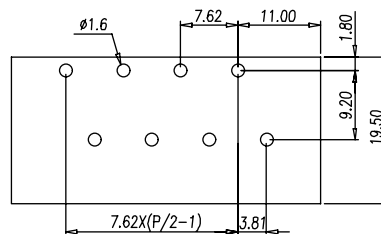

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	14A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Grey	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1 N·m	


Drilling plan




2DSCC-14-XX

FW2

Pole number:6,8,10.....42 / 極数

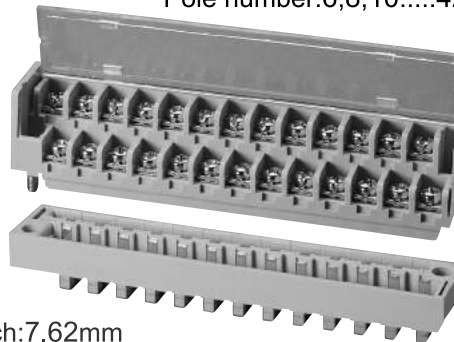


Pitch:7.62mm

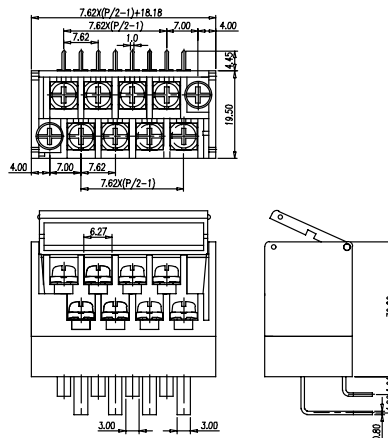

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	14A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Grey	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1 N·m	

Drilling plan




2DSB-14-XX


FW2



Pole number:6,8,10.....42 / 極数

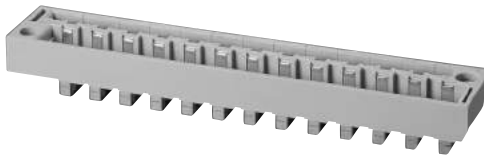


Pitch:7.62mm

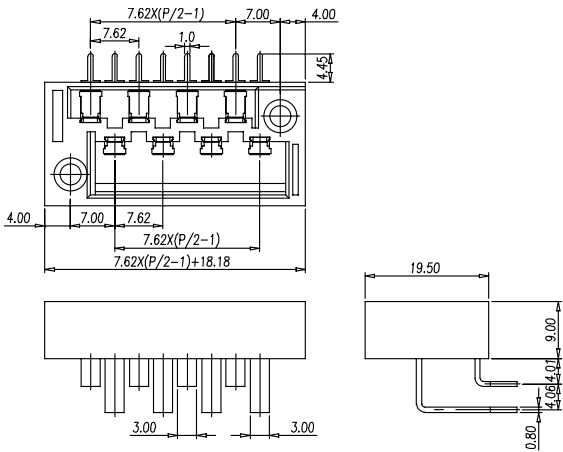


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	14A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径		
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Grey	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲		
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値		

Drilling plan



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	


Drilling plan




4DSDCC-01-XX

FW2

Pole number:8,12,20,22,24,26,30,36 / 極数

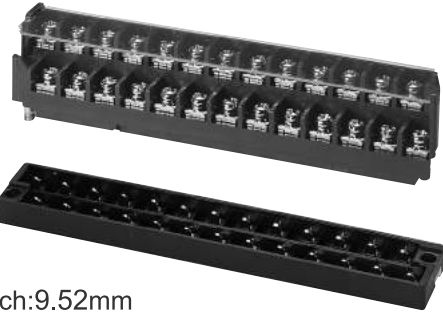

Pitch:9.52mm

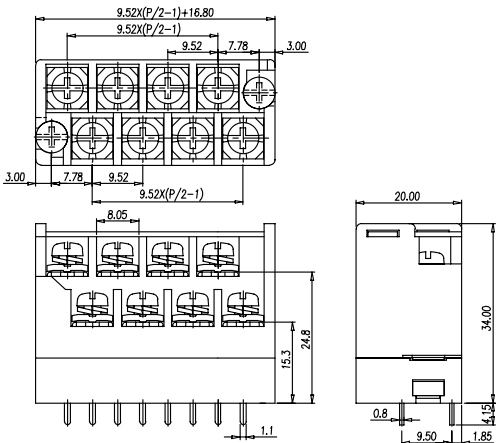


4DSDAC-XX

FW2

Pole number:8,12,20,22,24,26,30,36 / 極数



Pitch:9.52mm

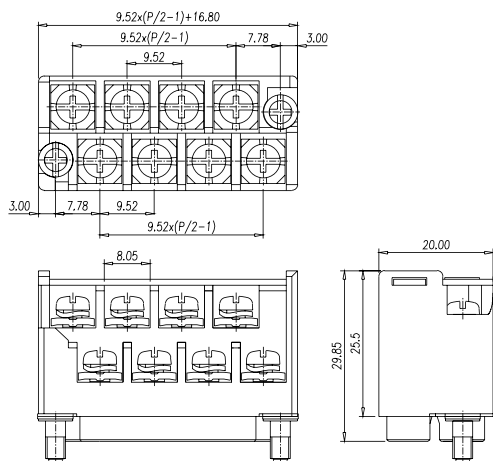


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N·m	

Drilling plan



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径		
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲		
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値		

Drilling plan

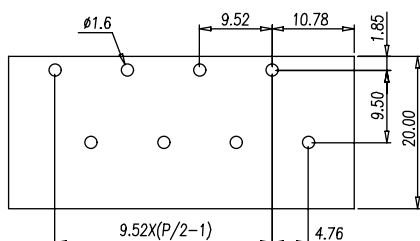


4DSDB-01-XX

FW2

Pole number:8,12,20,22,24,26,30,36 / 極数



Pitch:9.52mm

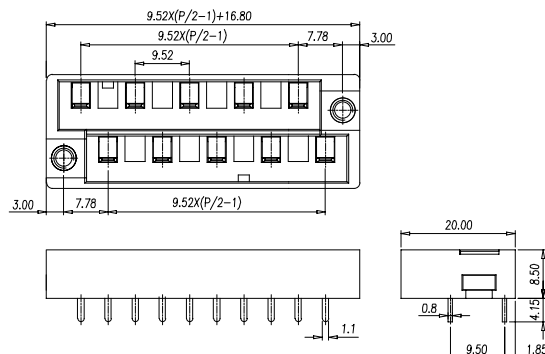


4DSDCC-14-XX


FW2



Pole number:8,10,12.....36 / 極数

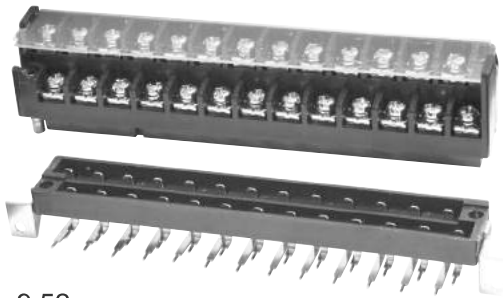


Pitch:9.52mm

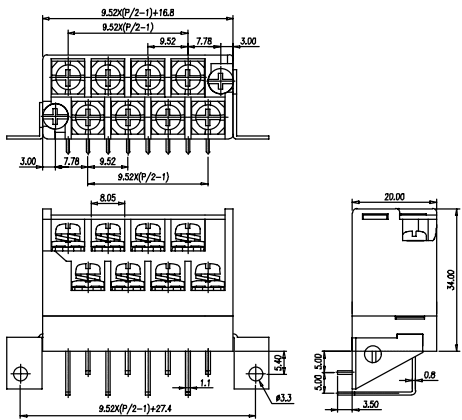


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	18~14 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径		
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲		
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値		

Drilling plan

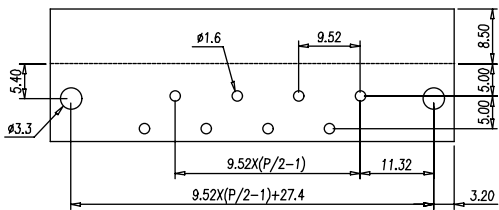


4DSDB-14-XX

FW2

Pole number:8,10,12.....36 / 極数



Pitch:9.52mm

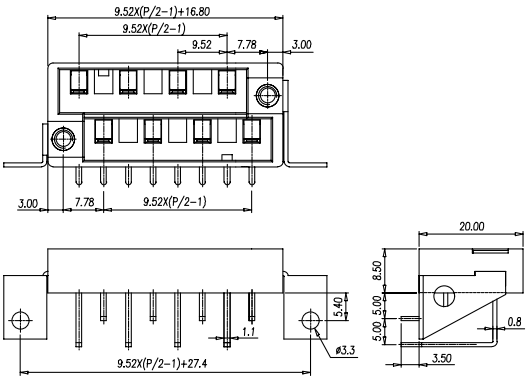

0113-10XX


FW1



Pole number:02~16 / 極数




Pitch:14.3mm

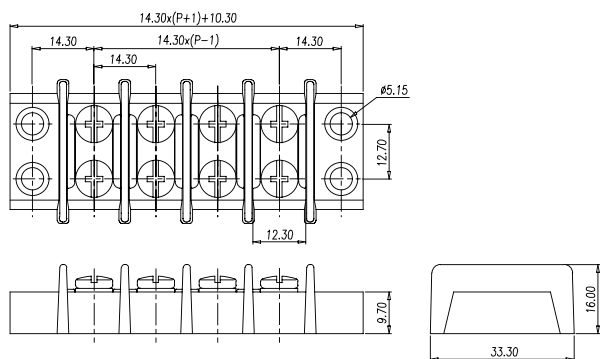


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	35A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	18~10 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M Ω / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Nickel plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, #8-32, Zinc plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.9 N-m

Drilling plan

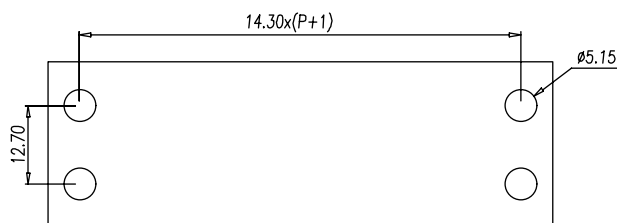


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	35A
UG	
Wire range / 使用線径 / 線径	18~10 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M Ω / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Sn plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, #8-32, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.9 N-m

Drilling plan

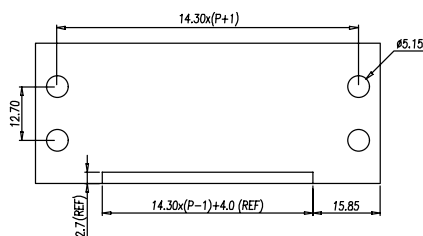


0113-11XX

Pole number:02~16 / 極数

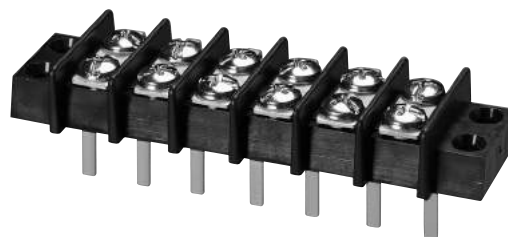


Pitch:14.3mm

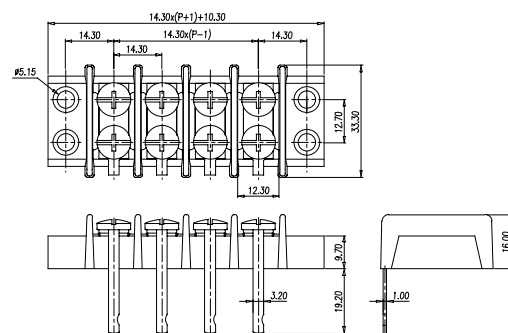


0139-01XX

FW2

Pole number:02~10 / 極数

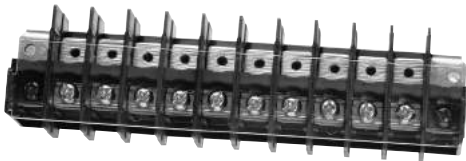

Pitch:19.4mm

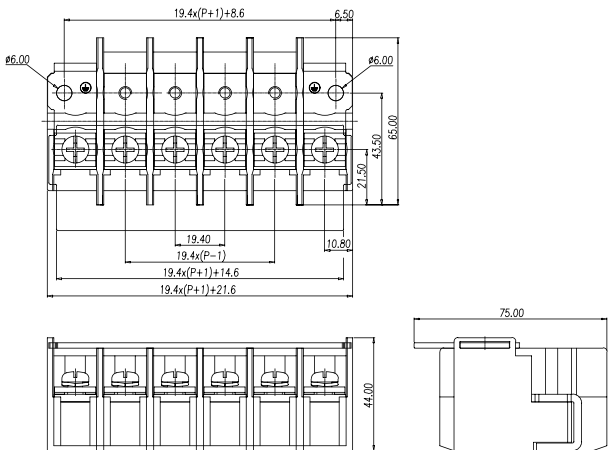

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	1000V	1000V
Rated current / 定格電流 / 電流	65A	100A
UG	E	E
Wire range / 使用線径 / 線径	12~6 AWG	12~3 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M6, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	5 N·m	

Drilling plan

Optional accessories




CSK01-13002-A




0139-02XX

FW2

Pole number:02~10 / 極数

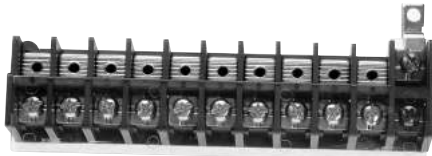


Pitch:15.3mm

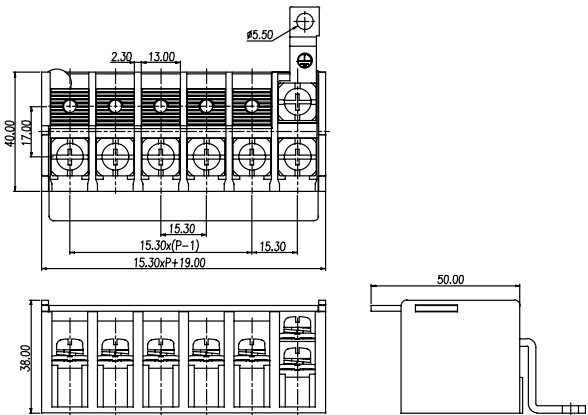

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	65A	5A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線径	12~6 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M5, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3.1 N·m	

Drilling plan

Optional accessories




CSK01-6002-C

0166-80XX


FW2



Pole number:02~20 / 極数

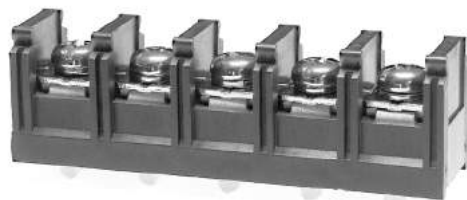


Pitch:16mm

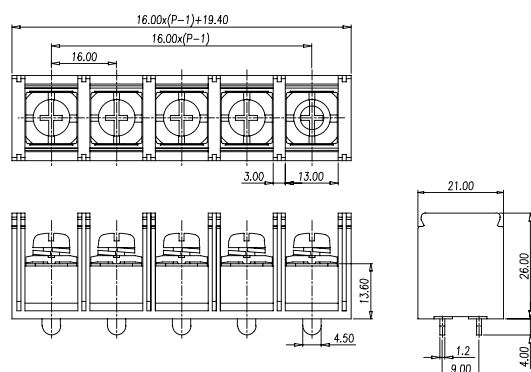

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	65A	100A
UG	B,C	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	14~6 AWG	4~3 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 1000V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M5, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	2.4 N·m	


Drilling plan

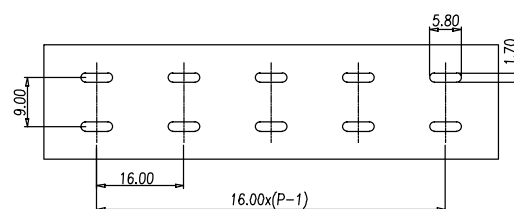



0166-80XXC

FW2

Pole number:02~20 / 極数

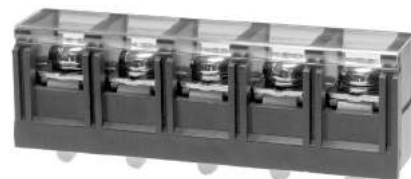

Pitch:16mm

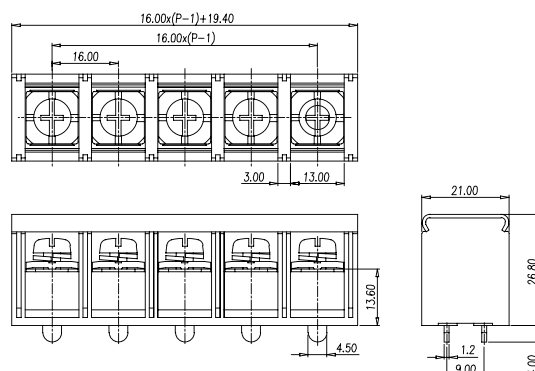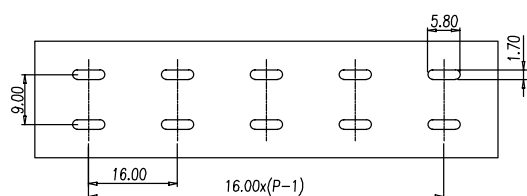

0167-10XX


FW2



Pole number:02~25 / 極数




Pitch:7.9mm

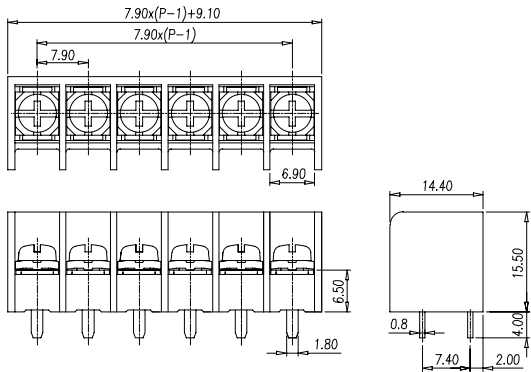


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

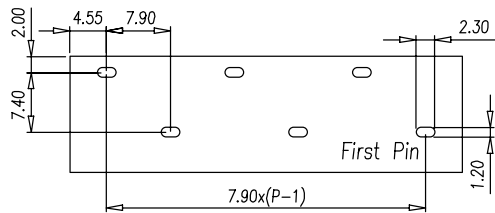

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	※10 AWG (打端子)	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4 N-m	

Drilling plan

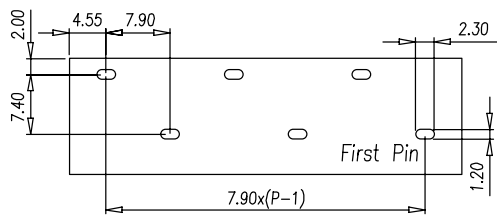

0167-10XX


FW2

10 AWG

Pole number:02~25 / 極数



Pitch:7.9mm

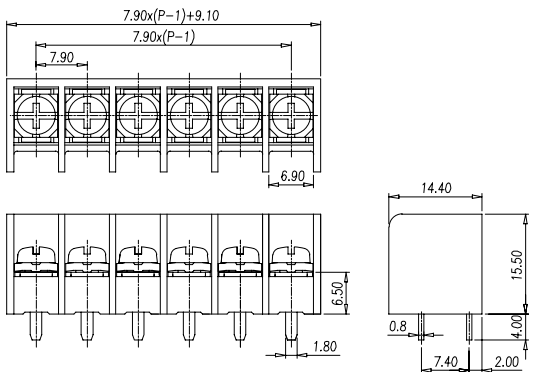

0167-50XX


FW2



Pole number:02~25 / 極数




Pitch:11mm

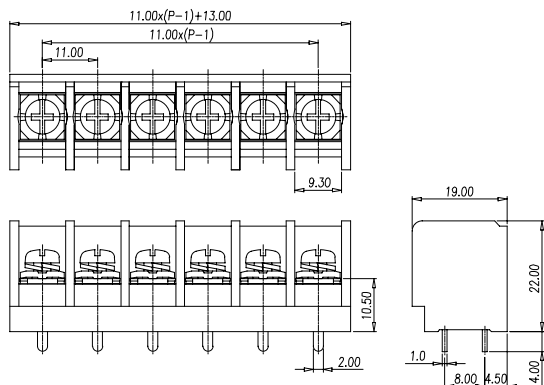


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A	50A
UG	B,C	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~10 AWG	8AWG(打端子)
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N·m	

Drilling plan

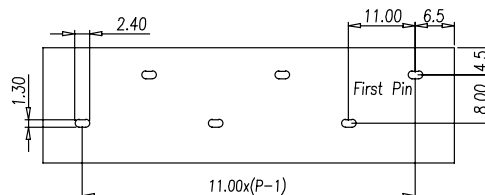

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	22~10 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N·m	


Drilling plan

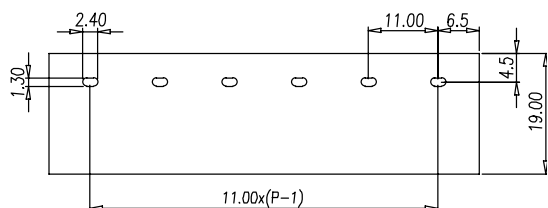


0167-52XX

FW2

Pole number:02~25 / 極数

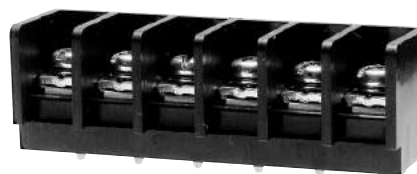

Pitch:11mm

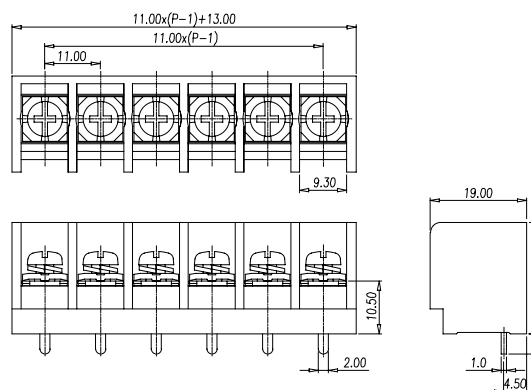


0167-52XX

FW2




8 AWG

Pole number:02~25 / 極数

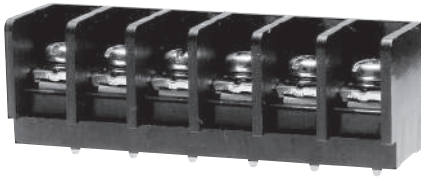


Pitch:11mm

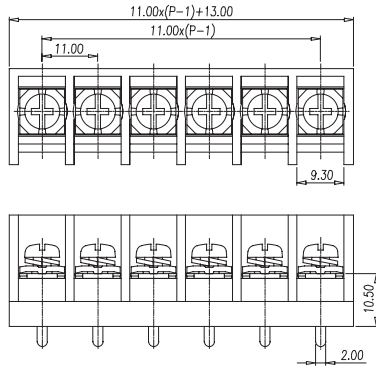


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	50A	5A
UG	B,C	D
Wire range / 使用線径 / 線径	※ 8 AWG (打端子)	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.8 N-m	

Drilling plan

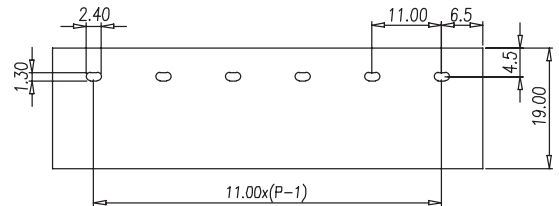

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	FW2
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	
UG		
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG	
Insulation withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Working Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Zinc plated	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1 N-m	

Drilling plan

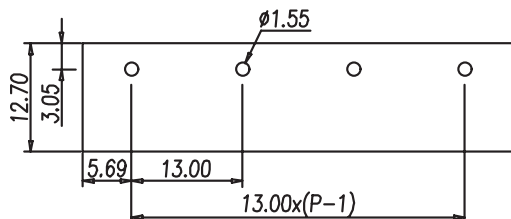


0167-70XX


New!

FW2

Pole number:02~10 / 極数

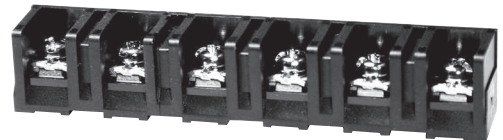

Pitch:13mm

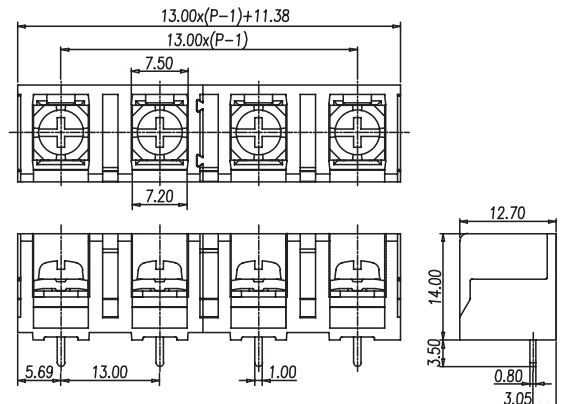


0167-80XX

FW2

Pole number:02~20 / 極数



Pitch:16mm

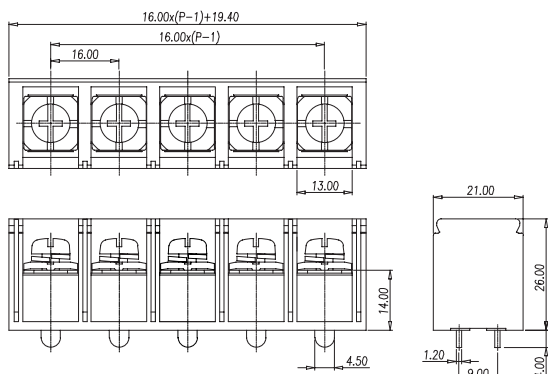

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

600V

600V

Rated current / 定格電流 / 電流

65A

100A

UG

B,C

B,C

Wire range / 使用線径 / 線径

14~6 AWG

4~3AWG(打端子)

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2500V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

1000MΩ / DC 1000V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PBT, G15, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40℃ ~ +130℃

Terminal / 導電板 / 端子

Copper, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M5, Zinc plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

2.4 N-m

Drilling plan

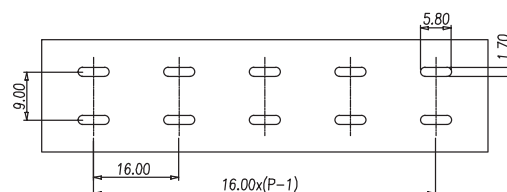


0167-80XXC

FW2

Pole number:02~20 / 極数



Pitch:16mm

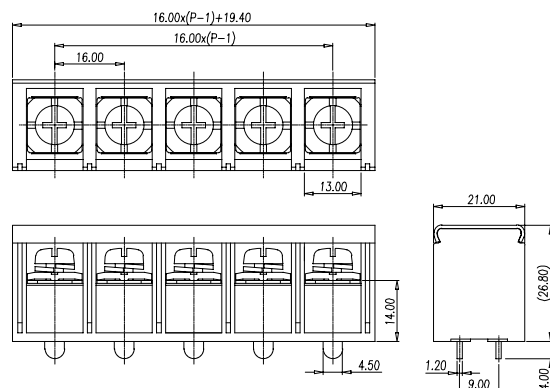

Approval / 取得安全規格 / 認證

UL

Electrical / 電気仕様 / 電器規格

Rated voltage / 定格電圧 / 電壓

600V

600V

Rated current / 定格電流 / 電流

65A

100A

UG

B,C

B,C

Wire range / 使用線径 / 線径

14~6 AWG

4~3AWG(打端子)

Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓

AC2500V for 1 minute

Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗

1000MΩ / DC 1000V

Materials / 材質及び規格 / 材質規格

Plastic Housing / 本体 / 本體

PBT, G15, Black

Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度

- 40℃ ~ +130℃

Terminal / 導電板 / 端子

Copper, Tin plated


Screw / 結線ビス / 螺絲

Steel, M5, Zinc plated

Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値

2.4 N-m

Drilling plan

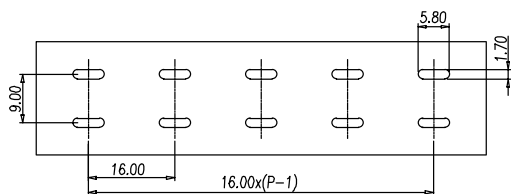


0167-90XX


FW2



Pole number:02~24 / 極数

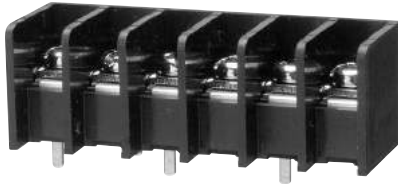


Pitch:8.8mm

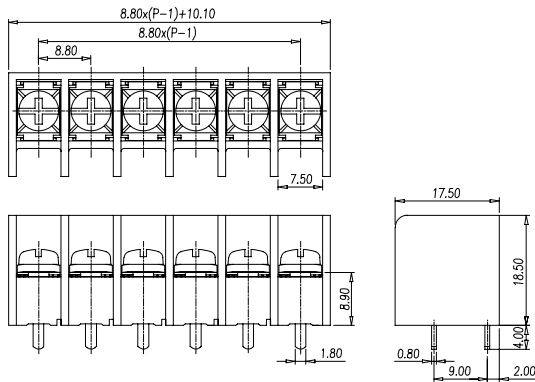


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線徑	24~12 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.98 N-m	

Drilling plan

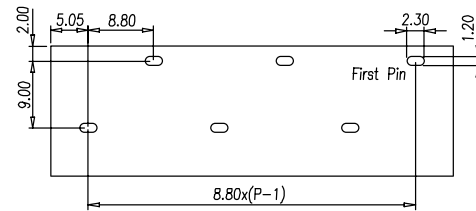

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	FW2	FW1
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A	23A
UG		
Wire range / 使用線径 / 線徑	24~12 AWG	24~10 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1 N-m	


Drilling plan

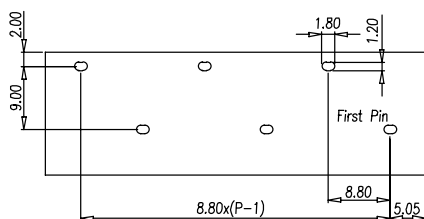


0167-91XX

FW1/FW2

Pole number:02~24 / 極数

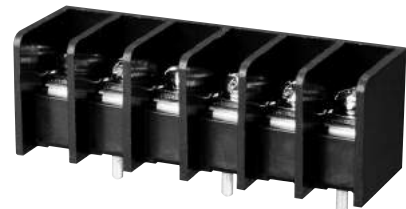


Pitch:8.8mm

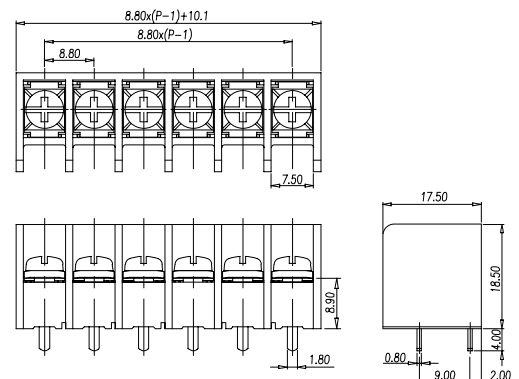

Panel Through

65

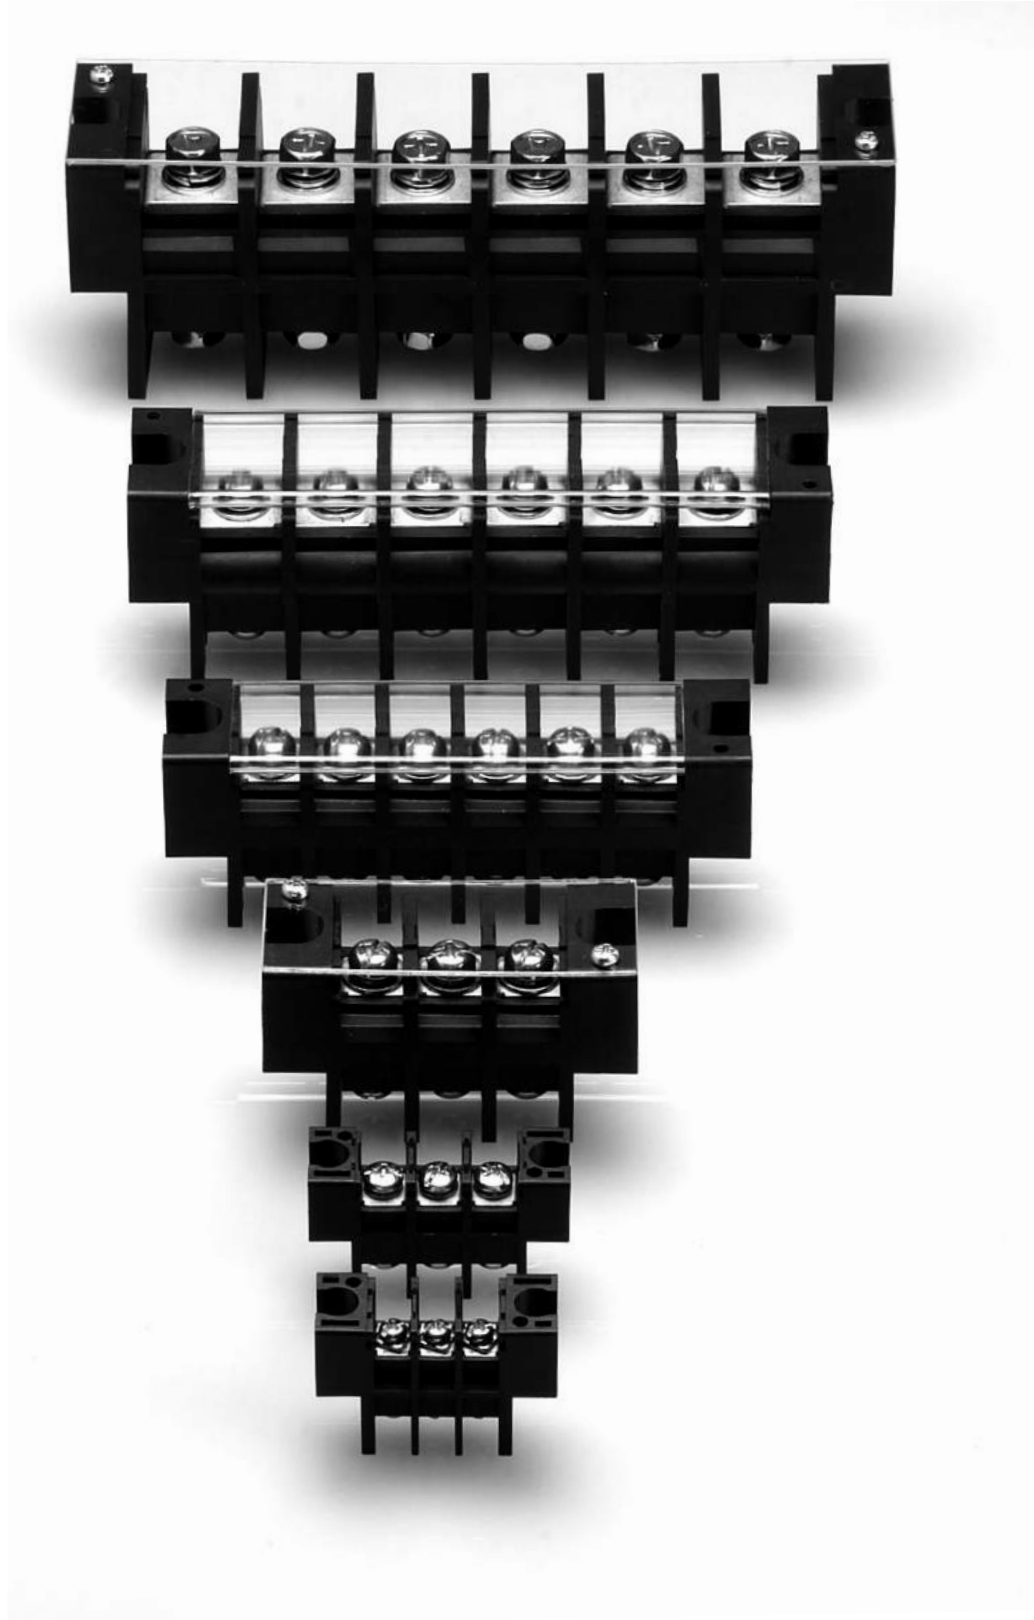


0168-10XX




FW2



Pole number:02~15 / 極数

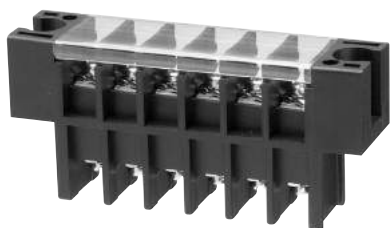


Pitch:8.5mm

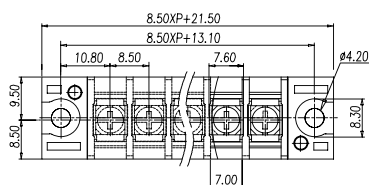


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.98 N-m

Drilling plan

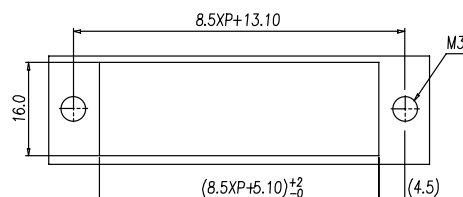

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.98 N-m


Drilling plan

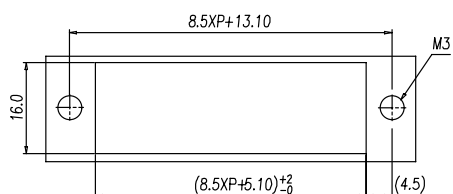




0168-11XX

FW2

Pole number:02~15 / 極数

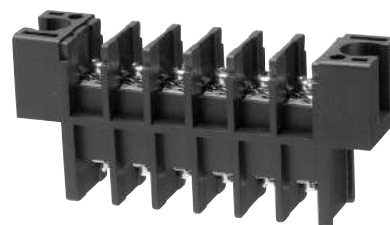

Pitch:8.5mm

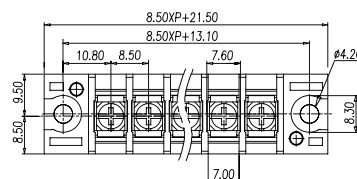


0168-12XX


FW2



Pole number:02~15 / 極数

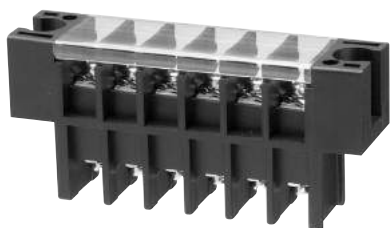


Pitch:8.5mm

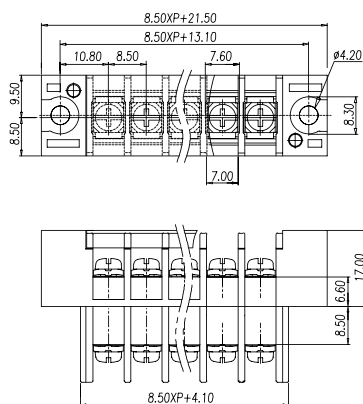


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.98 N-m

Drilling plan

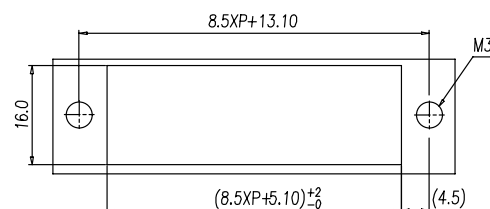

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.98 N-m


Drilling plan

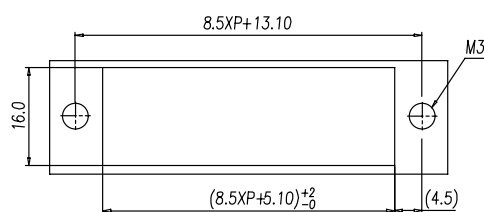


0168-13XX

FW2

Pole number:02~15 / 極数

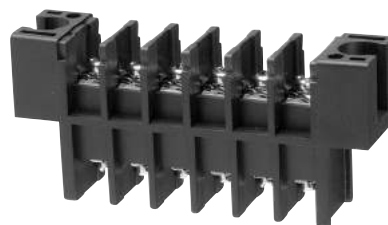

Pitch:8.5mm

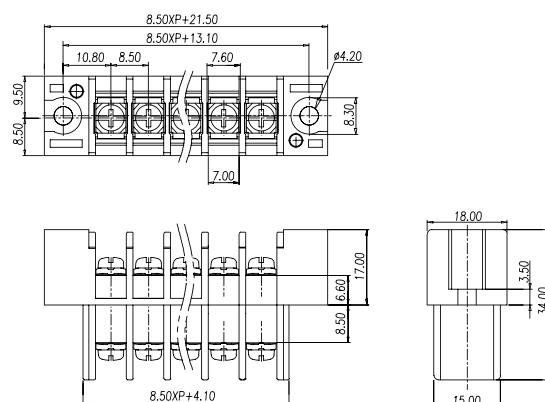


0168-14XX


FW2



Pole number:02~15 / 極数

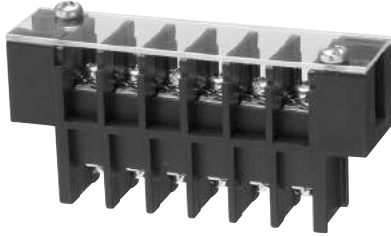


Pitch:8.5mm

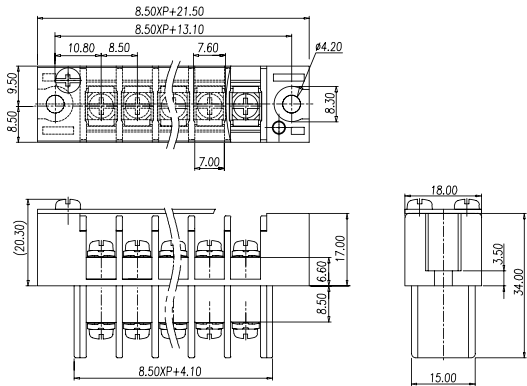


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M Ω / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.98 N-m

Drilling plan

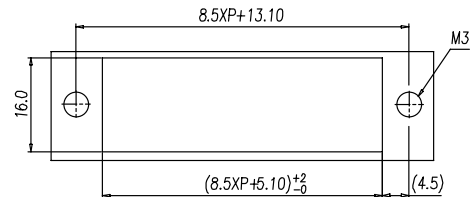

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M Ω / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.98 N-m


Drilling plan

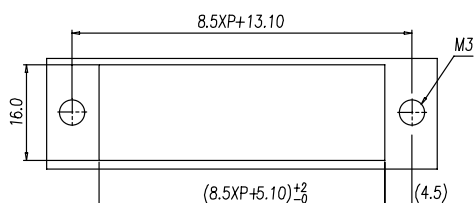


0168-15XX

FW2

Pole number:02~15 / 極数

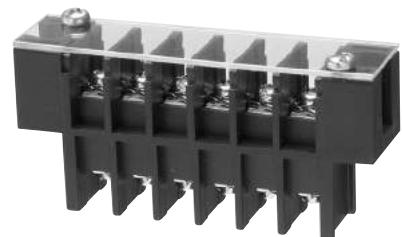

Pitch:8.5mm

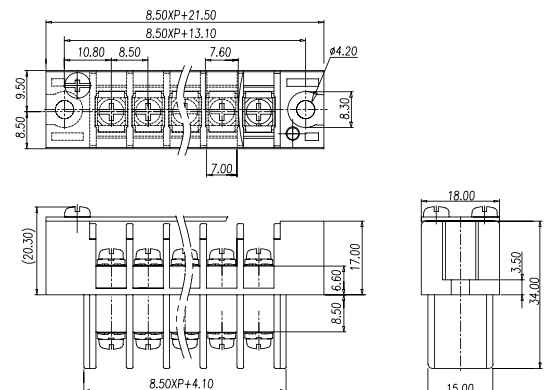


0168-20XX




FW2



Pole number:02~23 / 極数

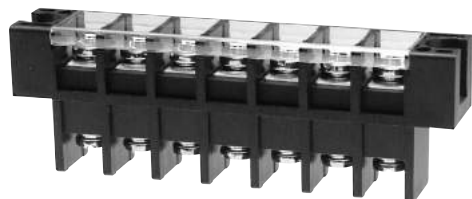


Pitch:11mm

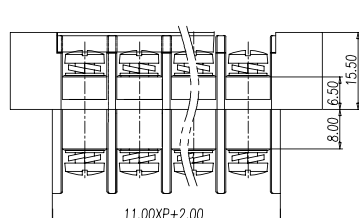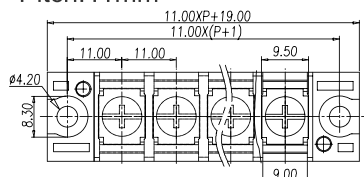


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~10 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.77 N-m

Drilling plan

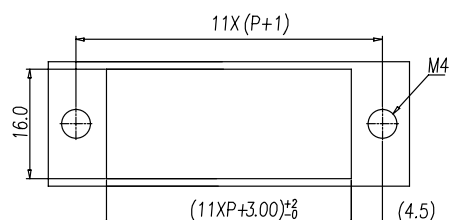

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~10 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.77 N-m

Drilling plan

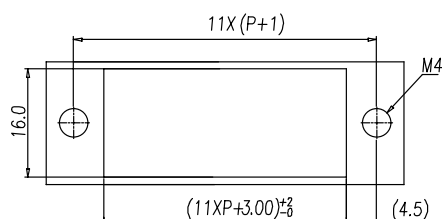




0168-21XX

FW2

Pole number:02~23 / 極数



Pitch:11mm

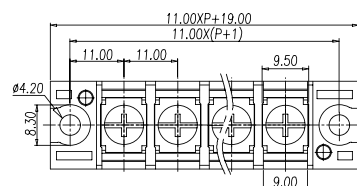


0168-22XX




FW2



Pole number:02~23 / 極数

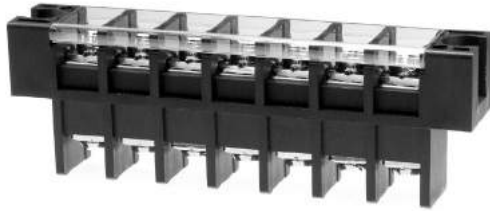


Pitch:11mm

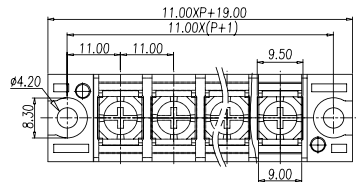


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~10 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.77 N-m

Drilling plan

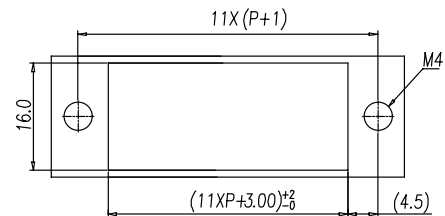

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~10 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.77 N-m

Drilling plan

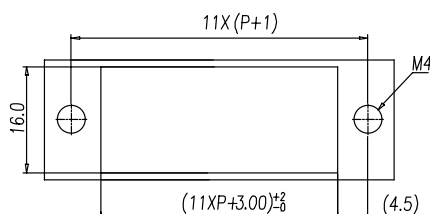




0168-23XX

FW2

Pole number:02~23 / 極数



Pitch:11mm

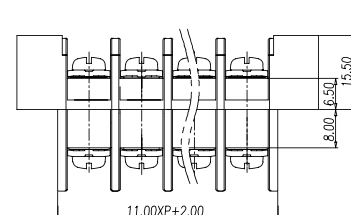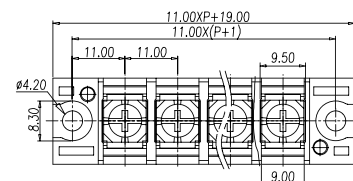

0168-24XX




FW2



Pole number:02~23 / 極数




Pitch:11mm

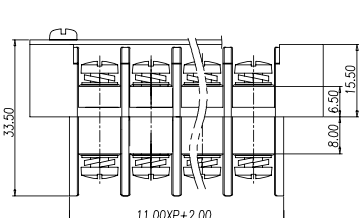

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~10 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.77 N-m


Drilling plan

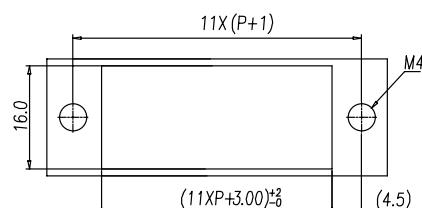




0168-25XX

FW2

Pole number:02~23 / 極数

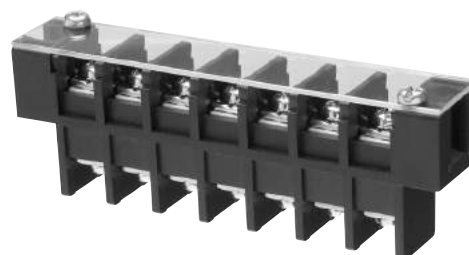


Pitch:11mm

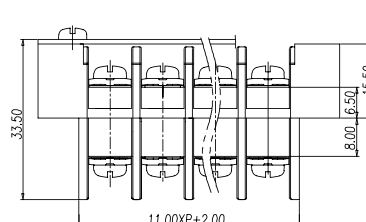

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	30A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~10 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.77 N-m

Drilling plan

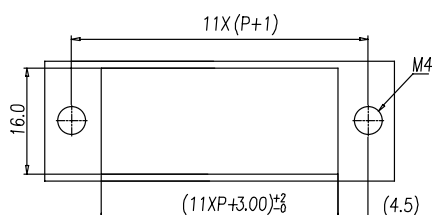


0168-32XX



FW2



Pole number:02~12 / 極数

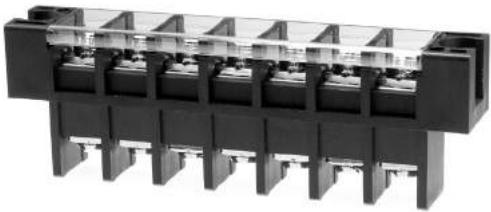


Pitch:13mm

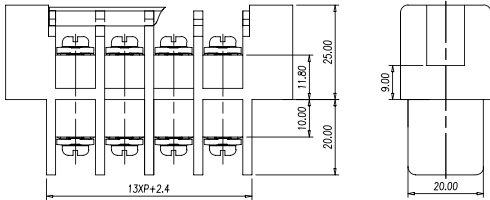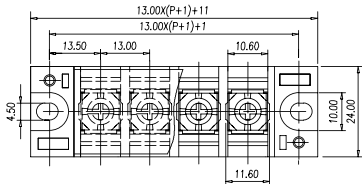


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	50A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	22~8 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.77N-m	

Drilling plan

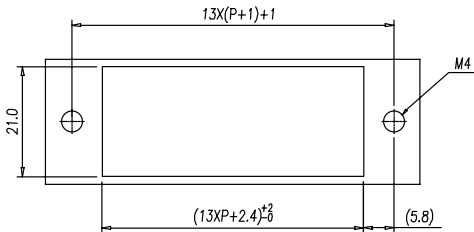

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	50A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	22~8 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	177 N-m	


Drilling plan

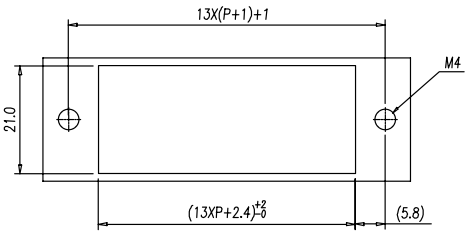



0168-33XX

FW2

Pole number:02~12 / 極数

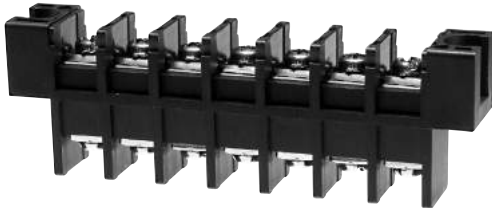

Pitch:13mm

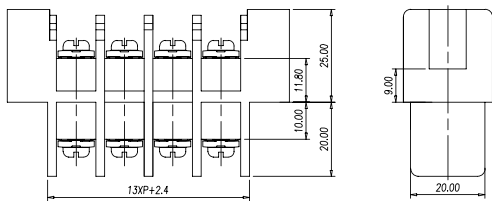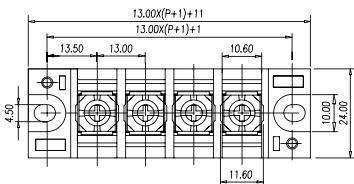


0168-35XX



FW2



Pole number:02~12 / 極数

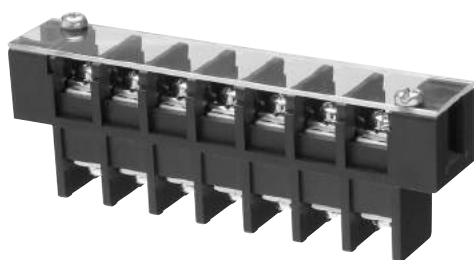


Pitch:13mm

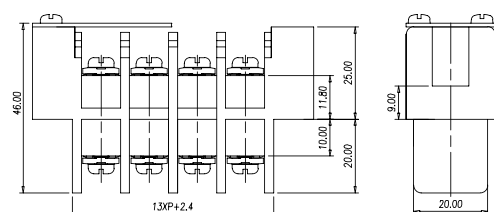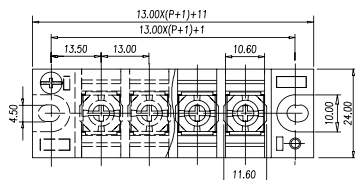


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	50A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~8 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.77 N-m

Drilling plan

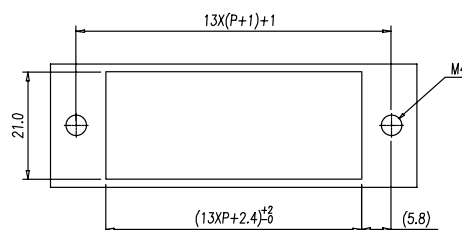

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	115A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	14~2 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M5, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	2.45 N-m

Drilling plan

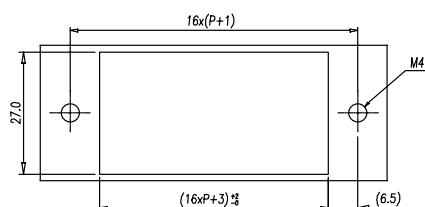




0168-40XX

FW2

Pole number:01~15 / 極数



Pitch:16mm

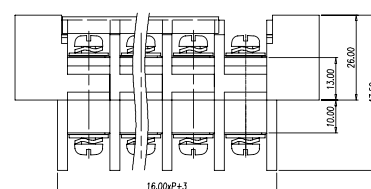


0168-41XX


FW2



Pole number:01~15 / 極数




Pitch:16mm

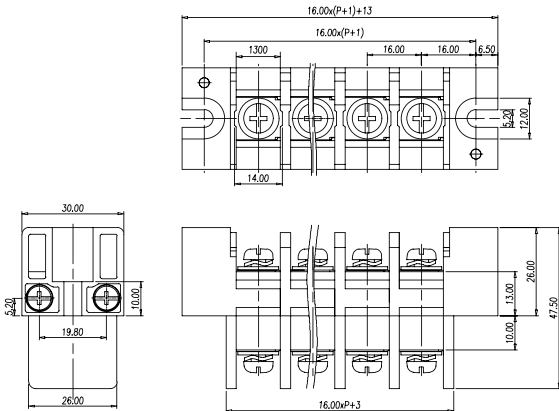


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	115A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	14-2 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Nickel plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M5, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	2.45 N-m	

Drilling plan

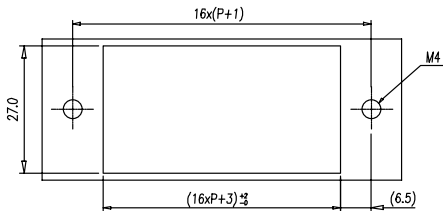

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	115A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	14-2 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M6, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	2.45 N-m	


Drilling plan

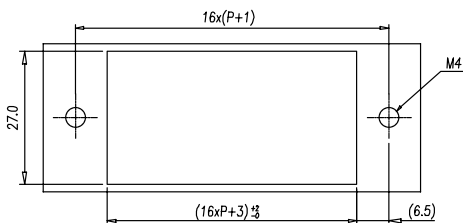


0168-42XX

FW2

Pole number:01~15 / 極数



Pitch:16mm

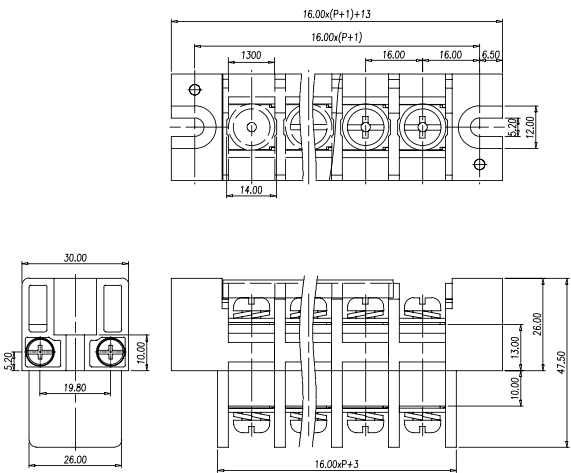


0168-43XX


FW2



Pole number:01~15 / 極数




Pitch:16mm

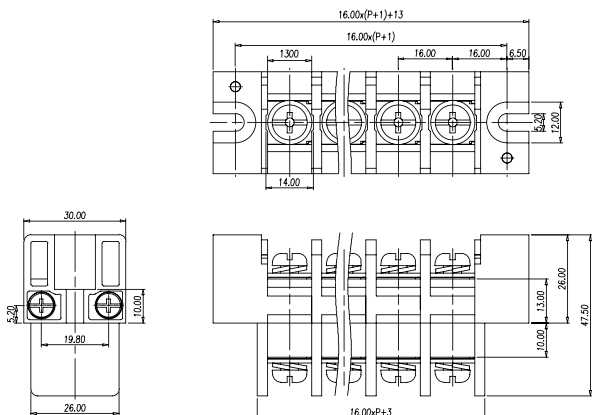

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	115A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	14~2 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M6, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	2.45 N-m

Drilling plan

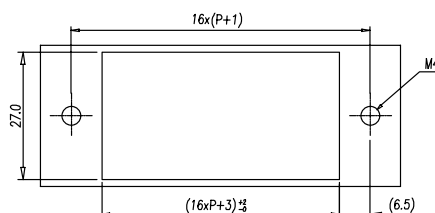

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	115A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	14~2 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M5, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	2.45 N-m


Drilling plan




0168-44XX

FW2



Pole number:01~15 / 極数



Pitch:16mm

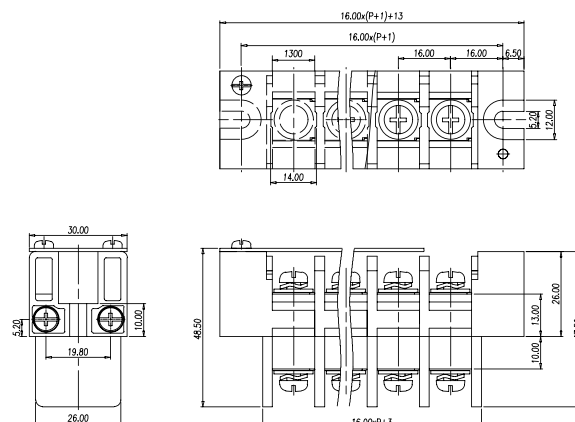

FW2

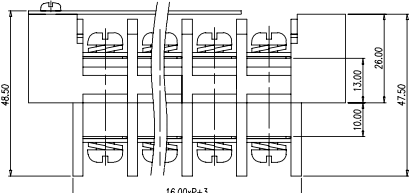

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	115A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線徑	14~2 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 溫度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M6, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	2.45 N-m	





Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	
Rated current / 定格電流 / 電流	130A	
UG	B,C	
Wire range / 使用線径 / 線径	8~1 AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M6, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3.04 N-m	

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and formulas:

- Overall width: $21XP+16$
- Overall height: 29.0
- Inner width: $(21XP+3)\frac{t}{2}$
- Inner height: (6.50)
- Feature: $M5$ (indicated by a leader line pointing to a hole on the right side)

FW2

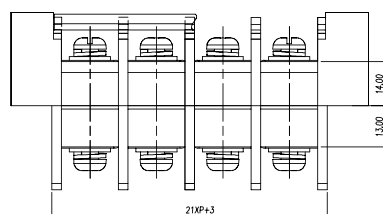


0168-51XX



FW2



Pole number:01~15 / 極数




Pitch:21mm

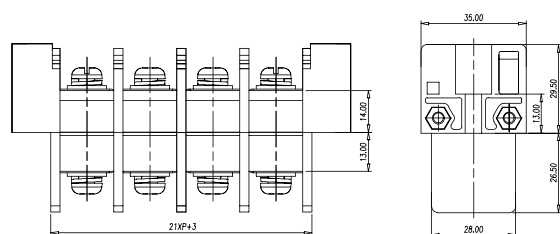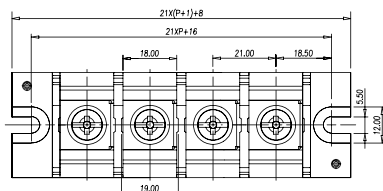


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	130A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	8~1 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M6, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3.04 N-m

Drilling plan

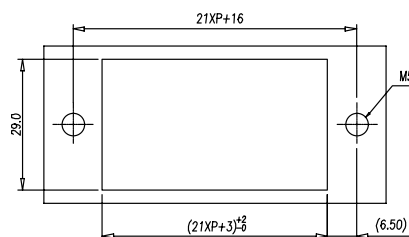

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	130A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	8~1 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M6, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3.04 N-m


Drilling plan

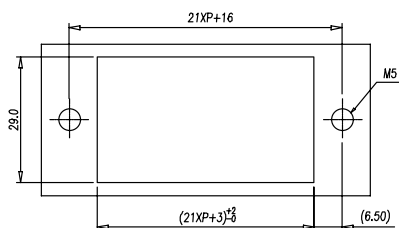



0168-54XX

FW2

Pole number:01~15 / 極数



Pitch:21mm

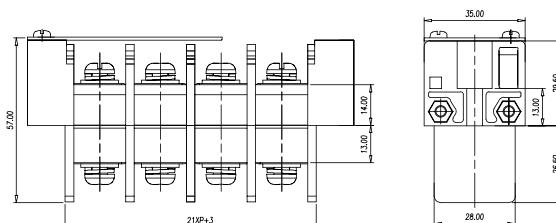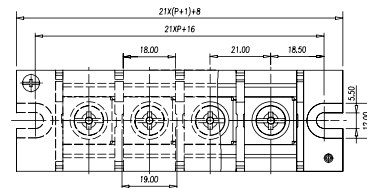

0168-62XX


FW2



Pole number:01~15 / 極数




Pitch:27mm

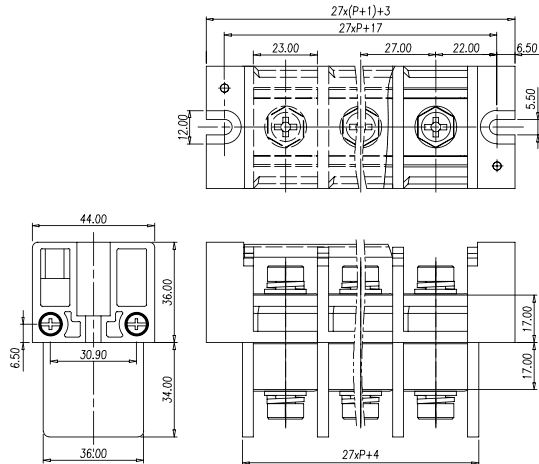


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	175A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	10~2/0 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M8, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	6.08N-m

Drilling plan

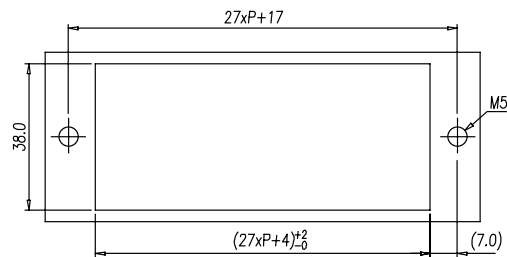

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	175A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	10~2/0 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40°C ~ +130°C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M8, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	6.08 N-m

Drilling plan

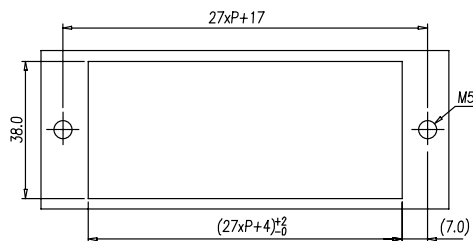


0168-63XX

FW2

Pole number:01~15 / 極数



Pitch:27mm

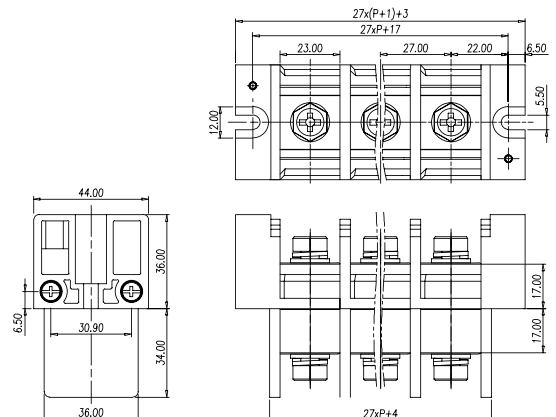

0168-65XX


FW2



Pole number:01~15 / 極数




Pitch:27mm

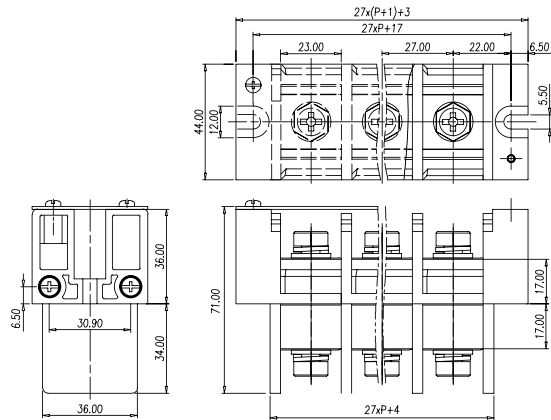

Approval / 取得安全規格/ 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	175A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	10~2/0 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	- 40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M8, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	6.08N·m


Drilling plan

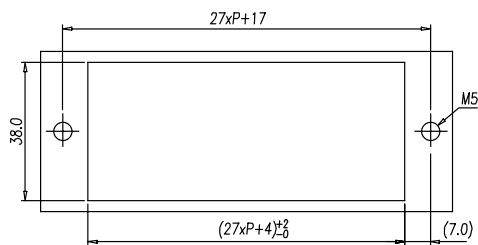


品號	P 數	電壓(V)	電流(A)	壓出蓋	無蓋	平板蓋	圓華司	方華司	螺絲
Part number	Pole number	Voltage	Current	Chamfered cover	W/O cover	Flat cover	Round washer	Square washer	Screw
0168-10XX	02~15	300	20	✓				✓	M3
0168-11XX	02~15	300	20		✓			✓	M3
0168-12XX	02~15	300	20	✓				✓	M3.5
0168-13XX	02~15	300	20		✓			✓	M3.5
0168-14XX	02~15	300	20			✓		✓	M3
0168-15XX	02~15	300	20			✓		✓	M3.5
0168-20XX	02~23	300	30	✓			✓		M4
0168-21XX	02~23	300	30		✓		✓		M4
0168-22XX	02~23	300	30	✓				✓	M4
0168-23XX	02~23	300	30		✓			✓	M4
0168-24XX	02~23	300	30			✓	✓		M4
0168-25XX	02~23	300	30			✓		✓	M4
0168-32XX	02~12	600	50	✓				✓	M4
0168-33XX	02~12	600	50		✓			✓	M4
0168-35XX	02~12	600	50			✓		✓	M4
0168-40XX	01~15	600	115	✓			✓		M5
0168-41XX	01~15	600	115		✓		✓		M5
0168-42XX	01~15	600	115	✓			✓		M6
0168-43XX	01~15	600	115		✓		✓		M6
0168-44XX	01~15	600	115			✓	✓		M5
0168-45XX	01~15	600	115			✓	✓		M6
0168-50XX	01~15	600	130	✓			✓		M6
0168-51XX	01~15	600	130		✓		✓		M6
0168-54XX	01~15	600	130			✓	✓		M6
0168-62XX	01~15	600	175	✓			✓		M8
0168-63XX	01~15	600	175		✓		✓		M8
0168-65XX	01~15	600	175			✓	✓		M8

DS-201


Material	Brass, Tin plated
Rating	15A

**P-850**


Material	Brass, Tin plated
Rating	30A

**DS-301**


Material	Brass, Tin plated
Rating	20A

**P-860**

Material	Brass, Tin plated
Rating	30A


**DS-401**

Material	Brass, Tin plated
Rating	25A


**P-861**

Material	Brass, Tin plated
Rating	30A


Pack in reel / 2,000 pcs / 5,000 pcs per reel
1'ロール/箱 / 2000 / 5000個入り
巻帯毎箱2,000PCS / 5,000PCS

**DS-601**



Material	Brass, Tin plated
Rating	25A

**P-851**


Material	Brass, Tin plated
Rating	30A

**DS-701** *New!*


Material	Brass, Tin plated
Rating	25A

**P-871**


Material	Brass, Tin plated
Rating	30A

**DS-701R** *New!*

Material	Brass, Tin plated
Rating	25A


**P-872**

Material	Brass, Tin plated
Rating	30A




P-610


Material	Brass, Tin plated
Rating	30A

**P-820W**


Material	Brass, Tin plated
Screw	#6-32, Nickel plated
Rating	30A

**P-620**


Material	Brass, Tin plated
Rating	20A

**P-820N**

Material	Brass, Tin plated
Screw	#6-32, Nickel plated
Rating	30A

**P-810**


Material	Brass, Tin plated
Rating	30A

**P-840**


Material	Brass, Tin plated
Rating	85A




Current Rating

**P-810W**


Material	Brass, Tin plated
Screw	#6-32, Nickel plated
Rating	30A

**P-840W**


Material	Brass, Tin plated
Screw	M6, Nickel plated
Rating	85A

**P-810N**


Material	Brass, Tin plated
Screw	#6-32, Nickel plated
Rating	30A

**P-830**

Material	Brass, Tin plated
Rating	65A

**P-820**


Material	Brass, Tin plated
Rating	30A

**P-830N**


Material	Brass, Tin plated
Screw	M5, Zinc plated
Rating	50A



P-831




P-831N



8001~8003



8001



8002




8003




8004~8009


8004




8005




8006




8007



8008




8009



9001~9003


9001



9002



9003




9004~9009


9004



9005




9006



9007



9008



9009





町洋企業股份有限公司

DINKLE ENTERPRISE CO., LTD.

台湾新北市五股区五权二路19号(新北产业园区)
No.19,Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702(代表号)
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋國際股份有限公司

DINKLE INTERNATIONAL CO., LTD.

台湾新北市五股区五权二路19号(新北产业园区)
No.19,Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋机电(中国)有限公司

DINKLE ELECTRIC MACHINERY (CHINA) CO., LTD.

江苏省昆山市千灯镇石浦工商管理区兴浦中路388号(215343)
No.388,Xingpu Mid RD,Shipu Business Administration Estate,
Qiandeng Town,Kunshan City,Jiangsu Province,China
TEL:+86-512-5708-8588
FAX:+86-512-5708-8600
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

东莞立洋电机有限公司

LIYAN ELECTRIC MACHINERY (DONGGUAN) CO., LTD.

广东省东莞市黄江镇鸡啼岗金钱岭一街2号(523757)
No.2, 1st street Jinqianlin,Jiti gang industrial park,
Huangjiang town,Dongguan City,Guangdong Province,China
TEL:+86-769-8336-4350 8336-4370
FAX:+86-769-8384-8634
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋美国分公司

DINKLE CORPORATION, USA

12613 Executive Drive,Suite 704,Stafford,Texas 77477
TEL:+1-832-539-4703
Toll-Free:+1-844-273-1850
FAX:+1-832-532-7226
E-mail:service@dinkle.com.
Web site:http://www.dinkle.com

町洋意大利分公司

DINKLE ITALIA BUDGET ELECTRONICS

Via Stabilini n°14,23864 Malgrate(LC),Italia
TEL:+39/0341176154
E-mail:service@dinkle.com.
Web site:http://www.dinkle.com

町洋电气贸易(上海)有限公司

DINKLE ELECTRIC TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

上海市徐汇区虹桥路3号港汇中心二座3706单元
Unit 3706, 2 Grand Gateway, No. 3 Hongqiao Road,
Xuhui District, Shanghai City.
TEL:+86-21-6487-0636 6427-3157
FAX:+86-21-3356-2500
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com



官方网站



官方微信



电子样本



产品视频

微信号:Dinkle-dyjd

E-mail:Support.SH@dinkle.com.cn

Web site:http://www.dinkle.com

Dinkle remains the right of product modification and engineering change of design. The catalogue is for reference only. The final product is made according to actual engineering drawing.

本公司对产品保有修改、设变权，目录仅供参考，实际产品仍需依照工程图面为准。